



EKSELANS BY ITS

# TWIN ENCODER / STREAMER

## EN 2HD-IP

- ✓ Encoder/streamer a 2 ingressi HDMI.
- ✓ Contenuti online IP multicast / HLS / RTMP uscita per rete locale o pubblica (internet)
- ✓ Supporta la codifica H.264.
- ✓ Supporta il programma di output a flusso singolo.
- ✓ Uscita porta di rete gigabit adattiva.
- ✓ Interfaccia operativa di supporto: Web software di gestione della rete
- ✓ Fino a 25 utenti simultanei



EN 2HD-IP

## INFORMAZIONI TECNICHE


| ARTICOLO                   |    | EN 2HD-IP   |
|----------------------------|----|---|
| Code                       |    | 284001  |
| INGRESSO                   |    |   |
| Connettore di ingresso     |    | 2 x HD  |
| Ingresso risoluzione video |    | 1920*1080 60P, 1920*1080 50P, 1920*1080 60i, 1920*1080 50i, 1280*720 60P, 1280*720 50 |
| PRODUZIONE                 |    |   |
| Codifica video             |    | H.264   |
| Codifica audio             |    | AAC   |
| Latenza di codifica        | ms | 150-300   |
| Protocollo multimediale    |    | RTSP/RTMP/HTTP/HLS/UDP/RTP/SRT  |
| Sovrapposizione grafica    |    | Testo continuo definito dall'utente e sovrapposizione di immagini                     |
| Flusso di uscita           |    | IP SPTS   |
| Porta di uscita            |    | 100/1000M RJ45 for NMS and DATA   |
| GENERALE                   |    |   |
| Consumo                    | W  | 5   |
| Dimensioni                 | mm | 148 x 108 x 28  |
| Peso netto                 | Kg | 0.5   |
| Lingue                     |    | Inglese/Spagnolo  |

- Le specifiche tecniche e il design sono soggetti a modifiche senza preavviso.

- Il prodotto è conforme ai requisiti per la marcatura CE. La dichiarazione di conformità è disponibile sul sito [www.ek.plus](http://www.ek.plus)

## INSTALLATION EXAMPLES

### LOCAL NETWORK DISTRIBUTION

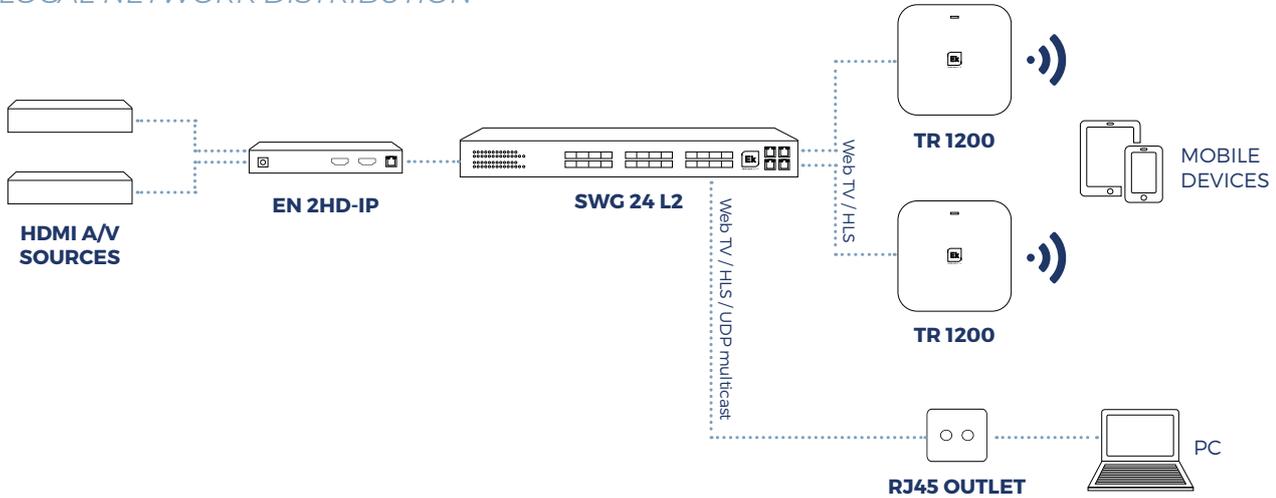

### PUBLIC INTERNET DISTRIBUTION

