

CABECERA CM

FA 524

★ ★ ★
MADE IN
EUROPE
★ ★ ★



- ✓ Fuente de alimentación con módulo de programación y telecontrol
- ✓ Fuente conmutada de alta eficiencia
- ✓ Incorpora fusibles de protección contra sobrecarga de corriente eléctrica
- ✓ Permite la programación y el control remoto de la cabecera de forma centralizada

Ek EKSELANS BY ITS



Esquema de conexión de la FA 524

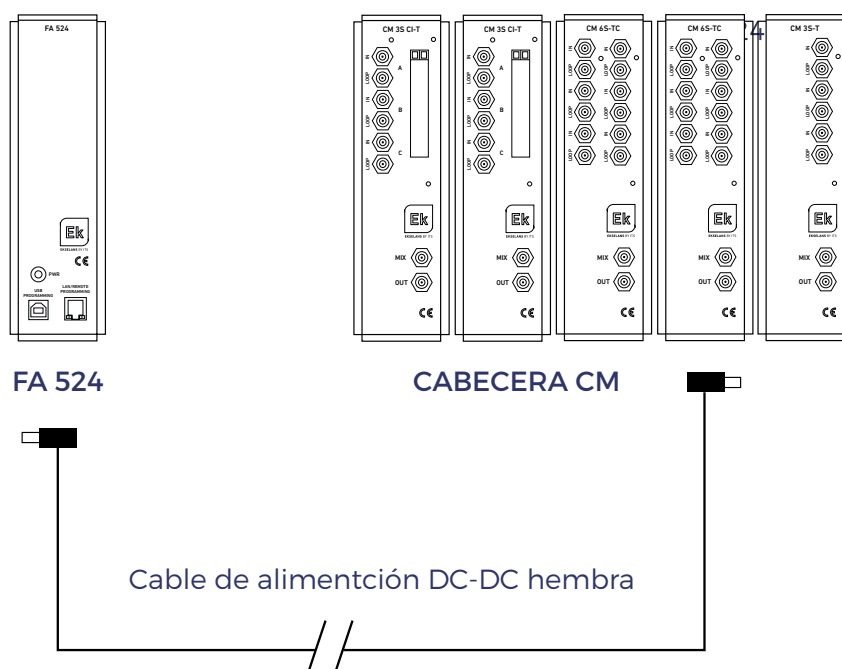


TABLA TÉCNICA

REFERENCIA		FA 524
Código		080009
Tensión de entrada	Vac	90-253
Frecuencia de entrada	Hz	50-60
Tensión de salida	Vdc	5
Corriente máxima	A	24
Potencia máxima	W	120
Tipo		Modular
Temperatura de funcionamiento	°C	0-45
Puerto de programación		Conector USB
Puerto de telecontrol / Programación		Conector RJ45

REFERENCIA	CH3 TR	CHM TR	CHR TR
Código	080008	080005	080006
Descripción	Chasis mural 3 módulos serie CM	Chasis mural 6 módulos serie CM	Chassis rack 6 módulos serie CM
Número de módulos	2 + Fuente	5 + Fuente	5 + Fuente
Montaje	Pared		Rack 19"
Altura en unidades de rack	-	-	6 U
Medidas	187x265x26 mm	427x265x26 mm	475x265x200 mm
Material	Hierro galvanizado		

- Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso

- El producto cumple los requisitos por los que se rige el marcado CE. La declaración de conformidad está disponible en la página web www.ek.plus