



EKSELANS BY ITS

CENTRALE D'ALARME GSM GSM-1

Gestion des alarmes par l'application mobile Android / iPhone

Microphone et haut-parleur

Sirène interne 95 dB puissance acoustique

Design moderne et discret


Les piles de sauvegarde (en cas de panne d'alimentation électrique)

Facile à installer

Accepte jusqu'à 10 RC 1

Gérer jusqu'à 50 capteurs différents

RÉFÉRENCE	GSM-1
Code	260001
Source de courant	110 - 240V AC 50-60Hz
Source de courant de sortie	12V DC 500mA
GSM Fréquence de travail	850/900/1800/1900 Mhz
Courant de veille	110mA
Courant d'alarme	340mA
Batterie de secours	2pcs 3,7V 800mAh Batterie au lithium(BL-5B)
Le volume de la sirène	110dB
Accessoires sans fil pris en charge	10 Les commandes à distance et 50 capteurs sans fil
Fréquence radio	433,92 MHz
Température	-10°C ~ +55°C
Humidité relative	≤ 80% (sans condensation)
Dimensions (L x L x H)	188 x 132 x 26 mm

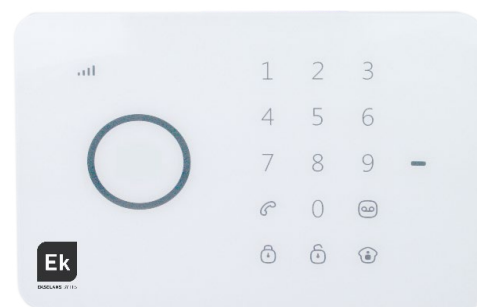

GSM-1