



EKSELANS BY ITS

CENTRAL DE ALARMA GSM GSM-1

Gestión Alarma vía aplicación móvil Android / iPhone

Micrófono y altavoz integrados

Sirena Interna 95 dB potencia de sonido

Diseño Moderno y discreto


Baterías auxiliares (en caso fallo corriente eléctrica)

Fácil de instalar

Acepta hasta 10 RC 1

Gestiona hasta 50 sensores diferentes

Referencia	GSM-1
Código	260001
Fuente de alimentación	110 - 240V CA 50-60Hz
Adaptador fuente de alimentación	12V CC 500mA
Frecuencia de GSM	850/900/1800/1900 Mhz
Corriente en modo espera	110mA
Corriente en modo alarma	340mA
Batería auxiliar	Batería de iones de litio de 3,7V 800mA BL-5B (2x)
Sirena incorporada	110dB
Accesorios soportados	10 x control remoto 50 x sensores 50 x Etiqueta RFID
Radiofrecuencia	433,92 MHz
Temperatura	- 10°C ~ +55°C
Humedad relativa	≤ 80% (sin condensación)
Dimensiones (Longitud x Anchura x Altura)	188 x 132 x 26 mm

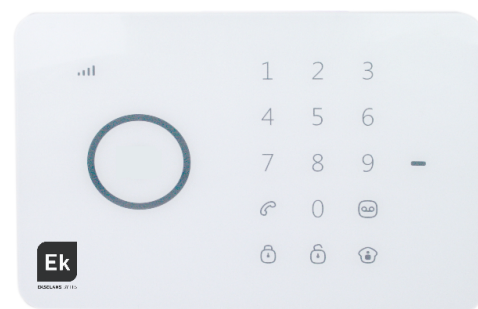

GSM-1