

INTERNET A TRAVÉS DE COAXIAL

IPC-AC



- ✓ Recepción de señal IP a través de coaxial
- ✓ Frecuencia de trabajo 7,5-65 MHz
- ✓ 4 puertos LAN 10/100 + Router Wifi
- ✓ Configuración VLAN
- ✓ 2 antenas, 300 Mbps 2.4Ghz
- ✓ 2 antenas, 800 Mbps 5Ghz



EKSELANS BY ITS



IPC AC

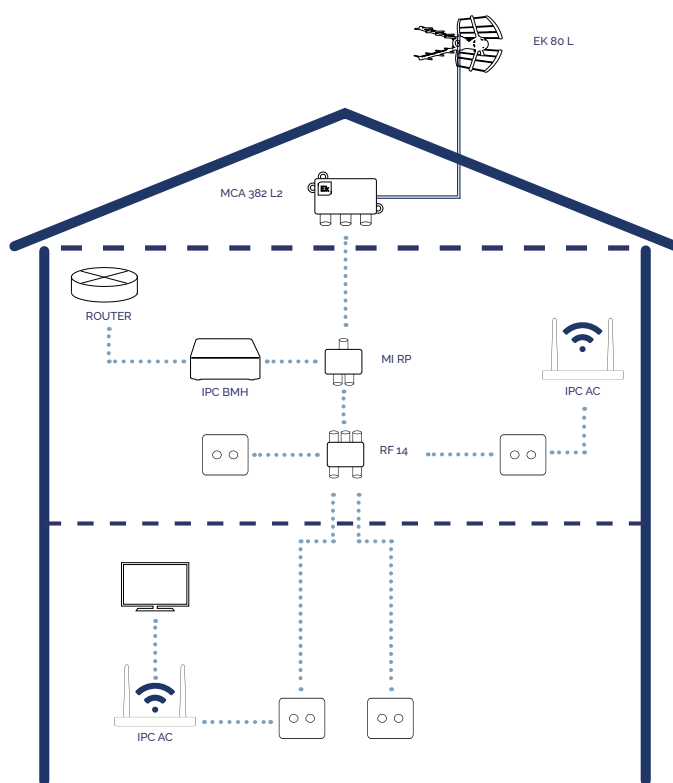


TABLA TÉCNICA

REFERENCIA	IPC-AC	
Código	250021	
Características de funcionamiento		
Parámetros RF		
Frecuencia	7,5 – 65 MHz	
Nivel de salida	110 dBuV	
Nivel mínimo de entrada	45 dBuV	
Pérdidas de retorno	> 16 dB	
Velocidad de transmisión		
Modo de trabajo	TDMA / CSMA	
Encriptación	AES-128	
Estándares		
Estándar EOC	IEEE P1901 HomePlug AV	
Protocolos Ethernet	IEEE802.3, IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.1P, IEEE802.1Q	
Software		
Modo de utilización	Network management WEB, CLI y SNMP	
Características software	VLAN, QoS, control ancho de banda, limitación "broadcast storm",...	
Conexiones		
Conexión RF	1 RF IN (conector F) 1 RF OUT (conector F)	
Interfaz Ethernet	4 puertos 10/100M Ethernet (conectores RJ45)	
Alimentación	Conector DC 12 Vdc	
Consumo	< 5W	
Características WIFI		
Modo de trabajo	Router o Bridge	
Antenas	2 x Antena 2.4 Ghz	2 x Antenas 5 Ghz
Throughput	IEEE802.11b: 11Mbps	IEEE802.11b: 11Mbps
	IEEE802.11g: 54Mbps	IEEE802.11g: 54Mbps
	IEEE802.11n: 300Mbps	IEEE802.11n: 300Mbps
		IEEE802.11ac: 800Mbps
Frecuencia	2.412 GHz – 2.472 GHz	
Canal	1 - 13 para 2.4 Ghz	
	36 - 165 para 5.8 Ghz	
Modo de modulación	DSSS, CCK y OFDM	
Codificación	BPSK, QPSK, 16QAM y 64QAM	
Encriptación	802.11i Security: WEP-64/128, TKIP(WPA-PSK) y AES(WPA2-PSK)	