

MANUAL DE USUARIO

KIT CM COMPACT AV8

085005

**Kit de cabecera para la conversión de 8
programas DVB-T/T2 - H264/H.265
a COFDM SD MPEG2**

V01

ÍNDICE

Instalación en RACK 19".....	2
Instalación a pared:.....	2
Guía rápida.....	3
Características Técnicas.....	4
Certificado CE.....	4
FAQS.....	4

Instalación en RACK 19":



El KIT Compact AV8 se sirve montado en un chasis para instalación a pared. Para instalaciones a RACK 19" solicitar 1ud. del artículo [CHR TR \(080006\)](#)

Instalación a pared:


Modificando la posición de las 2 orejas laterales, el equipo puede fijarse a pared.

Guía rápida

Encender el CM COMPACT AV 8. Aparecerá en todos los display's "Strt". Ejemplo:



Configurar un canal de salida de modulación en cada encoder [CM AV4-TC](#) y conecte el medidor de campo [Metek HDD](#) o TV, hasta que pueda ver la imagen de abajo. Posicionar el mando a distancia delante del equipo CM COMPACT AV 8 y realizar el proceso de búsqueda en los 8 receptores incorporados. Ejemplo configuración:

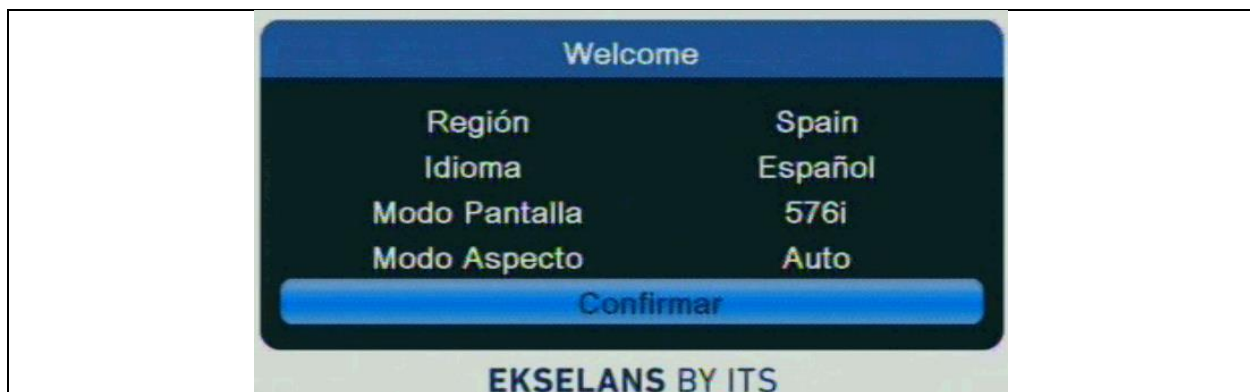

Utilizar las flechas del mando a distancia para moverse entre los menús y ajustar la configuración. Pulsar en "Confirmar" y empezará la búsqueda de canales. Verificar que este proceso se ha realizado en los 8 display's a la vez.

Una vez acabado el proceso de carga de canales, apagamos todos los receptores pulsando en el botón ON/OFF de la parte central del equipo, y dejando solo uno de ellos activado. Seleccionar en dicho receptor el canal que deseamos modular.

Una vez acabado el proceso, apagamos el primer receptor mediante el botón ON/OFF y encendemos el siguiente. Así hasta completar los 8 canales de salida del equipo.

Ejemplo:



Características Técnicas

Para ver la ficha técnica del equipo, pulse en el siguiente enlace:

<https://www.ek.plus/search/085005>

Certificado CE

Para ver el certificado CE del equipo, pulse en el siguiente enlace:

<https://www.ek.plus/search/085005>

FAQS

¿Cómo se apaga uno de los ocho receptores?

Introducir un destornillador fino en el agujero ON/OFF situado al lado de cada display.

¿Para qué sirve el conector USB?

Sirve para actualizar el equipo. El equipo ya está actualizado de fábrica.

¿Cómo se instalan / configuran los equipos de cabecera?

Acceder a la web en el siguiente enlace:

<https://www.ek.plus/product/cm-4av-tc/>

¿Se puede instalar todo el KIT en un RACK 19”?

El equipo de modulación (FA524 / CM4AV-TC / CM4AV-TC) se sirve montado en un chasis para instalación a pared. Para instalaciones a RACK 19” solicitar 1ud. del artículo [CHR TR \(080006\)](#)

¿Cómo soluciono que en el display aparezca “no CH”?

Asegúrese de tener el cable coaxial instalado en el conector RF IN, y verificar que tiene señal de antena de TV.

¿Cómo accedo a otras opciones dentro de cada receptor?

Pulse en MENU en el mando a distancia para acceder a otras opciones.

¿Tiene LCN los receptores?

LCN (Logical Channel Number: número lógico de canales): seleccionar si se desea ordenar los canales en función de su número lógico. Esta función se encuentra **activada de fábrica**.

