



EKSELANS BY ITS

MANUAL DE USUARIO

KIT IP

250022

Kit para montaje Plug&Play EKOAX



V01

INDICE

Instalación	3
Embalaje y accesorios	3
Conexionado	4
Ejemplos de instalación.....	4
Posibles averías.....	5

Instalación

El kit viene configurado para su correcto funcionamiento desde su instalación. Los dos equipos vienen configurados para poder funcionar con IPTV sin tener que realizar ninguna configuración previa. Al ser unos equipos totalmente transparentes no permiten modificar cualquier configuración de red, por lo que toda la gestión será realizada por el Router principal de cliente.

Embalaje y accesorios

En el embalaje del kit encontrará los siguientes componentes:



IPC BMH



Fuente de alimentación X2



IPC BMINI



MI RP IEC X2


Conexionado

Para que el Kit funcione correctamente deberá de realizar el conexionado de la siguiente manera:


1. Se debe de conectar la unidad **master IPC BMH** con un cable Ethernet al Router principal. La salida RF se ha de conectar a la toma mediante el **MI RP IEC**. Alimentamos el equipo por medio de su fuente de alimentación.
2. El equipo esclavo **IPC-BMINI** se conectará en el punto donde se quiera proporcionar la conexión de red. La salida RF se ha de conectar a la toma mediante el **MI RP IEC**. Alimentamos el equipo por medio de su fuente de alimentación.

Ejemplos de instalación

Instalación en apartamentos

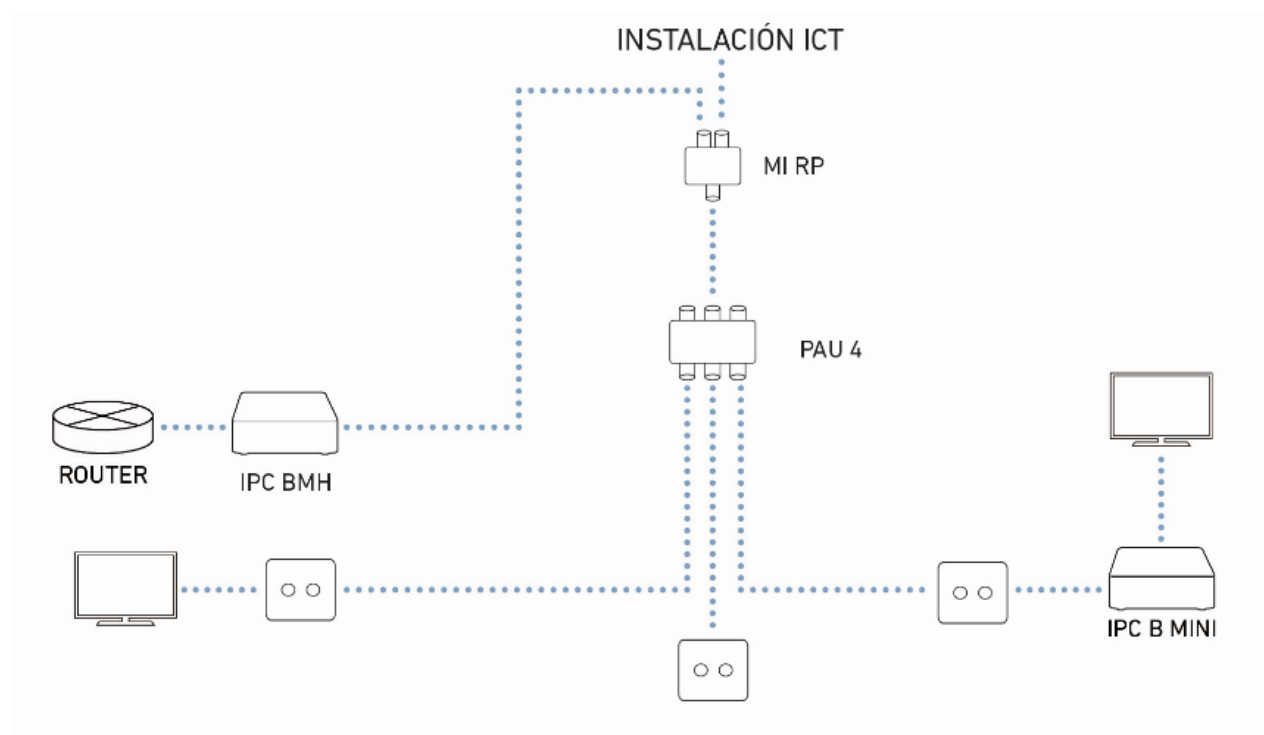

Instalación en vivienda unifamiliar

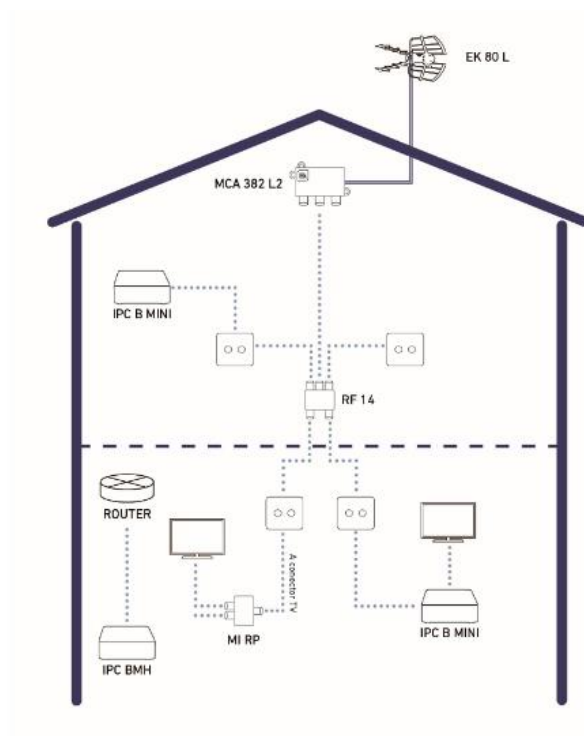

Posibles averías

- No tenemos conexión en el equipo esclavo: Verificamos si hay problemas en la instalación de cliente. Para verificar que los dispositivos funcionan correctamente los conectamos entre sí directamente, por medio de un cable coaxial.
- Tenemos conexión, pero no funciona IPTV: Realizamos llamada a SAT para que realicen comprobaciones del equipo.