



EKSELANS BY ITS

MANUALE D'USO

KIT IP 250022

Kit di montaggio Plug&Play EKOAX



V01

Indice

Installazione	3
Confezione e accessori	3
Collegamento	4
Installations examples	4
Possibili avarie	5

Installazione

Il kit è configurato per il suo corretto funzionamento fin dall'installazione. I due dispositivi sono configurati per poter funzionare con **IPTV** senza dover eseguire alcuna configurazione previa. Essendo dei dispositivi completamente trasparenti, non consentono di modificare alcuna configurazione di rete, pertanto tutte le gestioni si effettueranno tramite il Router principale del cliente.

Confezione e accessori

La confezione del kit comprende i seguenti componenti:



IPC BMH



Fonte di alimentazione X2



IPC BMINI



MI RP IEC X2


Collegamento.

Affinché il kit funzioni correttamente, si dovrà eseguire il collegamento come segue:


1. Collegare l'unità **master IPC BMH** tramite cavo Ethernet al Router principale. L'uscita RF deve essere collegata alla presa tramite **MI RP IEC**. Alimentare il dispositivo tramite la sua fonte di alimentazione.
2. Il dispositivo schiavo **IPC-BMINI** dovrà essere collegato nel punto in cui si desidera fornire la connessione di rete. L'uscita RF deve essere collegata alla presa tramite **MI RP IEC**. Alimentare il dispositivo tramite la sua fonte di alimentazione.

Installations examples

Installazione in appartamenti

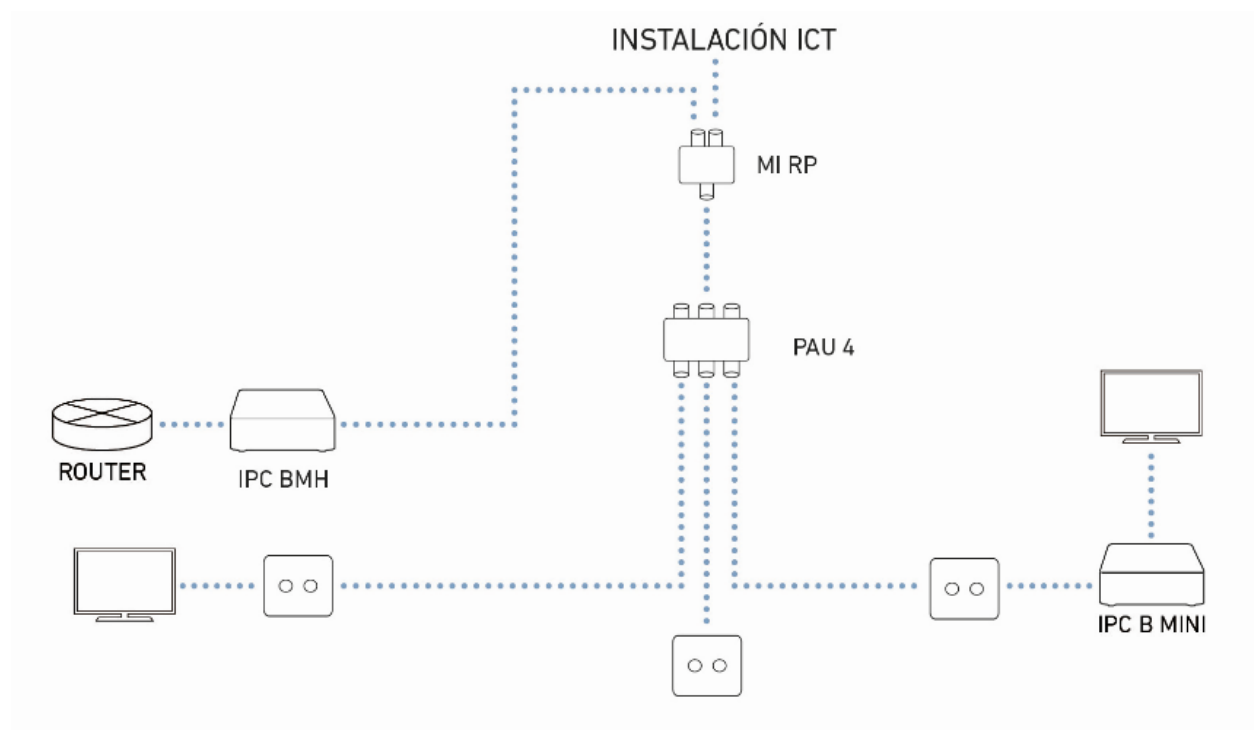

Installazione in abitazione singola

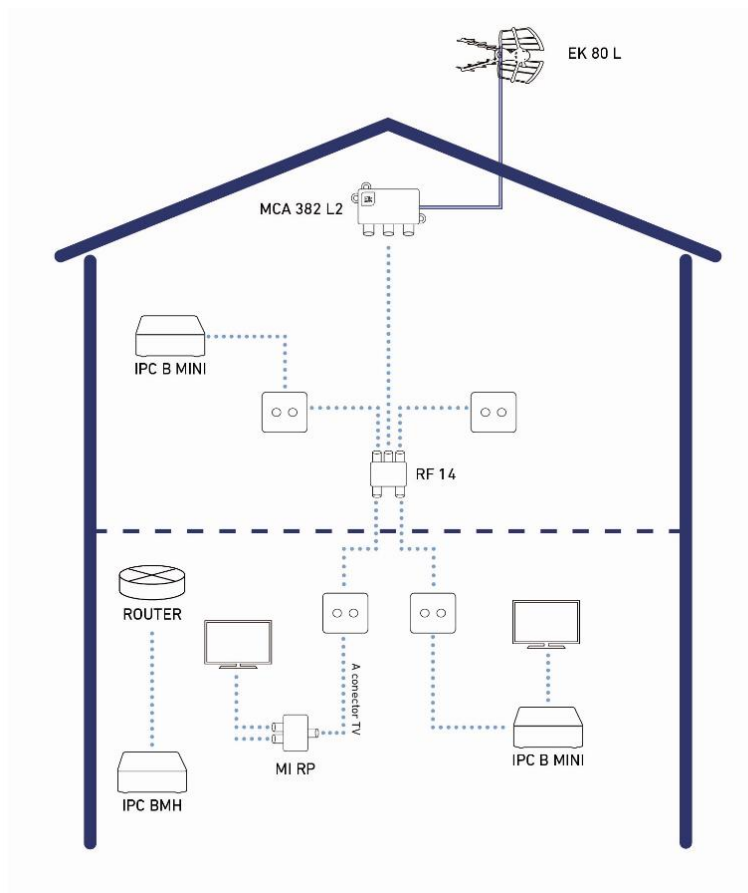

Possibili avarie

- Non c'è connessione con il dispositivo schiavo: Verificare se esistono problemi nell'installazione del cliente. Per verificare che i dispositivi funzionino correttamente, collegarli direttamente fra loro mediante il cavo coassiale.
- C'è connessione, ma non funziona il IPTV: Chiamare SAT, affinché esegua delle verifiche sul dispositivo.