

# AMPLIFICATORI SAT CON MISCELAZIONE TERRESTRE

## MAD 382 L2

Ltè2


- ✓ Per amplificazione IF (SAT) in medie e grandi installazioni collettive
- ✓ Alimentazione remota all'LNB
- ✓ Alto livello di uscita
- ✓ Alto guadagno
- ✓ Mix di segnali terrestri
- ✓ Indicatore LED di funzionamento
- ✓ Classe A

Ek

EKSELANS BY ITS



MAD 382 L2

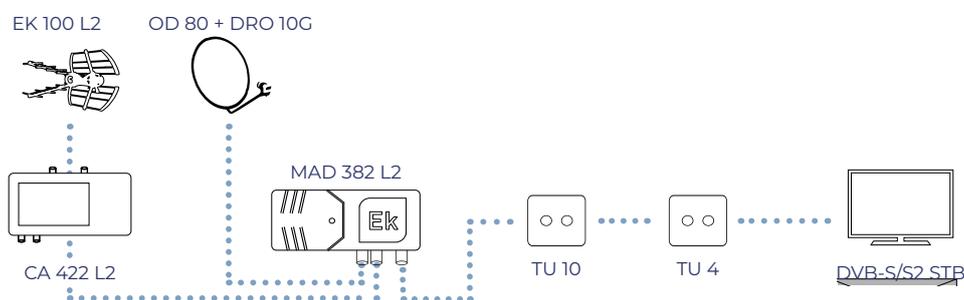

## TABELLA TECNICA

RIFERIMENTO		MAD 382 L2	
Codice		170006	
Ingresso		VHF+UHF	SAT
Frequenza	MHz	47-694	950-2200
Guadagno	dB	-1	31-38
Regolazione	dB	-	15
Equalizzatore	dB	-	7
Livello di uscita DIN 45004B	dB $\mu$ V	-	120
Perdita di ritorno	dB	-	>6
Figura di rumore	dB	-	7
Alimentazione	Vac	230 +/-10%	
Tensione SAT	V	-	13
Potenza assorbita	W	2,5	