

SISTEMA DI VIDEOCITOFONICA A 2 FILI CON CONTROLLO ACCESSI INTEGRATO

MON 43W


- ✓ Monitor WiFi interno a colori da 4,3".
- ✓ Vivavoce
- ✓ Monitoraggio esterno tramite telecamera a pannello per esterni
- ✓ Include staffa per parete montaggio
- ✓ Sistema di apertura automatica secondo il programma
- ✓ Sistema di segreteria telefonica
- ✓ Registrazione delle chiamate tramite scheda SD
- ✓ Modalità non disturbare



EKSELANS BY ITS




MON 43W

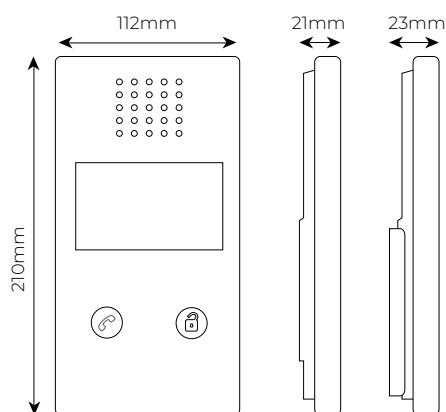


MON 43W

Vista laterale con e
senza supporto



Download

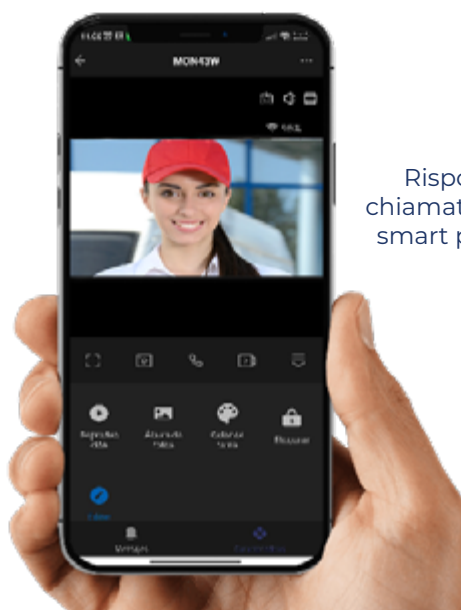

Risposta
chiamata dallo
smart phone

TABELLA TECNICA

ARTICOLO		MON 43W
Codice		320005
Formato schermo	Rapporto/ "	16:9 / 4,3
Dimensioni schermo	mm	95 x 54
Risoluzione dello schermo	Pixel	480 x 272
Dimensione pixel	mm	0,10 x 0,37
Regolazione del volume del tono		Sí
Regolazione del volume dell'altoparlante		Sí
Regolazione della luminosità		Sí
Regolazione del contrasto		Sí
Tempo di monitoraggio	s	~45
Il tempo di parola	s	~45
Capacità memoria SD	GB	max 64
Terminali		BUS, BUS
Tensione di alimentazione	Vdc	24
Consumo (Standby)	mA	130
Consumo (Funzionante)	mA	220
Temperatura di lavoro	°C	-10 ~ +40
Intervallo di umidità di lavoro	% Hum	10 ~ 90