

MULTISWITCHES




MS QC 515D

- ✓ Sistema de conexão QuiCoax
- ✓ Tamanho compacto
- ✓ Banda terrestre com filtro de retorno passivo. Compatível com o sistema **EKOAX** para distribuição de Internet por cabo coaxial.
- ✓ Alto nível de saída
- ✓ Optimizado para LTE.
- ✓ Fonte de alimentação 12Vdc
- ✓ Permite a alimentação de pré-amplificadores usando o interruptor ON / OFF.
- ✓ Optimização de espaço e facilidade de montagem.
- ✓ Elevado factor de blindagem.
- ✓ A mecânica permite passar os cabos por trás do equipamento.
- ✓ 16 usuários em um cabo



MS QC 515D

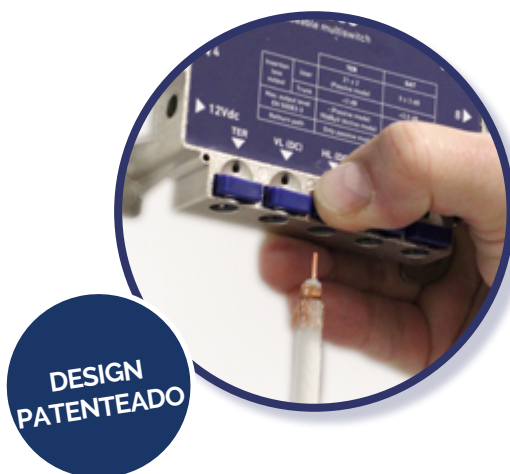

01



Reduz ao mínimo o tempo de instalação

02



Sem necessidade de ferramentas

03



Garante um excelente conexão e minimiza o espaço

04



Elimina o uso de conectores e os custos associados

05



QuiCoax, o novo padrão de conexão

FICHA TÉCNICA

REFERÊNCIA		MS QC 515D	
Código		090014	
Entradas		5 (1x TER + 4x SAT)	
LNBs ❶		1 x QUATTRO ❶ 2 x Wideband ❶	
Saídas	Utilizadores	1 x 16 DCSS	
	Cascata	5	
Margem de frequência	TER	MHz	5 - 790
	SAT		950 - 2150 (QUATTRO LNB) 290 - 2340 (Wideband LNB)
Perdas de derivação	SAT	dB	+29
	TER		12
Perdas de passagem	SAT	dB	<3,5
	TER		<3
Nível máximo de saída (DIN 45004B-35dBc)	SAT	dBµV	100
Isolamento	Entre entradas (SAT-SAT)	dB	>28
	Entre entradas (SAT-TER)		>30
Alimentação (externa)	LNB	Vdc	12 / 13 - 18 (STB) ❷
	Amplificação TER		ON/OFF DC PASS ❸
	Amplificadores linha (AMP)	Vdc	12
Consumo fonte externa	LNBs	mA	500 max.
	Amplificador TER		70
Consumo desde STB	Multiswitch		< 40 / STB Activo
Temperatura de funcionamento		°C	-20...+60
Dimensões (La x Al x Fu)		mm	120 x 120 x 35

❶ Seleccionable / Sélectionnable / Selezionabile / Seleccionável / Selectable