MULTISWITCHES

QuiCoax®

MS QC 585 · MS QC 58 · MS QC 512

EKSELANS BY ITS

CONCEPTION BREVETEE

MS QC 585

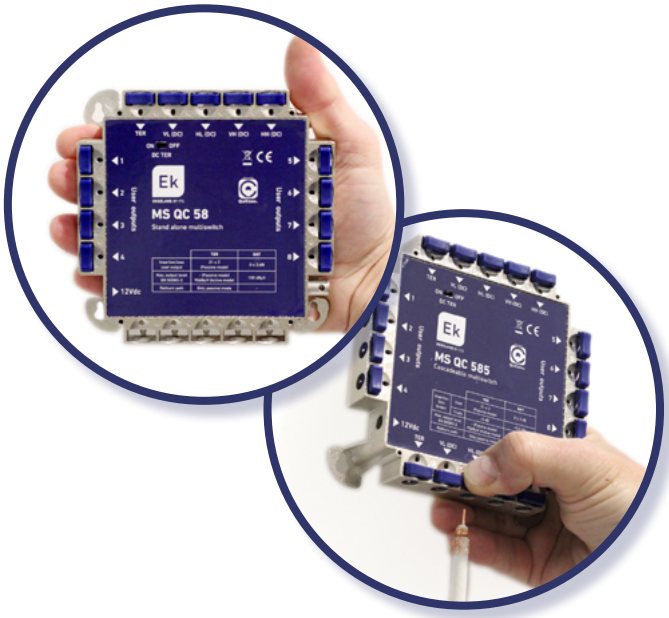

- √ Conception avec des connecteurs QuiCoax
- √ Dimensions compactes
- √ Entrée terrestre avec voie de retour passive. Compatible avec solution EKOAX pour la distribution internet via le câble coaxial.
- √ Commutateur actif sur la bande satellite
- √ Haut niveau de sortie
- √ Excellente linéarité sur toute la bande et sur les sorties .
- √ Optimisé pour la réception numérique LTE.
- √ Alimentation 12Vdc
- √ Permet l'alimentation des préamplificateurs par un interupteur ON / OFF.
- √ Consommation réduite au minimum du multiswitch lorque le récepteurd'une sortie utilisateur se met en veille.
- √ Facilité et optimisation de l'espace d'installation.
- √ Facteur de blindage très élevé
- √ La conception permet le passage des câbles coaxiaux derriere le commutateur

01

Réduire à minimum le temps d'installation

02

Pas besion d'outils

03

Garantie une excellente connectivité et minimise l'espace

04

Diminue l'utilisation de connecteurs et les coûts associés

05

QuiCoax, le nouveau standard de connexion

ITS Partner O.B.S S.L · Av. Cerdanyola 79-81 Local C
08172 Sant Cugat del Vallés · Barcelone (Espagne)
Tél +34 935 839 543 · info@ek.plus · www.ek.plus

EKSELANS BY ITS

DONNEES TECHNIQUES

MODELES			MS QC 585	MS QC 58	MS QC 512
Référence			090011	090012	090013
Type	Cascade / Extension		x		
	Terminal			x	x
Entrées		Num.	5 (1x TER + 4x SAT)		
Sorties	Utilisateurs		8	8	12
	Cascade		5	-	-
Bande de fréquence	TER	MHz	5 -790		
	SAT		950 - 2150		
Pertes de dérivation	SAT	dB	0 ± 3	0 ± 3	0 ± 3
	TER		21 ± 2	21 ± 2	25 ± 2
Pertes de passage	SAT	dB	<3,5	-	-
	TER		<3	-	-
Niveau de sortie maximum (DIN 45004B-35dBc)	SAT	dBµV	100	100	100
Isolation	entre entrées (SAT-SAT)	dB	>28	>28	>28
	entre entrées (SAT-TER)		>30	>30	>30
Alimentation (externe)	LNB	mA	210 (max) / LNB		
	Amplification TER		ON/OFF DC PASS		
	Amplificateurs ligne (AMP)	Vdc	12		
Consommation externe	LNBs	mA	210		
	Préamplificateur TER		70		
Consommation	Multiswitch		< 40 / STB Activo		
Température de fonctionnement		°C	-20...+60		
Dimensions (L x H x P)		mm	120 x 120 x 35	120 x 120 x 35	120 x 120 x 35

MODELES	RÉFÉRENCE	DESCRIPCIÓN
FA 2600P	071010	Alimentation plug-in 12V / 2,6A
FA 1210	071006	Alimentation plug-in 12V / 1A

ITS Partner O.B.S S.L · Av. Cerdanyola 79-81 Local C
08172 Sant Cugat del Vallés · Barcelone (Espagne)
Tél +34 935 839 543 · info@ek.plus · www.ek.plus