MULTISWITCHES

QuiCoax®

MS QC 585 · MS QC 58 · MS QC 512

EKSELANS BY ITS

DISEGNO BREVETTATO

MS QC 585

- √ Sistema di connessione QuiCoax
- √ Dimensioni compatte
- √ Banda terrestre con canale di ritorno passivo
- √ Compatibile con il sistema EKOAX per distribuzione internet tramite cavo coassiale
- √ Banda satellitare attiva.
- √ Alto livello di uscita
- √ Ottima linearità in tutte le sue fasce e uscite.
- √ Ottimizzato per LTE.
- √ Alimentazione 12Vdc
- √ Consentono l'alimentazione del preamplificatore tramite l'interruttore ON/OFF.
- √ Consumo minimo del multiswitch quando il ricevitore di un'uscita utente va in pausa.
- √ Ottimizzazione degli spazi e facilità di lavoro.
- √ Livello di schermatura molto alta
- √ La meccanica consente il passaggio dei cavi dietro il dispositivo

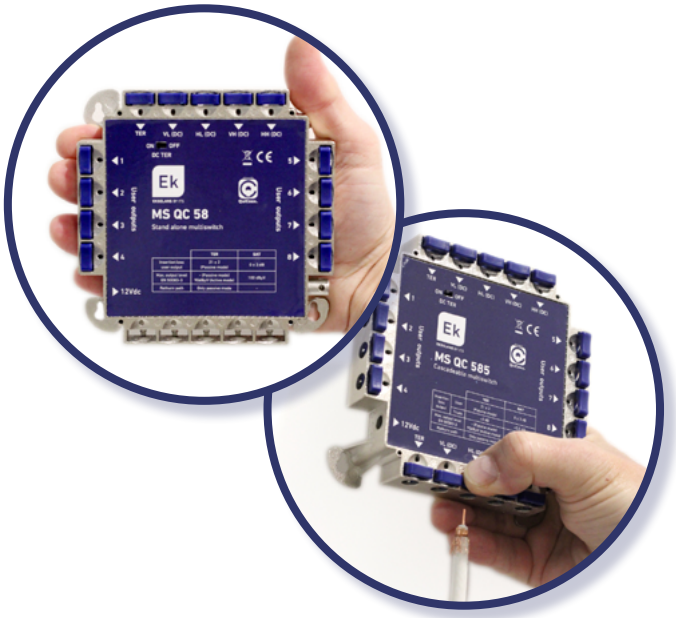

01

Riduce al minimo il tempo di installazione

02

Non necessita di utensili per l'installazione

03

Garantisce una connessione eccellente e minimizza lo spazio

04

Elimina l'utilizzo di connettori e i relativi costi

05

QuiCoax è il nuovo standard di connessione

ITS Partner O.B.S S.L · Av. Cerdanyola 79-81 Local C
08172 Sant Cugat del Vallés · Barcelone (Espagne)
Tél +34 935 839 543 · info@ek.plus · www.ek.plus

EKSELANS BY ITS

SPECIFICHE TECNICHE

ARTICOLO			MS QC 585	MS QC 58	MS QC 512
Codice			090011	090012	090013
Tipo	Cascata / Espansione		x		
	Stella / Fine Cascata			x	x
Ingressi		Num.	5 (1x TER + 4x SAT)		
Uscite	Utente		8	8	12
	Cascata		5	-	-
Intervallo di frequenze	TER	MHz	5 -790		
	SAT		950 - 2150		
Perdite da derivazione	SAT	dB	0 ± 3	0 ± 3	0 ± 3
	TER		21 ± 2	21 ± 2	25 ± 2
Perdita	SAT	dB	<3,5	-	-
	TER		<3	-	-
Livello di uscita massimo (DIN 45004B-35dBc)	SAT	dBµV	100	100	100
Isolamento	Tra ingressi (SAT-SAT)	dB	>28	>28	>28
	Tra ingressi (SAT-TER)		>30	>30	>30
Alimentazione (esterna)	LNB	mA	210 (max) / LNB		
	Amplificazione TER		ON/OFF DC PASS		
	Amplificatori di linea (AMP)	Vdc	12		
Consumo energetico esterno	LNBs	mA	210		
	Amplificatore da palo TER		70		
Consumo da STB	Multiswitch		< 40 / STB Activo		
Temperatura di lavoro		°C	-20...+60		
Dimensioni (L x A x P)		mm	120 x 120 x 35	120 x 120 x 35	120 x 120 x 35

ARTICOLO	CODICE	DESCRIZIONE
FA 2600P	071010	Alimentatore 12V / 2,6A
FA 1210	071006	Alimentatore 12V / 1A

ITS Partner O.B.S S.L · Av. Cerdanyola 79-81 Local C
08172 Sant Cugat del Vallés · Barcelone (Espagne)
Tél +34 935 839 543 · info@ek.plus · www.ek.plus