

MULTISWITCHES





MS QC 585 · MS QC 58

- ✓ Sistema de conexão QuiCoax
- ✓ Tamanho compacto
- ✓ Banda terrestre com filtro de retorno passivo. Compatível com o sistema **EKOAX** para distribuição de Internet por cabo coaxial.
- ✓ Banda satélite activa.
- ✓ Alto nível de saída
- ✓ Excelente linearidade em todas as bandas e saídas.
- ✓ Optimizado para LTE.
- ✓ Fonte de alimentação 12Vdc
- ✓ Permite a alimentação de pré-amplificadores usando o interruptor ON / OFF.
- ✓ Consumo mínimo do multiswitch quando receptor de uma saída de utilizador entra em stand-by.
- ✓ Optimização de espaço e facilidade de montagem.
- ✓ Elevado factor de blindagem.
- ✓ A mecânica permite passar os cabos por trás do equipamento.



MS QC 585

DISEÑO
PATENTADO

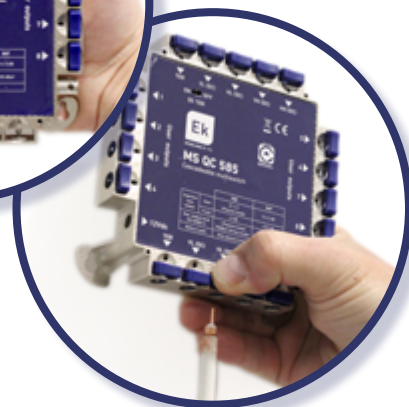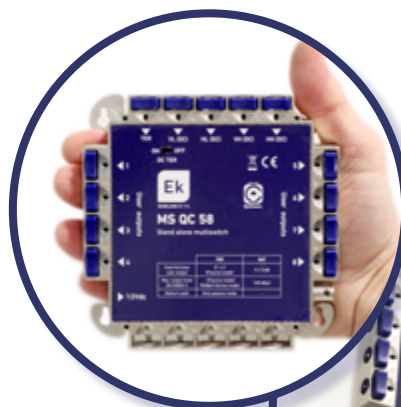

01



Reduz ao mínimo o **tempo de instalação**

02



Sem necessidade de **ferramentas**

03



Garante um **excelente conexão** e minimiza o **espaço**

04



Elimina o uso de **conectores** e os **custos** associados

05



QuiCoax, o novo padrão de conexão



FICHA TÉCNICA

REFERÊNCIA			MS QC 585	MS QC 58
Código			090011	090012
Tipo	Cascada / Expansão		x	
	Estrela / Final Cascada			x
Entradas		Num.	5 (1x TER + 4x SAT)	
Saídas	Utilizadores		8	8
	Cascata		5	-
Margem de frequência	TER	MHz	5 - 790	
	SAT		950 - 2150	
Perdas de derivação	SAT	dB	0 ± 3	0 ± 3
	TER		21 ± 2	21 ± 2
Perdas de passagem	SAT	dB	<3,5	-
	TER		<3	-
Nível máximo de saída (DIN 45004B-35dBc)	SAT	dBµV	100	100
Isolamento	Entre entradas (SAT-SAT)	dB	>28	>28
	Entre entradas (SAT-TER)		>30	>30
Alimentação (externa)	LNB	mA	210 (max) / LNB	
	Amplificação TER		ON/OFF DC PASS	
	Amplificadores linha (AMP)	Vdc	12	
Consumo fonte externa	LNBS	mA	210	
	Amplificador mastro TER		70	
Consumo desde STB	Multiswitch		< 40 / STB Activo	
Temperatura de funcionamento		°C	-20...+60	
Dimensões (La x Al x Fu)		mm	120 x 120 x 35	120 x 120 x 35