



EKSELANS BY ITS

MANUAL DE USUARIO

MU CAST 280098

Configuración del mando a distancia
universal para TV,
dispositivo CAST – CRP 4K

V03

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN:	3
Contenido del embalaje:	3
CONFIGURACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA:	4
PROCESO DE CLONACIÓN:	8
ADMINISTRACIÓN DE CONFIGURACIONES CLONADAS:	10
NOTA:	11
Vinculación con CRP 4K:	11
Vinculación STB Prof:	12

INTRODUCCIÓN:

La aplicación del MU CAST permite a los usuarios configurar y/o clonar mandos a distancia conectados a sus dispositivos móviles. Este manual guía a través del proceso de configuración / clonación de un control remoto, desde el acceso a la función hasta la administración de las configuraciones clonadas.

Contenido del embalaje:

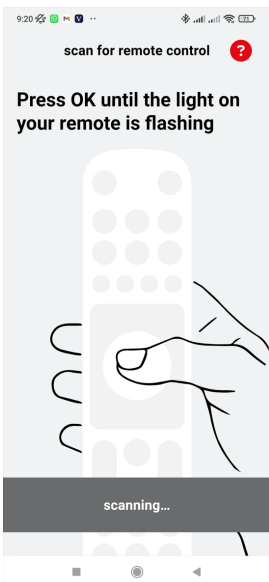
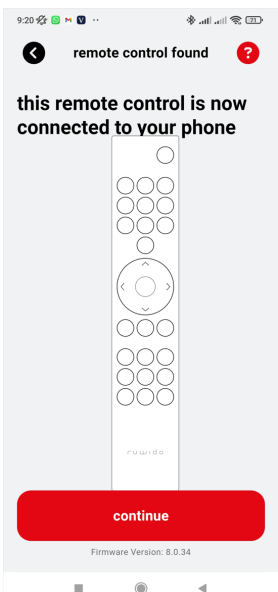
- 1.- Mando a distancia
- 2.- 2 pilas AAA

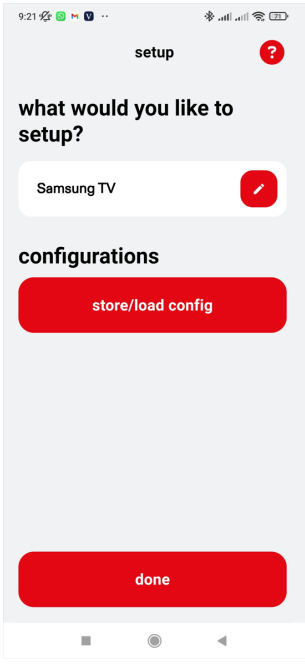
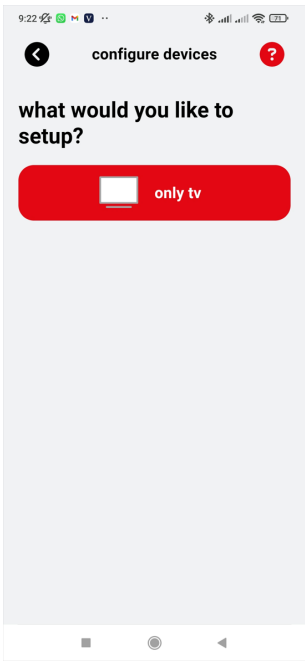
CONFIGURACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA:

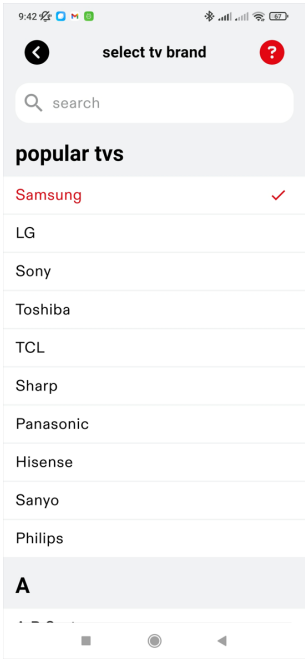
Descargar la App en la Google Play Store o en la App Store de Apple.

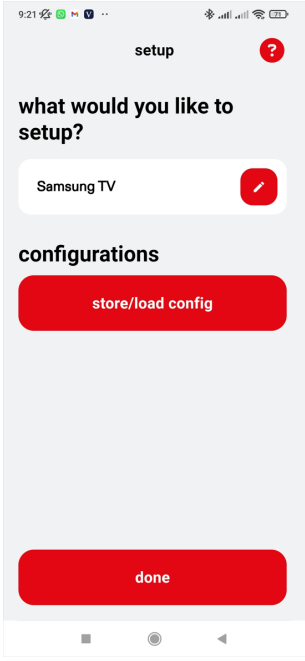
Instalar la siguiente App en un dispositivo con Bluetooth activado y conexión a Internet.

	Google Play Store		App Store Apple
---	-------------------	--	-----------------

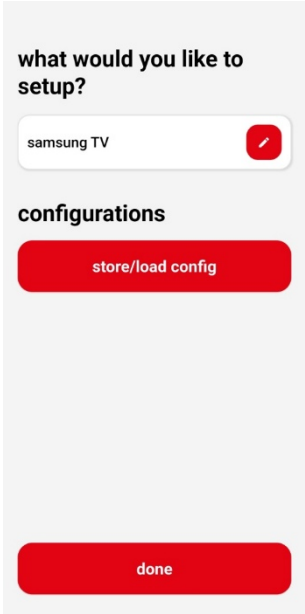
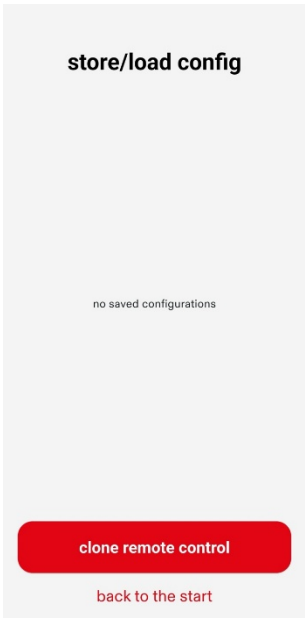
	Abrir la aplicación y presionar OK en el mando a distancia hasta que el led parpadee.
	El mando se conectará con el teléfono.

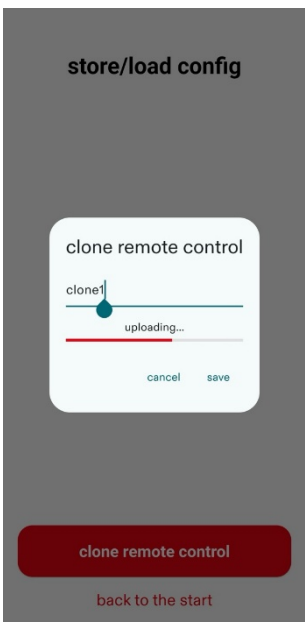
	Al continuar aparecerá una pantalla para seleccionar el televisor cuyo mando a distancia se quiere incorporar en el mando a distancia MU CAST. Si hay alguna configuración ya guardada también aparecerá la opción de clonar.
	Seleccionando la opción de configurar el mando de la televisión aparecerá esta pantalla. Una vez seleccionado se desplegará una lista con los diferentes fabricantes de TVs.

	Elegiremos la marca del televisor para que se nos descarguen los distintos códigos de mando a distancia relativos al fabricante elegido.
	Una vez seleccionado el TV se irán cargando distintas configuraciones de mando a distancia de manera secuencial. La App pedirá probar alguna tecla para ver si es el correcto. Si no, se cargará otra configuración hasta dar con la correcta.

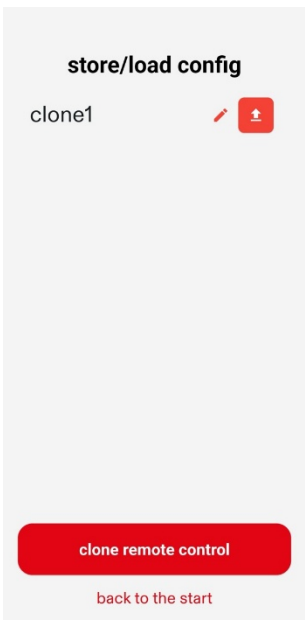
	
	Seguidamente con “done” se salvará la configuración. También está la opción de guardar esta configuración para clonarla en sucesivos mandos a distancia.

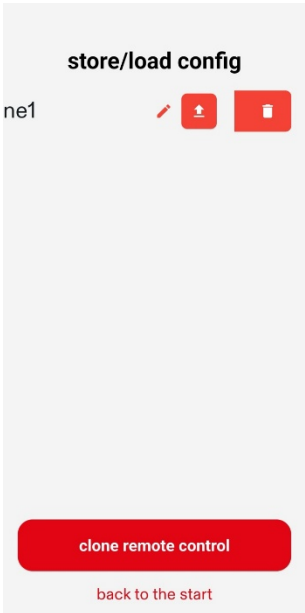
PROCESO DE CLONACIÓN:

	Paso 1: Accede a la pantalla de configuración Una vez que el control remoto se haya conectado correctamente a la aplicación, verifique si admite la clonación. Si la clonación está disponible, aparecerá un botón con la etiqueta Guardar/Cargar configuraciones debajo de la información del dispositivo. Haga clic en el botón Guardar/Cargar configuraciones. Esto lo llevará a la pantalla donde se enumeran las configuraciones guardadas, si están disponibles.
	Paso 2: Clonar el mando a distancia Si no se guarda ninguna configuración, o si desea crear un nuevo clon, toque el botón Clonar control remoto en la parte inferior de la pantalla.

	Paso 3: Ingrese el nombre de la configuración Aparecerá un cuadro de diálogo en el que se le pedirá que introduzca un nombre para la configuración. Una vez ingresado el nombre, presione Guardar.
	Paso 4: Guardar la configuración La aplicación tardará unos segundos en clonarse y guardar la configuración. Después de guardar, la configuración recién creada aparecerá en la lista.

ADMINISTRACIÓN DE CONFIGURACIONES CLONADAS:

	Paso 6: Cargar una configuración Para volver a cargar una configuración guardada en el mando a distancia, toque el icono Cargar junto al nombre de la configuración.
	Paso 7: Cambiar el nombre de una configuración Si necesita cambiar el nombre de una configuración, toque el icono del lápiz junto a la configuración. Se abrirá un cuadro de diálogo en el que podrá actualizar el nombre, eliminar el nombre anterior, introducir el nuevo nombre y hacer clic en Guardar.

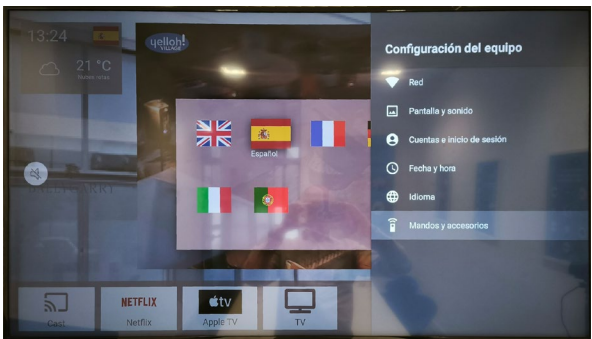
	Paso 8: Eliminar una configuración Para eliminar una configuración, deslice el dedo hacia la izquierda en el nombre de la configuración. Aparecerá una opción de eliminación que le permitirá eliminar la configuración guardada.
---	--

NOTA:

El procedimiento arriba descrito configurará el mando a distancia con los códigos de la TV seleccionada por los que con éste ya se podrá comandar la TV via IR. Seguidamente se deberá vincular el mando a distancia, en su vertiente BT, bluetooth, con el segundo dispositivo a comandar: EK Cast (CRP 4K) y EK Hotel (STB Prof).

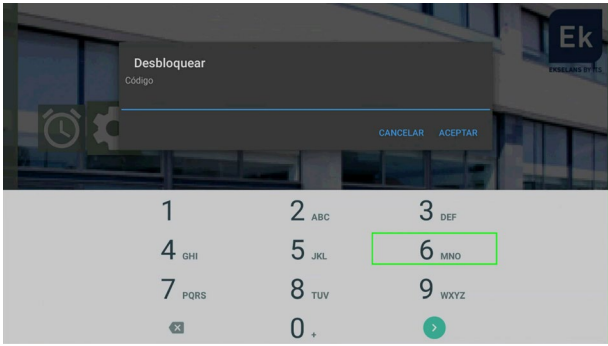
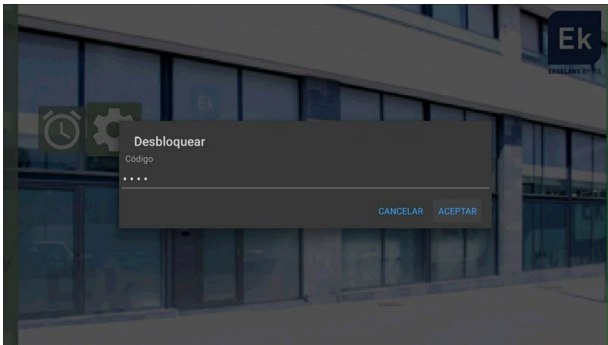
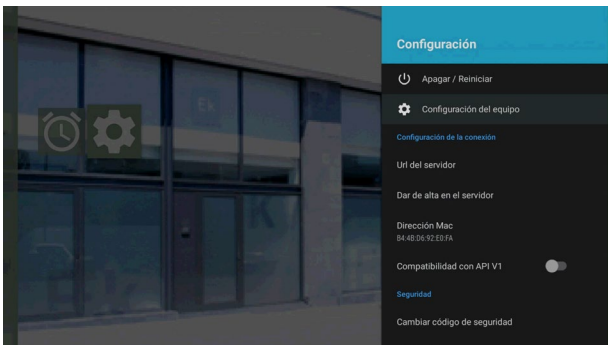
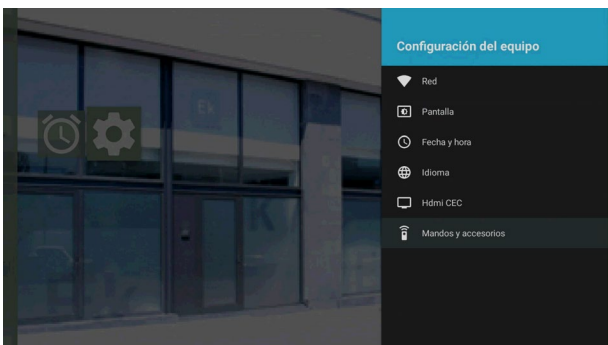
Vinculación con CRP 4K:

	Pulsar la secuencia: Atrás, Abajo, Arriba, Izquierda, Derecha, OK con el mando a distancia original del CPR 4K.
---	---

	El PIN para desbloquear el acceso al menú de Configuración: 9876
	Accederemos al menú de Configuración del Equipo...
	y al de Mandos y Accesorios; seguiremos los pasos que se indican...

Vinculación STB Prof:

	Entrar en el menú de Herramientas.
---	---

	El PIN para desbloquear el acceso al menú de Configuración: 9876.
	ACEPTAR
	Accederemos al menú de Configuración del Equipo...
	y al de Mandos y Accesorios; seguiremos los pasos que se indican...