

VIDEOPORTERO 2 HILOS CON SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO RFID MIFARE

PCD-E

VIDEK

- ✓ Sistema 2 hilos no polarizados
- ✓ Placa de calle digital inoxidable y con cámara a color de alta calidad
- ✓ Sistema de autodetección de falta de luminosidad
- ✓ Compatible con pulsador externo
- ✓ Pantalla LCD con directorio simple e intuitivo
- ✓ Ajuste del volumen de llamada del monitor
- ✓ Función monitorización. Es posible observar la calle sin necesidad de llamada previa.
- ✓ Fácil de instalar y programar
- ✓ Control de accesos MIFARE integrado
- ✓ Opción de instalación en derivación o cascada
- ✓ Posibilidad de utilización en reposición con cableado existente
- ✓ Ranura para tarjeta SD
- ✓ Opción de cámaras CCTV adicionales

Ek

EKSELANS BY ITS



INSTALACIÓN EN SUPERFICIE



INSTALACIÓN EN CAJA DE EMPOTRAR

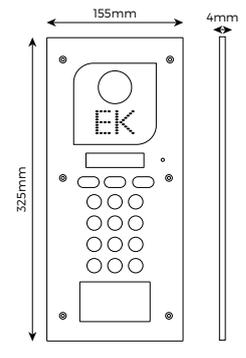
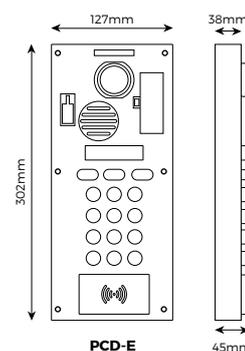




TABLA TÉCNICA

| REFERENCIA | | PCD-E |
|--------------------------------------|-------|------------------|
| Código | | 321008 |
| Ajuste de ángulo de la cámara | ° | Fijo |
| Iluminación mínima | Lux | <1 |
| Resolución | px | 122x32 |
| Pulsadores | Nº | Teclado numérico |
| Lector RFID Mifare | Nº | 1 |
| Llaves de configuración incluidas | Nº | 1 |
| Alimentación | V | 24 |
| Consumo (Reposo) | W | <1 |
| Consumo (Trabajo) | W | 3,6 |
| Dimensiones (modulo PCD-E sin placa) | mm | 302 x 127 x 38 |
| Dimensiones (modulo PCD-E con placa) | mm | 325 x 155 x 42 |
| Temperatura de trabajo | °C | -10 / +55 |
| Humedad relativa de trabajo | % Hum | 10 / 90 |