

PORTIER VIDÉO 2 FILS CONTRÔLE D'ACCÈS AVEC BADGE RFID TECHNOLOGIE MIFARE

PCD-E-B · PD


- ✓ Système non polarisé à 2 fils
- ✓ Platine extérieure numérique en acier inoxydable avec caméra couleur de haute qualité
- ✓ Capteur de lumière à réglage automatique
- ✓ Compatible avec la serrure d'un portail extérieur
- ✓ Écran LCD avec annuaire simple et intuitif
- ✓ Réglage du volume des appels audio sur le moniteur
- ✓ Jusqu'à 4 platines extérieures et jusqu'à 32 utilisateurs (64 unités intérieures max)
- ✓ Fonction de surveillance. Possibilité de regarder la rue sans appel préalable.
- ✓ Facile à installer et à programmer
- ✓ Contrôle d'accès avec technologie MIFARE intégrée
- ✓ Il peut être utilisé en remplacement à l'aide du câblage existant
- ✓ Fente pour insertion d'une carte SD
- ✓ Option de caméras CCTV supplémentaires

Ek

EKSELANS BY ITS



Intégration avec
Platine de
répertoire **PD**

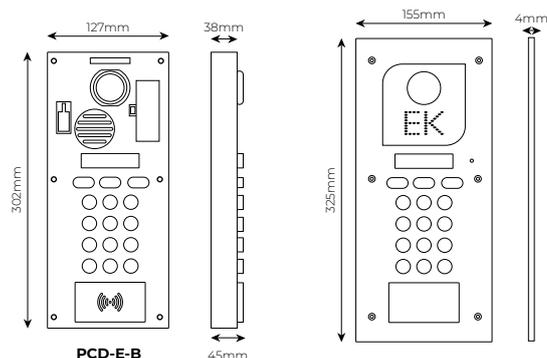



DONNEES TECHNIQUES

MODELE		PCD-E-B
Référence		321015
Ajustement de l'angle de la caméra	°	fixe
Éclairage minimum	Lux	<1
Résolution	px	122x32
Boutons	N°	Clavier numérique
Lecteur RFID	N°	1
Clés de configuration incluses	N°	1
Tension	V	24
Consommation (Veille)	W	<1
Consommation (En fonctionnement)	W	3,6
Dimensions (Module PCD-E sans panneau avant)	mm	302 x 127 x 38
Dimensions (Module PCD-E avec panneau avant)	mm	325 x 155 x 42
Couleur		Noir
Température de travail	°C	-10 / +55
Plage d'humidité de travail	% Hum	10 / 90
Indice de protection		IP 54 / IK 09

MODELE	PD
Référence	321014
Description	Panneau de répertoire. Couleur noire