

PAUs DE FIBRA ÓPTICA PARA ICT CON SISTEMA DE TRACCIÓN


**PF 20 DEK · PF 25 DEK ·
PF 30 DEK · PF 50 DEK ·
PF 70 DEK**




**CPR
Dca**

- ✓ PAUs de fibra óptica con 2 adaptadores SC/APC antipolvo y pigtail
- ✓ Distintas longitudes disponibles (20, 25, 30, 50 y 70m)
- ✓ Patchcord con cubierta CPR Dca
- ✓ Roseta con sistema de fijación sin necesidad de abrir la tapa. Orejas de fijación abiertas
- ✓ Caja con sistema de desenrollado simple
- ✓ Sistema de tracción que facilita el desplazamiento

Embalaje con sistema de desenrollado

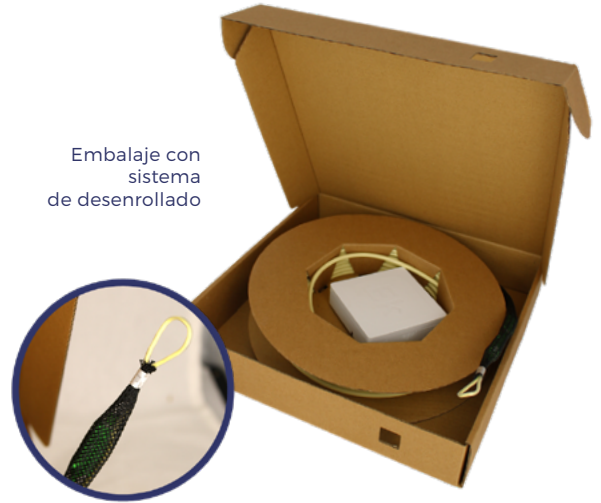

Detalle de roseta con adaptadores SC/APC antipolvo

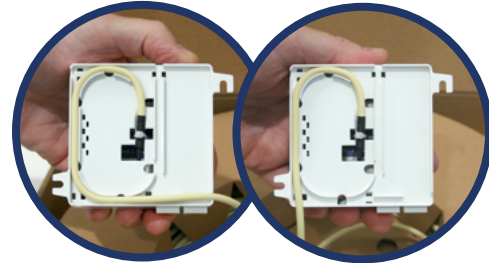

Múltiples posibilidades para la salida del cable

TABLA TÉCNICA

REFERENCIA		PF 20 DEK	PF 25 DEK	PF 30 DEK	PF 50 DEK	PF 70 DEK
Código		361085	361086	361087	361088	361089
Capacidad		2 fibras				
Entrada de la fibra		Lateral esquina superior				
Tipo de fibra		Monomodo 900um G657-A2 LSZH Dca (verde y rojo)				
Adaptador		2 x SC / APC antipolvo				
Longitud cable de fibras	m	20	25	30	50	70
Dimensiones (An x Al x Fo)	mm	85 x 85 x 21				
Embalaje	Uds	1 / 16				