




EKSELANS BY ITS

PORTIER VIDÉO 2 FILS CONTRÔLE D'ACCÈS AVEC BADGE RFID TECHNOLOGIE MIFARE

PFA 2420

- ✓ Alimentation du système par BUS sur 2 fils
- ✓ Alimentation électrique centralisée du système pour la platine extérieure PCD-E et les modules répartiteurs DPL-4/DPL-4F des interphones.

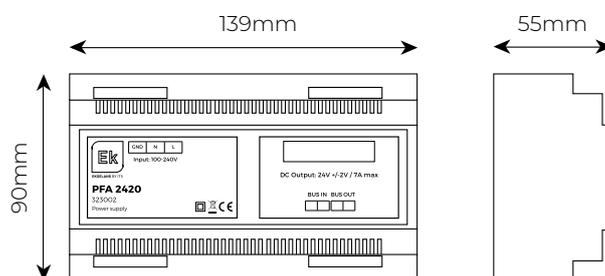

PFA 2420

DONNEES TECHNIQUES

| MODELE | | PFA 2420 |
|--|----------|-----------------------------------|
| Référence | | 323002 |
| Tension d'alimentation en entrée | Vac / Hz | 100-240 / 50-60 |
| Tension de sortie | Vdc | 24 |
| Courant de sortie maximum | A | 2 |
| Puissance maximum | W | 48 |
| Borne électrique au primaire | | Phase, Neutre et Terre |
| Borne électrique au secondaire | | 4 x BUS |
| Fixation du module | | Sur rail DIN (7 modules) / Au mur |
| Plage de température de fonctionnement | °C | -10 / +40 |