



EKSELANS BY ITS

VIDEOPORTERO 2 HILOS CON SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO RFID MIFARE

EXT 32 · PFA 2425

EXT 32


- ✓ Unidad de extensión y regeneración.
- ✓ Necesaria para instalaciones con más de 32 direcciones / monitores

PFA 2425

- ✓ Fuente carril DIN 24Vdc/2,5A para EXT 32




EXT 32

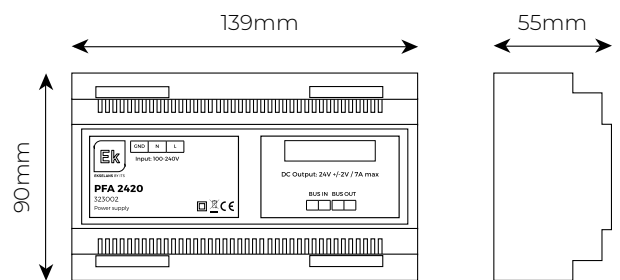

EXT 32



PFA 2425

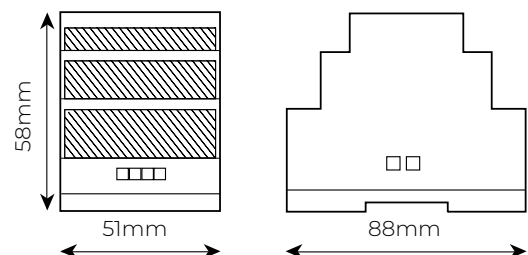

PFA 2425



FICHA TÉCNICA

REFERENCIA		EXT 32	PFA 2425
Código		323006	323007
Tensión de entrada	Vac / Hz	24	100-240 / 50-60
Tensión de salida	Vdc	24	24
Corriente máxima de salida	A	3.5	2.5
Potencia máxima suministrada	W	82.25	60
Terminales primarios		4 x BUS	L, N
Fijación		DIN Rail (7 módulos) / A pared	DIN Rail (3 módulos) / A pared
Temperatura de trabajo	°C	-10 /+40	-10 /+40
Humedad relativa de trabajo	% Hum	10 / 90	10 / 90