



EKSELANS BY ITS

SISTEMA DI VIDEOCITOFONIA A 2 FILI CON CONTROLLO ACCESSI INTEGRATO

EXT 32 · PFA 2425

EXT 32


- ✓ Unità di estensione e rigenerazione
- ✓ Necessaria per le installazioni con più di 32 appartamenti/monitor

PFA 2425

- ✓ Alimentazione su guida DIN 24Vcc/2,5A per EXT 32




EXT 32

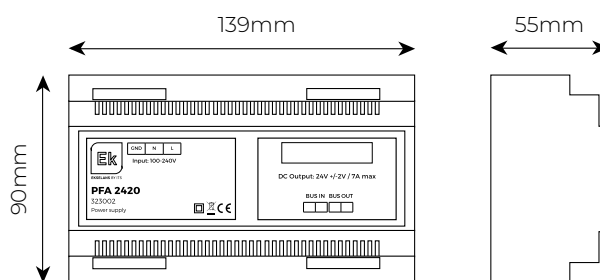

EXT 32



PFA 2425

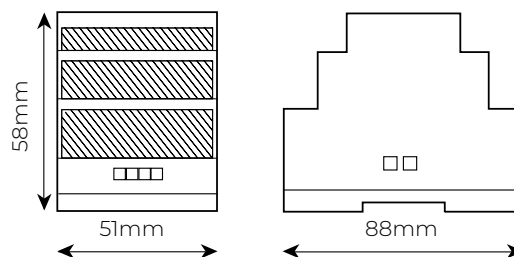

PFA 2425



TABELLA TECNICA

ARTICOLO		EXT 32	PFA 2425
Codice		323006	323007
Tensione in ingresso	Vac / Hz	24	100-240 / 50-60
Tensione di uscita	Vdc	24	24
Corrente massima in uscita	A	3.5	2.5
Potenza massima	W	82.25	60
Morsetti elettrici primari		4 x BUS	L, N
Fissaggio		Guida DIN (7 moduli) / Montaggio a parete	Guida DIN (3 moduli) / Montaggio a parete
Temperatura di esercizio	°C	-10 /+40	-10 /+40
Intervallo umidità di lavoro	% Hum	10 / 90	10 / 90