

# RECEPTOR TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE HD DVB-T/T2 H265

## RCT-2

DVB T2  
10 BIT

HEVC  
High Efficiency Video Coding

HD

FTA

PLAY

UNIVERSAL  
RCU

TIMESHIFT


- ✓ Totalmente compatible con DVB-T/T2
- ✓ Actualización fácil y rápida gracias al puerto USB
- ✓ Soporta Auto/NTSC/PAL
- ✓ Salida HDMI 1080p
- ✓ Soporta HEVC H265 (máx. 10 bit), H264, MP3, MKV, MP4, JPEG, AVI, etc.
- ✓ USB 2.0, Lector multimedia para AVI, MKV, MP3, MP4, H.264, JPEG, etc.
- ✓ OSD multilingüe
- ✓ MENU multiidioma
- ✓ HEVC (máx. 10 bit), perfil principal @nivel 4.1, 10 perfiles principales @nivel 4.1,
- ✓ Resolución a 576I/p, 720p, 1080I, 1080p
- ✓ Salida: AUTO, PAL, NTSC
- ✓ Búsqueda automática o manual
- ✓ Soporta subtítulos y teletexto
- ✓ Formato FAT16/32 y archivos del sistema NTFS
- ✓ Display frontal con ajuste de hora y brillo
- ✓ SCART, HDMI
- ✓ 4:3PS, 4:3LB, 16:9
- ✓ Función timeshift

Ek

EKSELANS BY ITS



RCT-2

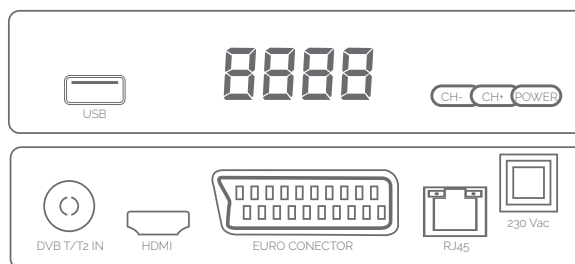

## CONEXIONES



EMBALAJE

## TABLA TÉCNICA

| REFERENCIA                     | RCT-2                                                                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código                         | 180009                                                                                                                            |
| Sistema principal              |                                                                                                                                   |
| Velocidad CPU                  | 600 MHz                                                                                                                           |
| Memoria Flash                  | 32M bit                                                                                                                           |
| DDR3                           | 512M bit                                                                                                                          |
| Sintonizador y demodulador     |                                                                                                                                   |
| ANT. Conector                  | IEC TYPE, hembra                                                                                                                  |
| Salida de bucle                | IEC TYPE, macho                                                                                                                   |
| Rango de frecuencia de entrada | 50.5--858MHz                                                                                                                      |
| Impedancia de entrada          | 75 $\Omega$                                                                                                                       |
| Nivel de señal de entrada      | -82 dBm to -20 dBm (energía promedio)                                                                                             |
| AUDIO/VIDEO DATA IN/OUT        |                                                                                                                                   |
| Salida AV:                     | Scart                                                                                                                             |
| HDMI                           | Salida HDMI                                                                                                                       |
| Entorno de operación           |                                                                                                                                   |
| Temperatura de funcionamiento  | +0°70°                                                                                                                            |
| Temperatura de almacenamiento  | -40°+65°                                                                                                                          |
| MPEG AUDIO/ VIDEO DECODING     |                                                                                                                                   |
| Video                          | MPEG-2 (ISO/IEC 13818-2)<br>MPEG-4 (ISO/IEC14496-2)<br>H.264 (ISO/IEC14496-10)<br>H.265 HEVC (Max 10bit)                          |
| Nivel de perfil                | MPEG-2 MP@HL<br>MPEG-4 ASP@L5 HD<br>H.264HP@L4.1<br>* HEVC (max 10 bit) perfil principal @nivel 4.1,perfil principal 10@nivel 4.1 |
| Tasa de entrada                | Max. 60M bits                                                                                                                     |
| Relación de aspecto            | 4:3, 16:9, Auto                                                                                                                   |
| Resolución de video            | 1920*1080i; 1280*720p; 720*576i                                                                                                   |
| Decodificación de audio        | MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 layer I/II,<br>AAC, AAC+/HE-AAC/AC3,Dolby plus                                                          |
| Modo de audio                  | Mono / Izquierda / Derecha / Estéreo                                                                                              |
| Frecuencia de muestreo         | 32, 44.1 & 48 KHz                                                                                                                 |
| Alimentación                   |                                                                                                                                   |
| Voltaje de entrada             | AC100--240V, 50/60Hz Or 12V/1A                                                                                                    |
| Tipo                           | AC/ DC Power                                                                                                                      |

- Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso

- El producto cumple los requisitos por los que se rige el marcado CE. La declaración de conformidad está disponible en la página web [www.ek.plus](http://www.ek.plus)