


SW16 M - 334104



Commutateur Ethernet 16 ports 10/100/1000.

DESCRIPTION

Commutateur Ethernet 16 ports 10/100/1000.

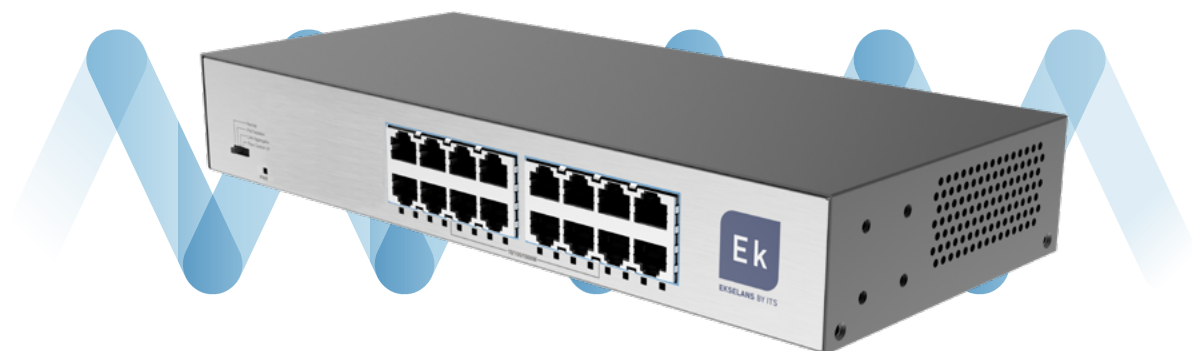

POINTS FORTS

- 16 ports haut débit 10/100/1000 Mbps
- Format compact
- Prêt à l'emploi, aucune configuration requise.
- Technologies vertes : économies d'énergie. Gestion intelligente de l'énergie
- Avec un kit de montage en rack 19 pouces



Mis à jour le : 20/03/2026

Le présent document est confidentiel et appartient à ADALTRA. ADALTRA en détient les droits d'auteur ; ce document ne peut être copié ou modifié de quelque manière que ce soit, en tout ou en partie, sans l'autorisation écrite d'ADALTRA. Les spécifications contenues dans ce document ne sont pas contraignantes et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE	SW16 M
Code	334104
Interface Ethernet	16 ports Ethernet 10/100/1000 Mbps
Capacité de commutation	32 Gbit/s
Procédé de transmission	Stockage et expédition
Fonctions de port	IEEE 802.3 pour Ethernet IEEE 802.3u pour Fast Ethernet IEEE 802.3x, 802.3ab, 802.3az Auto MDI/MDIX Prise en charge du mode semi-duplex/duplex intégral (semi-duplex à 10/100 Mbps, duplex intégral à 1000 Mbps)
Capacité de commutation	32 Gbit/s
Débit maximal de transfert	35,7 millions de pixels par seconde
Table des adresses MAC	8K
Voyants LED	Épreuve : 1 000 m, 1 000 m - Restauration
Alimentation	100–240 V CA, 50–60 Hz
Consommation	15 W (max.)
Température de fonctionnement	Température de fonctionnement : 0–50 ° °C Température de stockage : -20–70 °C
Humidité	Fonctionnement : 10 à 90 % (sans condensation) Stockage : 5 à 90 % (sans condensation)
Dissipation thermique maximale	51,70 BTU/h
Matériau du boîtier	Métal
Dimensions	280 x 180 x 44 mm
Poids	1,6 g