



EKSELANS BY ITS


EMETTEURS OPTIQUES PROFESSIONNELS DE SIGNAUX RF

TOR 3 GPON · TOR 3 GPON FI

- ✓ Émetteurs optiques 1 GHz et 2,6 GHz compatibles avec les installations GPON
- ✓ Un rack 19 "



TOR 3 GPON · TOR 3 GPON FI

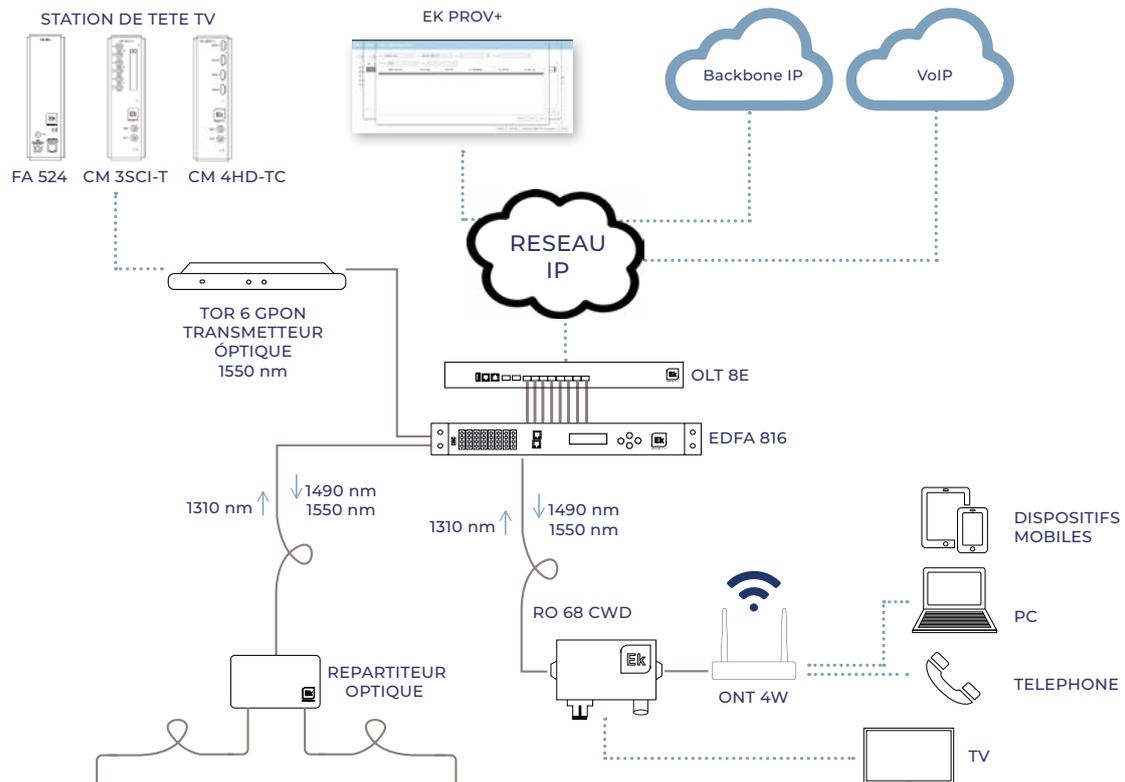

DONNEES TECHNIQUES

Modèles		TOR 3 GPON	TOR 3 GPON FI
Référence		271021	271020
ENTREE RF			
Plage de fréquences	MHz	47 - 1000	47 - 2600
Planéité	dB	≥1	≥1
Niveau d'entrée (CAG)	dBμV	77 - 87*	77 - 87*
Pertes de retour	dB	≥16	≥16
Connecteur d'entrée		F	F
Prise test	dB	-20	-20
SORTIE OPTIQUE			
Longueur d'onde	nm	1550	1550
Puissance de sortie optique	dBm	6	3
Source lumineuse		laser DFB	laser DFB
Pertes de retour optique	dB	>50	>50
Connecteur optique		SC/APC	SC/APC
DIVERS			
Alimentation	Vac / Hz	90-265 / 50-60	90-265 / 50-60
Consommation	W	<14	<14
Température de service	°C	-20...55	-20...55

* Pour 60 canaux analogiques