


## TOMAS TV-RD / SAT CON CONECTORES IEC TF IEC / TU 4 / TU 10

Alto factor de apantallamiento

Conexión simple y fiable

5-2400 MHz en ambos conectores (Serie TU)

| REFERENCIA               |   | TF IEC            | TU 4               | TU 10             |
|--------------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| Código                   |   | 144005            | 144006             | 144007            |
| Tipo                     |   | Terminal          | Terminal universal | Cascada universal |
| Frecuencias              | <b>MHz</b>                              | 5-862<br>950-2400 | 5/2400-<br>5/2400  | 5/2400-<br>5/2400 |
| Atenuación de derivación | <b>dB 860 MHz</b><br><b>dB 2400 MHz</b> | <1<br><1,5        | <3<br><4           | <10<br><12        |
| Banda de paso            | <b>MHz</b>                              | -                 | -                  | 5-2400            |
| Pérdidas de paso         | <b>dB 860 MHz</b><br><b>dB 2400 MHz</b> | -                 | -                  | <2,9<br><3,2      |
| Desacoplo entre salidas  | <b>dB</b>                               | >25               | >25                | >25               |
| Perdidas de retorno      | <b>dB 860 MHz</b><br><b>dB 2400 MHz</b> | >10<br>>6         | >10<br>>6          | >10<br>>6         |
| Paso de corriente        |   | SAT               | SI                 | SI                |

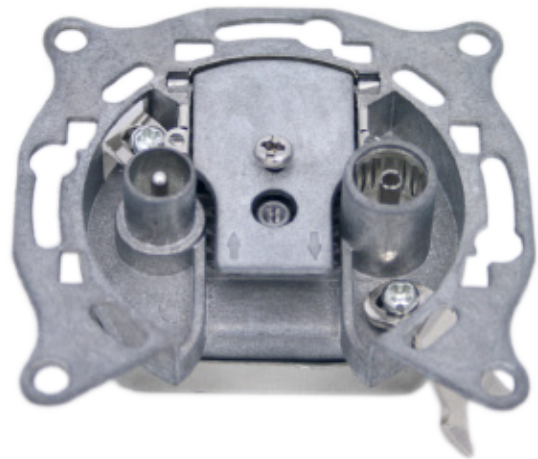

MTB  
Marco para toma



SSB  
Soporte superficie para toma