
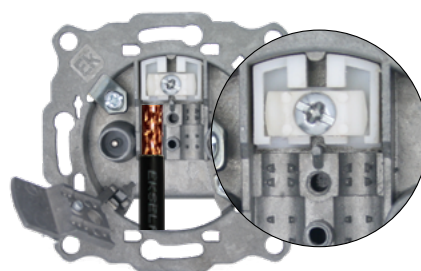


PRESE UNIVERSALI 5-2300 MHZ E CONNETTORI IEC

TU F4 • TU C10 • TU C15

- ✓ Apertura laterale per un comodo collegamento dei cavi
- ✓ Schermatura elevata, Classe A
- ✓ Compatibili con i meccanismi elettrici del mercato
- ✓ Rinforzi metallici per conferire una maggiore resistenza alla trazione del cavo
- ✓ Viti compatibili con diversi cacciaviti
- ✓ Conessione con viti su plastica

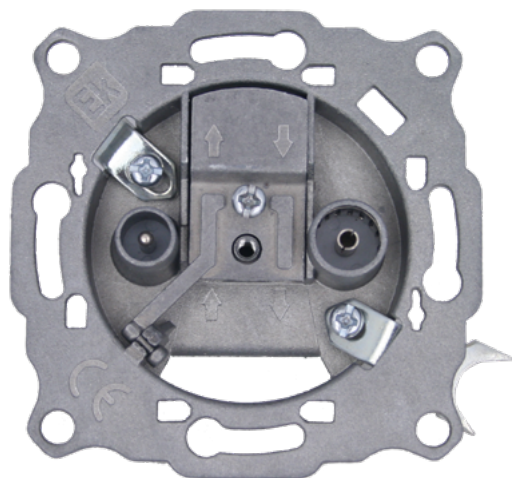

Modello a vite

TABELLA TECNICA

ARTICOLO		TU F4	TU C10	TU C15
Codice		145003	145004	145005
Tipo		End-Universal	Cascade-Universal	Cascade-Universal
Intervallo di frequenze				
Ingresso / IEC maschio (TER)	MHz	5-2300	5-2300	5-2300
Ingresso / IEC femmina (SAT)	MHz	5-2300	5-2300	5-2300
Ingresso / Uscita	MHz	-	5-2300	5-2300
Connessione tra coassiale e prese		Autoscrewed		
Attenuazione di derivazione (TYP)				
IEC maschio (TER)				
5-862 MHz	dB	5	10	15
950-2300 MHz	dB	6	11	15
IEC femmina (SAT)				
5-862 MHz	dB	5	10	15
950-2300 MHz	dB	6	11	15
Perdita di inserzione (TYP)				
5-1000 MHz	dB	-	3,5	3
1000-2150 MHz	dB	-	4,5	4
2150-2300 MHz	dB	-	5	4,5
Separazione (MIN)				
IEC maschio (TER) / IEC femmina (SAT)	dB	17/18 (TER/SAT)	23	25
IEC maschio (TER) / Uscita	dB	-	17	17
IEC femmina (SAT) / Uscita	dB	-	17	17
Passaggio DC				
IEC maschio (TER) / Ingresso		×	×	×
IEC femmina (SAT) / Ingresso		✓	✓	✓
IEC maschio (TER) / Uscita		-	×	×
IEC femmina (SAT) / Uscita		-	✓	✓
Cavo coassiale				
Gamma conduttore interno	mm	0,8 - 1,3		
Gamma diametro cavo	mm	5,8 - 8,0		
Sostegni incluse		✓	✓	✓