

KIT VIDEOPORTERO 2 HILOS UNIFAMILIAR



Kit compuesto por:

- PE 1BM:** Placa de calle
- + MON 43V:** Monitor 4,3"
- PFA 2420:** Fuente de alimentación


- ✓ Kit de videoportero para vivienda unifamiliar
- ✓ Instalación con 2 hilos no polarizados
- ✓ Placa de calle con cámara, pulsador y control de acceso Mifare
- ✓ Monitor color manos libres de 4,3 pulgadas con soporte
- ✓ Fuente de alimentación para instalación carril DIN
- ✓ Ampliable hasta 4 monitores y 2 placas de calle



EKSELANS BY ITS



PE 1BM
321013

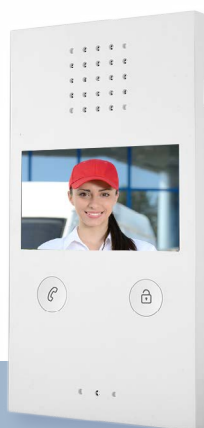

MON 43V
320003



PFA 2420
323002

TABLA TÉCNICA

REFERENCIA	VIDEK HOME
Código	322003

REFERENCIA		PE 1BM
Ajuste volumen de voz		Sí
Tiempo monitorización	s	~45
Tiempo habla	s	~45
Terminales		BUS, BUS
Tensión de alimentación	Vdc	24
Consumo (Standby)	mA	130
Consumo (Trabajo)	mA	220
Temperatura de trabajo	°C	-10 ~ +40
Humedad relativa de trabajo	% Hum	10 ~ 90

REFERENCIA		MON 43V
Formato de la pantalla	Ratio / "	16:9 / 4,3
Tamaño de la pantalla	mm	95 x 54
Resolución de pantalla	Pixels	480 x 272
Tamaño punto	mm	0,10 x 0,37
Ajuste volumen de tono		Sí
Ajuste volumen de voz		Sí
Ajuste brillo		Sí
Ajuste contraste		Sí
Tiempo monitorización	s	~45
Tiempo habla	s	~45
Terminales		BUS, BUS
Tensión de alimentación	Vdc	24
Consumo (Standby)	mA	20
Consumo (Trabajo)	mA	150
Temperatura de trabajo	°C	-10 ~ +40
Humedad relativa de trabajo	% Hum	10 ~ 90

REFERENCIA		PFA 2420
Tensión de entrada	Vac / Hz	100-240 / 50-60
Tensión de salida	Vdc	24
Corriente máxima de salida	A	2
Potencia máxima suministrada	W	48
Terminales primarios		L, N, GND
Terminales secundarios		4 x BUS
Fijación		DIN Rail (7 módulos) / A pared
Temperatura de trabajo	°C	-10 / +40
Humedad relativa de trabajo	% Hum	10 / 90