

50401

## Bandeja distribuidora de fibra óptica extraíble 19"


Nuevo  
Diseño

Nuevo  
Packaging

### DESCRIPCIÓN

Kit caja distribuidora de fibra óptica extraíble 19" de 1 U y 2 U de altura para el conexionado y el parcheo del cableado de fibra óptica. El kit caja distribuidora tiene como principal función facilitar en tiempo y costo las instalaciones de fibra óptica. Fijación en su parte delantera mediante conjuntos de fijación.

La bandeja cuenta con 2 tiradores frontales y con huecos en su parte frontal para colocación de paneles extraíbles de hasta 48 conectores tipo ST, SC, LC y ciegos. Los paneles son fabricados en chapa de 1,2 mm.

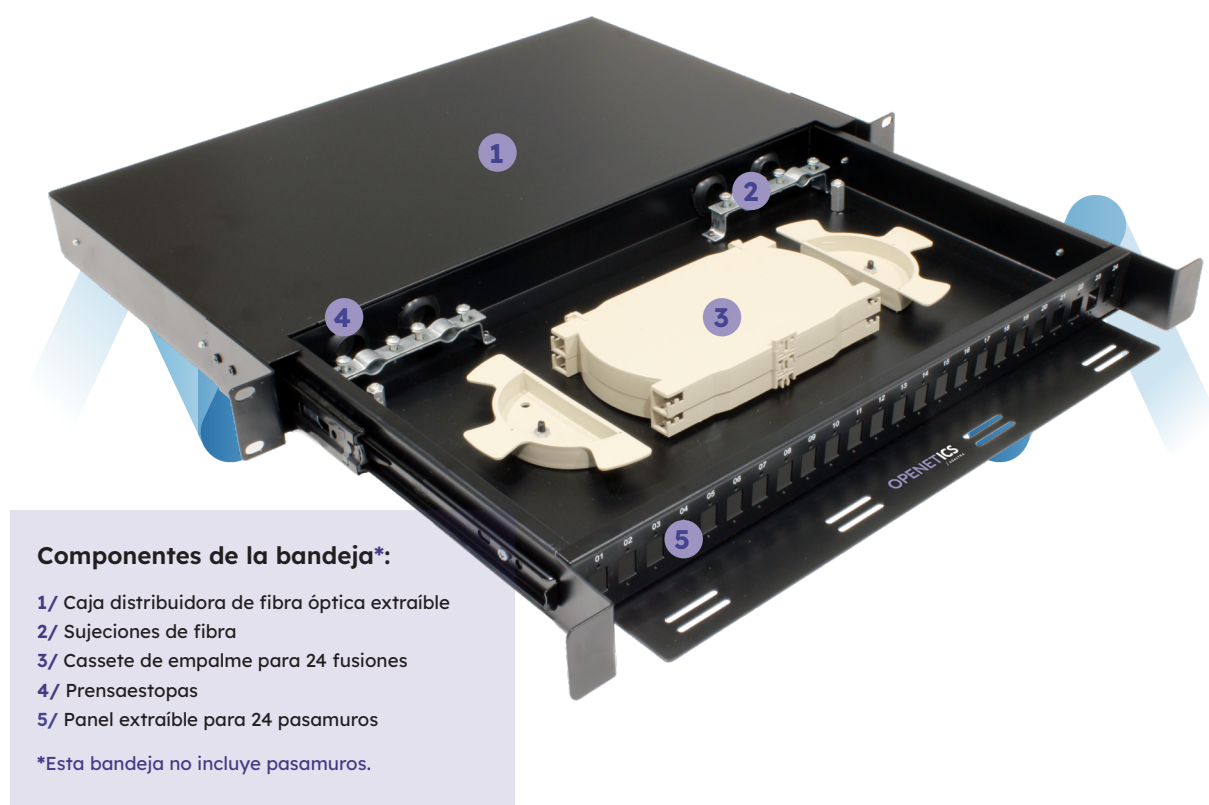

#### Componentes de la bandeja\*:

- 1/ Caja distribuidora de fibra óptica extraíble
- 2/ Sujeciones de fibra
- 3/ Cassete de empalme para 24 fusiones
- 4/ Prensaestopas
- 5/ Panel extraíble para 24 pasamuros

\*Esta bandeja no incluye pasamuros.

### APLICACIONES

- Punto de interconexión entre racks
- Cableado de fibra óptica
- Conversión de fibra a cobre
- Uniones o fusiones de fibra óptica

**OPENETICS**  
/ ADALTRA

## VENTAJAS

- Satisface los requerimientos de rapidez y costo.
- Facilita el montaje.
- La bandeja es extraíble para facilitar la instalación y el mantenimiento.
- La bandeja permite acceso al interior del equipo sin necesidad de desmontar elementos del rack.
- Varias entradas de cables en la parte posterior.
- Incluye la tornillería para su montaje.

## NORMATIVA

Estándar estadounidense para dimensiones y montaje de bastidores 19"	EIA-310-D
Dimensiones y compatibilidad mecánica de bastidores y subracks 19" racks	IEC 60297-2 / IEC 60297-3
Conformidad con las directivas europeas aplicables	CE
Restricción de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos	RoHS

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material	Acero laminado en frío UNE 36086-91
Color	Negro RAL-9005
Carga máxima	10 Kg
Altura	44,45 mm. / 88,9 mm
Ancho	483 mm.
Profundidad	250 mm.
Altura del bastidor	1 U / 2 U
Unidad de embalaje	1


## INFORMACIÓN COMERCIAL

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	TIPO BANDEJA	ALTO	FIBRA	ADAP-TADOR	FORMATO	Nº ADAP-TADORES
50401	Bandeja distribuidora 19"	Extraíble	1 U	MM/SM	ST/ST	Simple	24
50402	Bandeja distribuidora 19"	Extraíble	1 U	MM/SM	SC/SC o LCD/LCD	Simple/Doble	24
50407	Bandeja distribuidora 19"	Extraíble	1 U	MM/SM	SCD/SCD	Doble	24
50410	Bandeja distribuidora 19"	Extraíble	2 U	MM/SM	ST/ST	Simple	48
50413	Bandeja distribuidora 19"	Extraíble	2 U	MM/SM	LCD/LCD	Doble	48


## COMPONENTES DE LA BANDEJA SEGÚN TIPO DE CONECTOR




Caja distribuidora de fibra óptica extraíble

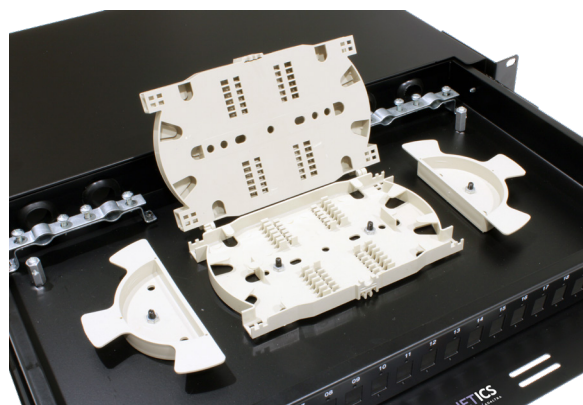


Cassete de empalme para 12/24 fusiones

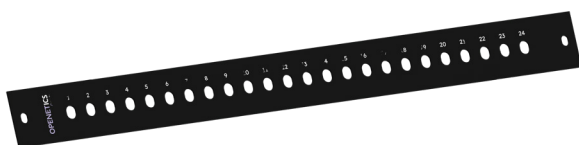

Panel extraíble para  
24 pasamuros ST/ST simple

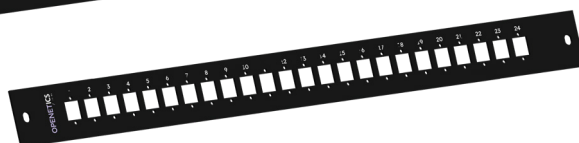

Panel extraíble para  
24 pasamuros SC/SC simple  
y LC/LC doble

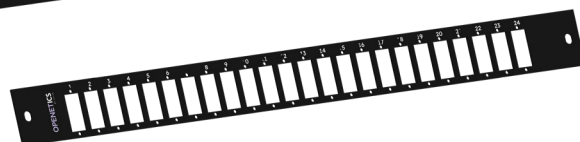

Panel extraíble para  
24 pasamuros SC/SC doble



Prensaestopas



Protector termo retráctil



Tapón ciego ST/  
SC doble



Tapón ciego SC  
simple y LC doble



Tapón ciego ST  
simple