

ACCESSOIRES

EK DRIVER · EKEY

EKEY

- ✓ Outil EK exclusif, conçu pour faciliter encore plus l'assemblage des connecteurs brevetés CFR6EK et CFR5EK de type F.
- ✓ C'est une poignée ergonomique qui s'adapte à la main de l'installateur et permet un montage très facile
- ✓ Compatible avec les perceuses électriques et les tournevis dont l'Ek Driver
- ✓ Permet d'appliquer une force de filetage beaucoup plus importante que dans un connecteur à visser conventionnel
- ✓ Equipé d'une clé fixe de 11mm pour connecteurs F
- ✓ Fabriqué en nylon à haute résistance

EK DRIVER

- ✓ Tournevis électrique conçu pour être utilisé avec l'outil EKey
- ✓ Conception ergonomique et taille similaire à un tournevis conventionnel
- ✓ Compatible avec les bits hexadécimaux standard de 6 mm
- ✓ Fourni dans un boîtier complet avec le chargeur, un jeu d'embouts et la clé de serrage EKey

Visualiser la [vidéo](#) de démonstration du EK DRIVER et de la clé EKEY



EKEY



EK DRIVER



Coffret
EK DRIVER

Support de batterie
(la batterie au lithium est incluse)

Grip en caoutchouc antidérapant

Bouton pour Visser

Bouton pour Dévisser

LED indicatrice de fonctionnement

Ekey (accessoire inclus dans le kit)




DONNEES TECHNIQUES

MODELE	Ek Driver
Référence	167006
Capacité de la batterie	Batterie lithium ion 18650 - 3,6V 2000mAh
Vitesse à vide	280 TPM
Diamètre du mandrin hexagonal	6,35mm
Couple maximal	6N.m (electrique); 20N. (manuelle)
Temps de chargement	60 mins
Utilisation continue	200 mins (entrée 5V, 1A)
Port de chargement	Micro USB - câble de chargement (inclus)
Puissance de charge	5W et 1A
Poids	150g (seulement le corps principal)
Température de fonctionnement	-10°C - 40°C
Température de rechargement	4°C - 40°C
Accessoires	Coffret avec jeu d'embouts, câble et Ekey

MODELE	Ekey
Référence	167005


Montage des connecteurs CFR 5 EK / CFR 6 EK avec la clé de serrage Ekey

Ekey utilisée à la main

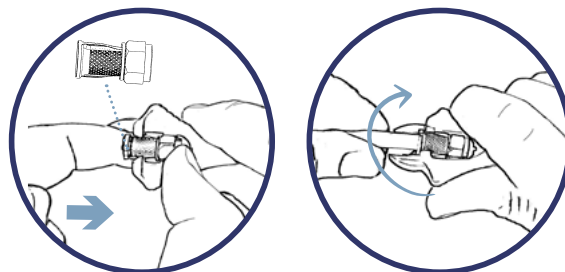

Ekey utilisée avec Ek Driver*

***Les perceuses électriques doivent être utilisées à basse vitesse*

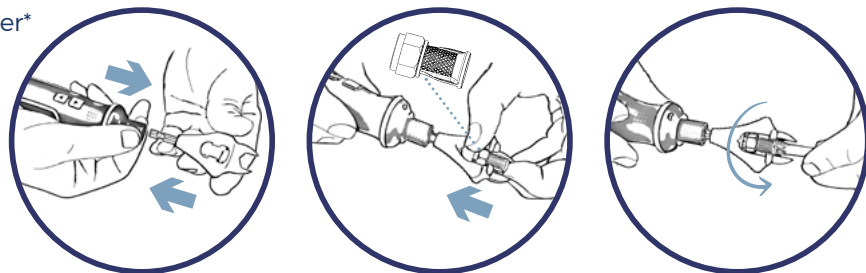

Exemple d'utilisation Ek Driver

