

# ANTENAS EXTERIORES UHF ACTIVAS/PASIVAS

EK MINI AP · EK 100 AP

Lte2


easyU

PATENTADA

- √ Dipolo compacto y estanco con conector F
- √ LTE 2 694 MHz
- √ Funcionalidad activa/pasiva  
EK MINI AP: Ganancia 32dB (activa) / 12dB (pasiva)  
EK 100 AP: Ganancia 37dB (activa) / 17dB (pasiva)
- √ Alimentación 12/24Vdc (alimentador no incluido)
- √ Tuercas mariposa de gran tamaño
- √ Ajuste de elevación
- √ Brida easyU para mástiles de 20mm a 42mm
- √ Tubo central reforzado
- √ Montaje rápido



EK MINI AP

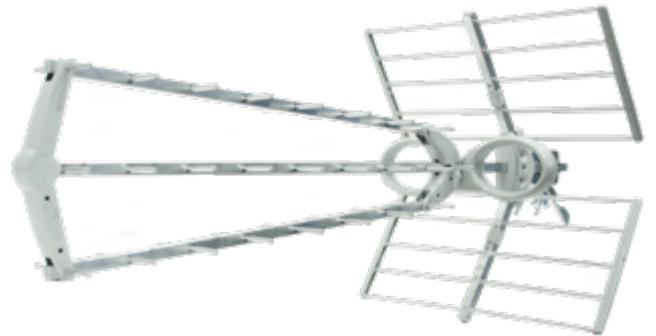

EK 100 AP

Accede al [video](#) y descubre las ventajas de easyU



*Dipolo compacto.  
Funcionalidad activa/pasiva*



*Tuercas Mariposa*



*Brida easyU  
(patentada)*



## TABLA TÉCNICA

REFERENCIA		EK MINI AP	EK 100 AP
Código		013017	013018
Canales		21-48	21-48
Frecuencias	MHz	470-694	470-694
Ganancia	dB	Activo: 32 Pasivo: 12	Activo: 37 Pasivo: 17
Longitud	mm	455	1070
Relación Delante /atrás	dB	14	20
Ángulo de apertura horizontal (-3dB)	°	42	33
Polarización	dB	H/V	
Carga al viento	N (130 Km/h)	20	110
Alimentación	Vdc	12/24 (alimentador no incluido)	
Consumo	mA	<40	
Embalajes	uds.	1	1