

ANTENAS EXTERIORES UHF ACTIVAS/PASSIVAS

EK MINI AP · EK 100 AP

Lte2


easyU

PATENTADA

- √ Dipolo compacto e vedado com conector F
- √ LTE 2 694 MHz
- √ Funcionalidade activa/passiva
EK MINI AP: Ganho 32dB (activo) / 12dB (passivo) EK 100 AP: Ganho 37dB (activo) / 17dB (passivo)
- √ Alimentação 12/24Vdc (alimentador não incluído)
- √ Porcas borboleta de grande tamanho
- √ Ajuste de elevação
- √ Abraçadeira easyU para mastros de 20mm a 42mm
- √ Tubo central reforçado
- √ Montagem rápida



EK MINI AP

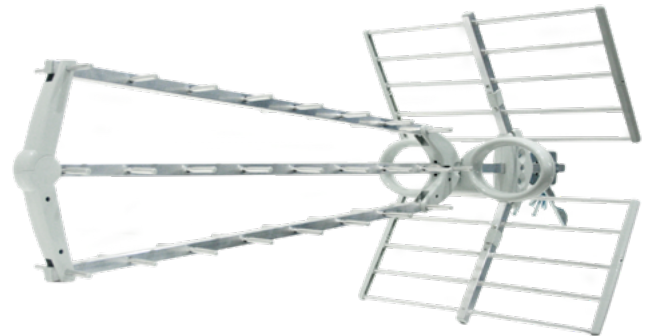

EK 100 AP

Accede ao [video](#) e descobre as vantagens de easyU



*Dipolo compacto.
Funcionalidad activa/
pasiva*



Tuercas Mariposa



*Brida easyU
(patentada)*



TABLA TÉCNICA

REFERENCIA		EK MINI AP	EK 100 AP
Código		013017	013018
Canales		21-48	21-48
Frecuencias	MHz	470-694	470-694
Ganancia	dB	Activo: 32 Pasivo: 12	Activo: 37 Pasivo: 17
Longitud	mm	455	1070
Relación Delante /atrás	dB	14	20
Ángulo de apertura horizontal (-3dB)	°	42	33
Polarización	dB	H/V	
Carga al viento	N (130 Km/h)	20	110
Alimentación	Vdc	12/24 (alimentador no incluido)	
Embalajes	uds.	1	1