

# FILTROS LTE

FI 694

4G

5G


- ✓ Bajas pérdidas en la banda pasante
- ✓ Gran rechazo en bandas Lte2 y Lte1
- ✓ Entrada /salida reversibles
- ✓ Caja cilíndrica para un mejor conexionado

Ek

EKSELANS BY ITS



FI 694

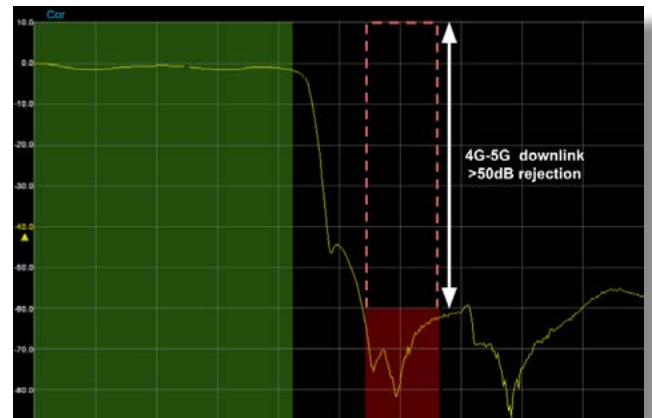

## TABLA TÉCNICA

REFERENCIA		FI 694
Código		031031
Banda de paso	MHz	5 - 694
Pérdidas de paso	dB 5-680 MHz dB 694 MHz dB 750 MHz	<2 <3 >50
Conectores		1x F Hembra 1x F Macho
Paso de corriente	mA	100
Uso típico		Interior