

FILTRES LTE

FI 694


4G

5G

- ✓ Faible affaiblissement dans la bande passante
- ✓ Grand rejet dans les groupes Lte2 et Lte1
- ✓ Entrée / sortie réversible
- ✓ Boîte cylindrique pour mieux connexion



FI 694

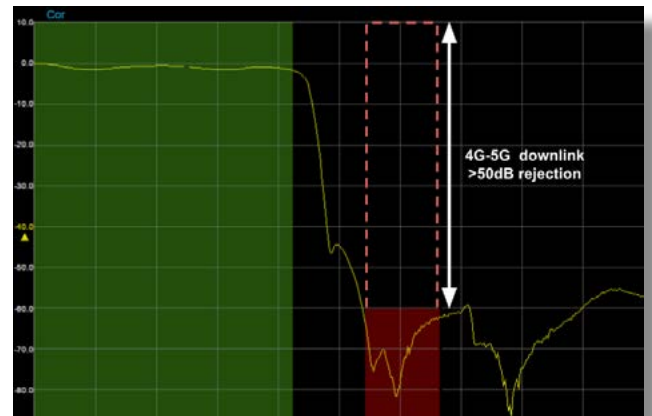

DONNEES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE		FI 694
Code		031031
Bande passante	MHz	5 - 694
Affaiblissement de passage	dB 5-680 MHz dB 694 MHz dB 750 MHz	<2 <3 >50
Bande réjectée	MHz	695-862
Connecteurs		1x F Hembra 1x F Macho
Passage de courant	mA	100
Utilisation typique		Interior