

FILTROS LTE

FI 694

4G

5G

- ✓ Baixas perdas inserção na banda de passagem
- ✓ Grande rejeição nas bandas Lte2 e Lte1
- ✓ Entrada / saída reversível
- ✓ Caixa cilíndrica para melhor conectado



FI 694

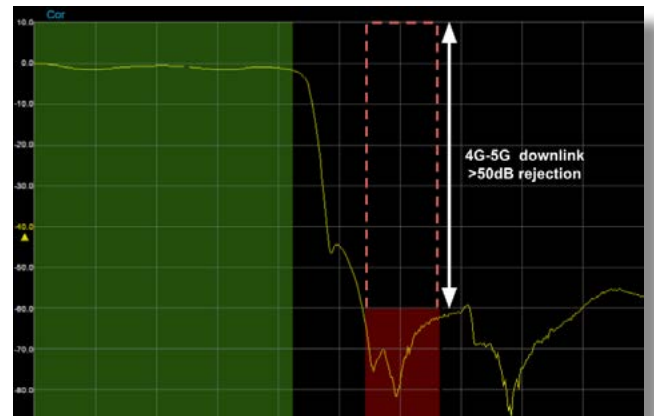


TABELA TÉCNICA

REFERÊNCIA		FI 694
Codigo		031031
Banda de passagem	MHz	5 - 694
Perdas inserção	dB 5-680 MHz dB 694 MHz dB 750 MHz	<2 <3 >50
Banda de rejeição	MHz	695-862
Conectores		1x F Hembra 1x F Macho
Passagem de corrente	mA	100
Uso típico		Interior