

## KIT DE VIDEOPORTEIRO UNIFAMILIAR COM PLACA DE EXTERIOR DE UM ALOJAMENTO COM ABERTURA RFID E MONITOR A CORES 7" KVP 2700 (MON 70 + PFA 2415 + PE 2)

- Sistema de dois fios não polarizados
- Ampliável a duas placas exteriores e três monitores de interior
- Placa exterior com leitor RFID para abertura automática de porta
- Câmara a cores com ajuste de ângulo
- Iluminação de cenário
- Apertura electrónica integrada na placa
- Placa em inox com protector intempérie
- Ajuste de volume na placa exterior e monitor
- Função mãos livres
- Função vigilância
- Função chamada interna
- Bus de dados incorporado na fonte de alimentação



EMBALAGEM KIT

Referencia		PE 2
Código		321002
Ajuste de angulo	°	±15
Distância infravermelho	m	<4
Iluminação	Lux	1
Resolução	Líneas	700 (CMOS)
Angulo de visão	°	69
Número de botões		1
Leitor RFID		1
Temperatura de trabalho	°C	-10 / + 45
Humidade relativa de trabalho	% Hum	10 / 90
Tensão de alimentação	V	24
Consumo (Standby)	W	0,84
Consumo (Trabalho)	W	3,6
Dimensões (com protector de chuva)	mm	148 x 152 x 63
Dimensões (sem protector de chuva)	mm	141 x 146 x 35




PE 2



TAG RFID

Referência		MON 70
Código		320001
Formato do écran	mm / "	178 / 7
Tamanho do écran	mm	154 x 87
Resolução do ecrã	Pixels	800 x 480
Tamanho ponto	mm	0,064 x 0,179
Tempo de monitorização	s	30 ±10%
Tempo para falar	s	60 ±10%
Tensão da alimentação	V	24
Consumo (Standby)	W	<0,2
Consumo (Trabalho)	W	<5
Temperatura de trabalho	°C	-10 / +45
Humidade relativa de trabalho	% Hum	10 / 90
Dimensões	mm	214 x 151 x 21,5

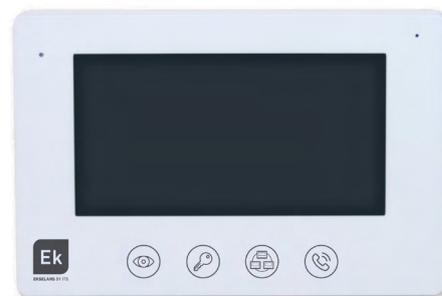


MON 70

Referência		PFA 2415
Código		323001
Tensão de entrada	Vac / Hz	100-240 / 50-60
Tensão de saída	Vdc	24
Corrente de máxima	A	1,5
Potência máxima	W	36
Temperatura de trabalho	°C	-10 / +45
Humidade relativa de trabalho	% Hum	10 / 90
Terminal primário		L, N, GND
Terminal secundário (BUS DADOS)		±BUS x 4
Fixação		DIN Rail / A pared
Dimensões	mm	114 x 90 x 60



PFA 2415

POSSÍVEIS MONTAGENS (COMPOSIÇÕES) DE KIT

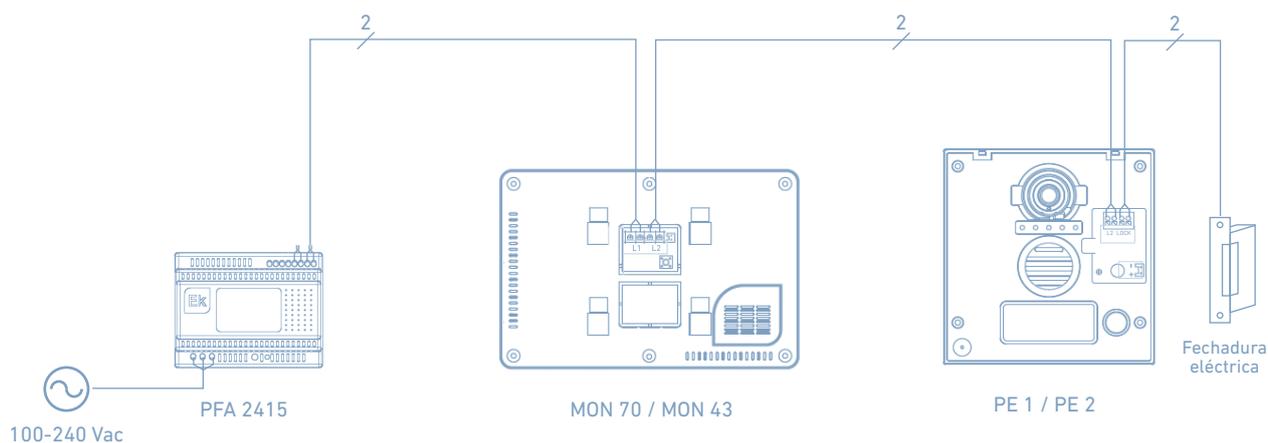





EKSELANS BY ITS



### POSSÍVEIS MONTAGENS (COMPOSIÇÕES) DE KIT

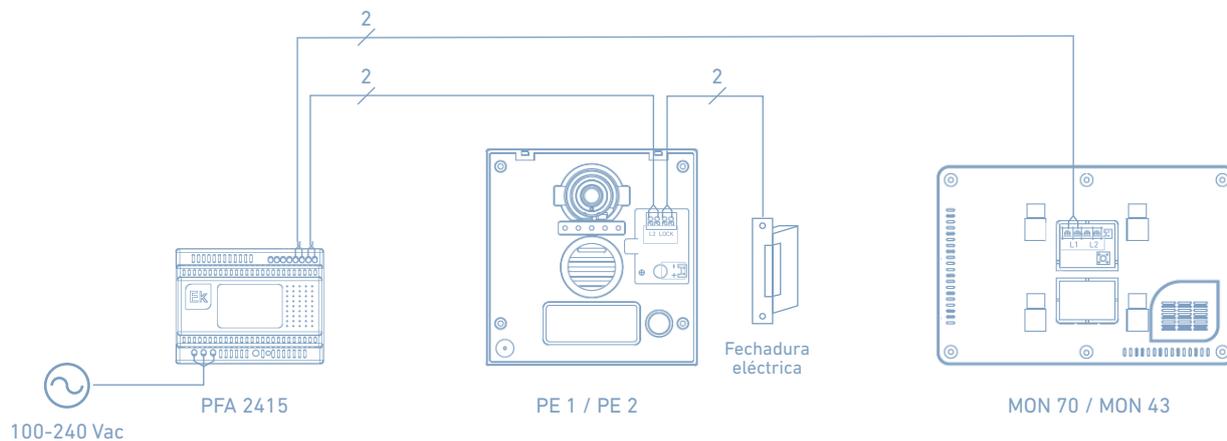

### POSSÍVEL MONTAGEM (COMPOSIÇÃO) KIT DE AMPLIAÇÃO

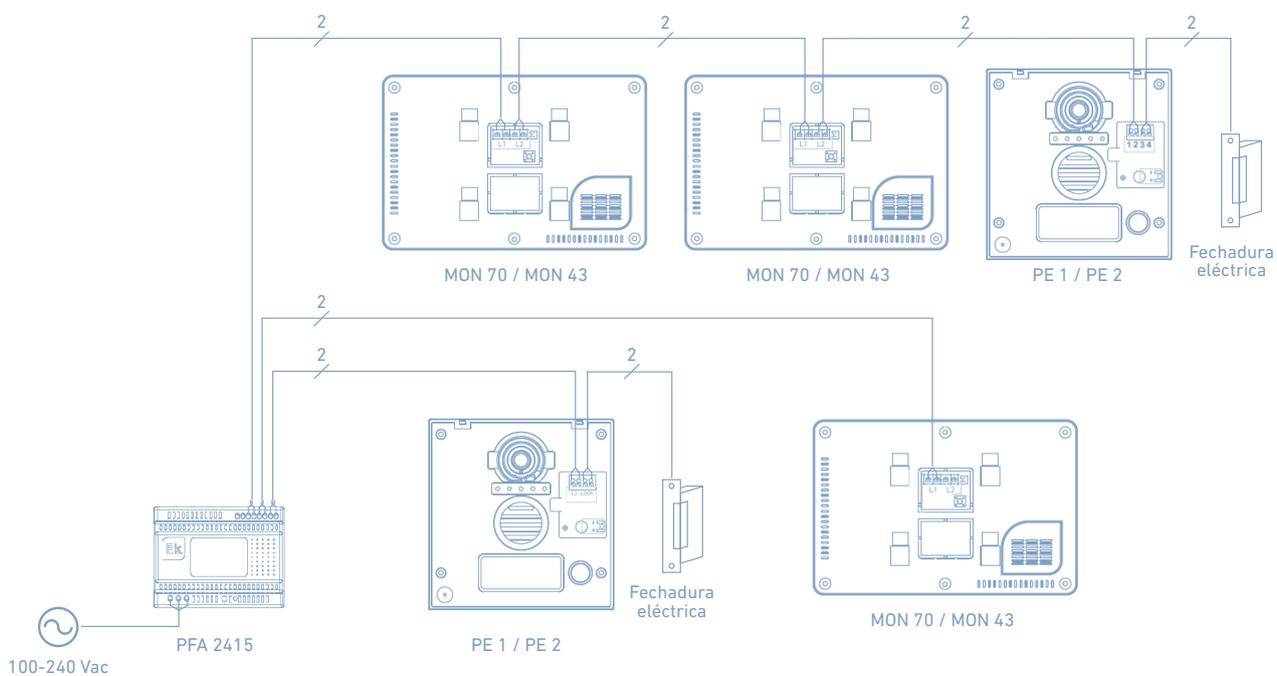

VER MANUAL PARA MAIS MONTAGENS (COMPOSIÇÕES)