

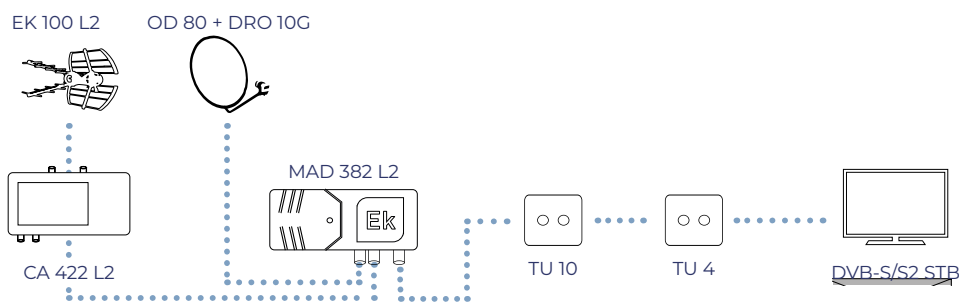
**Ek****EKSELANS BY ITS**

# AMPLIFICATEUR SAT AVEC COUPLAGE TV

## MAD 382 L2

**Ltè2**

- ✓ Amplificateur (SAT) pour les installations collectives
- ✓ Téléalimentation du LNB
- ✓ Niveau de sortie élevé
- ✓ Fort gain
- ✓ Couplage du signal terrestre
- ✓ LED pour indication de fonctionnement
- ✓ Classe A

**MAD 382 L2**

## DONNEES TECHNIQUES

MODELE		MAD 382 L2	
Référence		170006	
Entrée		VHF+UHF	SAT
Fréquence	MHz	47-694	950-2200
Gain	dB	-1	31-38
Atténuation	dB	-	15
Egalisation	dB	-	7
Niveau de sortie DIN 45004B	dB $\mu$ V	-	120
Pertes de retour	dB	-	>6
Facteur de bruit	dB	-	7
Alimentation	Vac	230 +/-10%	
Tension SAT	V	-	13
Puissance consommée	W	2,5	