

MISCELATORE / DEMISCELATORE CANALE DI RITORNO

MI RP · MI RP IEC

- ✓ Miscelatore di canale di ritorno
- ✓ Compatibile con  **EKOAX**

Ek

EKSELANS BY ITS




MI RP



MI RP IEC

SCHEMI DI INSTALLAZIONE

Impianto con amplificatore senza canale di ritorno

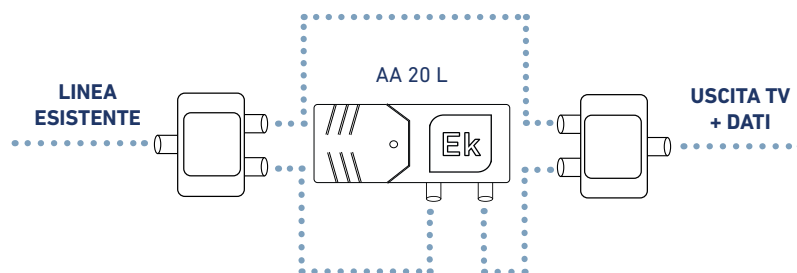

Installazione d'un miscelatore MI RP IEC in una presa TV

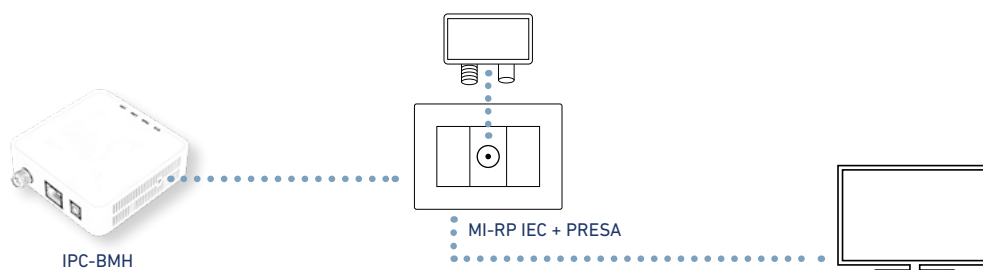




TABELLA TECNICA

ARTICOLO		MI RP		MI RP IEC	
Codice		132001		132002	
Ingressi		DATA	TV	DATA	TV
Connettore di ingresso		F	F	F	IEC Maschio
Margini di frequenza	MHz	5-65	85-2150	5-65	85-1000
Perdita di inserzione	dB	<1	<1,5	<0,5	<1
Separazione	dB	>30	>25	>40	>32
Uscite	N°	1= DATA + TV		1= DATA + TV	
Connettori di uscita		F		IEC femminile	
Passaggio DC		NO	SI	NO	SI