



EKSELANS BY ITS


## TOMADAS TV-RD / SAT TF 2 / TI 10

Alta blindagem


Conexão simples e fiável

5-2300 MHz

| REFERÊNCIA                 |                           | TF 2              | TI 10             |
|----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Código                     |                           | 144001            | 144002            |
| Tipo                       |                           | Final             | Intermedia        |
| Frequência                 | MHz                       | 5-862<br>950-2400 | 5-862<br>950-2400 |
| Atenuação de derivação     | dB 860 MHz<br>db 2300 MHz | <1<br><1,5        | 10<br>12          |
| Banda de passagem          | MHz                       | 5-2400            | 5-2400            |
| Perdas de passagem         | dB 860 MHz<br>db 2300 MHz | -                 | <2,9<br><3,2      |
| Isolamento entre as saídas | dB                        | >25               | >25               |
| Perdas de retorno          | dB 860 MHz<br>db 2300 MHz | >10<br>>6         | >10<br>>6         |
| Passagem de corrente       |                           | SAT               | SAT               |

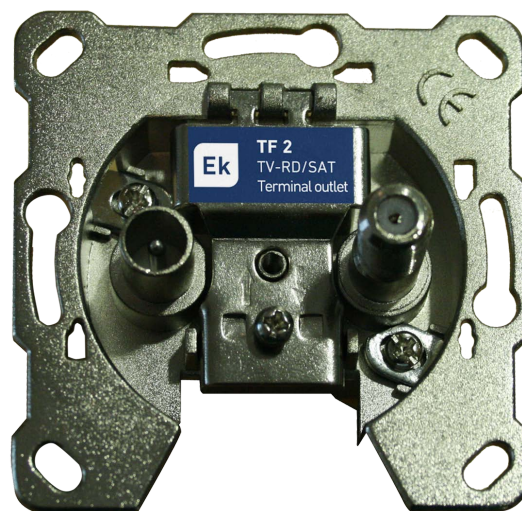

MTB  
Espelho tomada



SSB  
Suporte superficie tomada