

# KIT CM COMPACT AV8

MADE IN  
EUROPE




CONVERTS  
8 DTT HD  
SERVICES  
TO SD

- ✓ Kit centrale di testa per conversione di 8 canali DVB-T2 H-265 10 bit in ingresso in canali COFDM DVB-T SD
- ✓ 2 multiplex COFDM/QAM in uscita
- ✓ Qualit  di modulazione professionale
- ✓ Programmazione semplice per l'installazione
- ✓ Permette di rispettare la lista canali esistente nell'impianto senza dover riprogrammare i televisori; ci  potrebbe richiedere l'utilizzo di ulteriori moduli CM 4AV-TC

**Ek** EKSELANS BY ITS



KIT CM COMPACT AV8

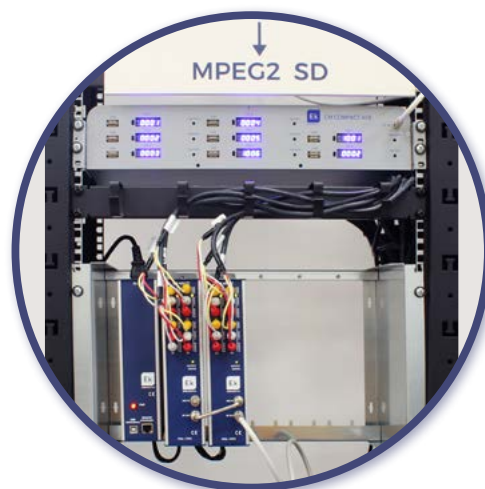

Esempio di installazione del KIT CM COMPACT AV8 in un armadio rack



## TABELLA TECNICA

ARTICOLO	KIT CM COMPACT AV 8
Codice	085005
INGRESSO	
Numero ingressi RF	1
Numero tuner	8
Frequenze ingresso	47-862 MHz
Impedenza	75 Ohm
Livelli d'ingresso	-59 a +3dBm (50 a 112dBuV)
Dimensions for CM COMPACT AV8	19"x 2U x 232mm
USCITA	
Numero di uscite RF	1
Frequenze uscita	170 - 862 MHz
Livello massimo d'uscita	95 dBuV
Modulazione	COFDM selectable
Numero di MUX	2 COFDM
MER	>35dB (COFDM)
GENERALE	
Programmazione canali uscita	Locale con software CM Management
Alimentazione CM COMPACT AV8	AC100-240V. 50/60Hz
Alimentazione modulatori uscita	FA524 IN: AC100-240V. 50/60Hz - OUT: 5Vdc
Temperatura di lavoro	0 - 40°C

- Le caratteristiche tecniche e il design sono soggetti a modifiche senza preavviso
- Il prodotto soddisfa i requisiti della marcatura CE. La dichiarazione di conformità è disponibile sul sito [www.ek.plus](http://www.ek.plus)