

WIRELESS AP CONTROLLER

CAP 1 · CAP 2



- √ Fino a 50 / 150 access point
- √ Sistema di monitoraggio in tempo reale della rete WiFi
- √ 4 porte ad alta velocità 10/100/1000 Mbps



EKSELANS BY ITS



CAP 1



CAP 2

Schema di installazione:

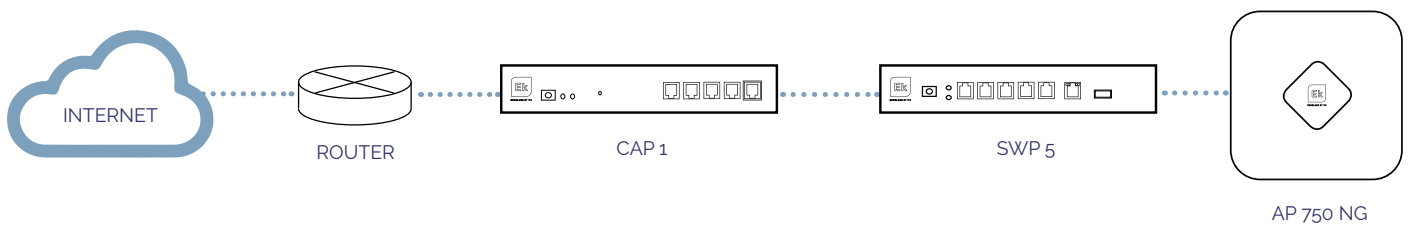




TABELLA TECNICA

ARTICOLO	CAP 1	CAP 2
Codice	335001	335002
Hardware		
Interfaccia Ethernet	4 x 10 / 100 / 1000 Mbpsporti ethernet 1 x 10 / 100 /1000 Mbps Ethernet porta Uplink	
Alimentazione	DC12V / 1.5A	100 - 240 V
Software		
Programmazione	Interfaz Web	
Generale		
Temperatura di lavoro	-20°C / 45°C	
Dimensioni	225 mm x 123 mm x 35 mm	294 mm x 180 mm x 44 mm
Assorbimento	Max. 5 W	Max. 5 W