



EKSELANS BY ITS

# MANUAL DE USUARIO

## EK HOTEL TV PRO

280059

Servidor de tratamiento IPTV multicast y  
web TV para hoteles

V01

# INDICE

|   |    |
|---|----|
| Introducción.....                               | 4  |
| Descripción:.....                               | 4  |
| Características principales.....                | 4  |
| Contenido:.....                                 | 4  |
| Interfaces, conexionado y acceso al equipo..... | 5  |
| Interfaces:.....                                | 5  |
| Conexionado.....                                | 5  |
| Acceso al equipo.....                           | 6  |
| Configuración del equipo.....                   | 7  |
| Acceso a la interface y vista general.....      | 10 |
| Acceso a la interface de configuración.....     | 10 |
| Información principal.....                      | 11 |
| Administración.....                             | 12 |
| Ajustes del equipo.....                         | 12 |
| Editar Configuración de red.....                | 13 |
| Servidor DNS local.....                         | 14 |
| Configuración Https.....                        | 15 |
| Configuración inicio de sesión.....             | 16 |
| Reiniciar sistema.....                          | 16 |
| Apagar sistema.....                             | 17 |
| Difusores.....                                  | 18 |
| Crear difusor.....                              | 19 |
| Eliminar Difusor.....                           | 19 |
| Usuarios.....                                   | 20 |
| Crear Usuario.....                              | 21 |
| Eliminar Usuario.....                           | 21 |
| Difusor.....                                    | 22 |
| Configuración principal.....                    | 22 |
| Fuentes/Servicios.....                          | 23 |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Crear Fuente.....                    | 24 |
| Eliminar Fuente.....                 | 24 |
| Crear Servicio.....                  | 25 |
| Eliminar Servicio.....               | 25 |
| Ordenar Servicios.....               | 26 |
| Editar Categorías.....               | 26 |
| Productos.....                       | 27 |
| Crear producto.....                  | 28 |
| Eliminar Producto.....               | 28 |
| Receptores.....                      | 29 |
| Generar nuevos Receptores.....       | 31 |
| Borrar Receptores.....               | 32 |
| Importar Lista de Macs.....          | 33 |
| Ordenar Receptores.....              | 34 |
| Descargar lista de receptores.....   | 35 |
| Editar tipos de Suscripción.....     | 36 |
| Editar Grupos.....                   | 37 |
| Cargar Firmware.....                 | 38 |
| Enviar una acción remota.....        | 38 |
| Usuarios.....                        | 39 |
| Crear Usuario.....                   | 39 |
| Eliminar Usuario.....                | 40 |
| Estadísticas.....                    | 41 |
| Generar informe de Estadísticas..... | 42 |
| FAQ.....                             | 43 |

## Introducción.

### Descripción:

Servidor de tratamiento IPTV multicast para hoteles. Portal de configuración simplificado. Gestión de lista de canales e información personalizable por usuario. Gestión remota de dispositivos STB IP. Transmisión de canales de WebTV (HLS / RTMP / MPEG-DASH) sobre WiFi para un máximo de 20 servicios SD o 7HD y 70 usuarios. CM SEK

EK HOTEL TV PRO cuenta con un sistema de gestión de los receptores STB IP BASIC (180012) que permite:

- Monitorizar el estado de todos los receptores conectados a la cabecera.
- Encender y apagar los receptores de forma individual, colectiva o por segmentos.
- Activar, desactivar y cambiar canales en los receptores de forma individual, colectiva o por segmentos.
- Regular el volumen de los receptores.
- Actualizar la aplicación EK de cada receptor de manera individual o colectiva.
- Activar y desactivar el PIN parental para canales seleccionados.
- Creación de canal interno de aviso/alarma (requiere una fuente externa).

El sistema permite realizar la configuración básica del portal de gestión. Además, el gestor de la red puede establecer el logo y nombre de cada servicio, incluir un logo de la plataforma y configurar el ordenamiento general y específico de servicios por usuario o por grupo de usuarios.

Se incluye la opción de incorporar EPG (guía electrónica de programación) a los canales IPTV distribuidos. Para ello se precisa conexión al producto EK EPG (servicio adicional).

### Características principales.

- Servidor de tratamiento IPTV multicas HOTEL y web TV para hoteles.
- Portal de configuración simplificado.
- Gestión de lista de canales e información personalizable por usuario.
- Gestión remota de dispositivos STB IP BASIC.

### Contenido:

1. 1 x EK HOTEL TV PRO.


## Interfaces, conexionado y acceso al equipo.

Interfaces:

|   |   |
|---|---|
|  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Puerto HDMI: No tiene utilidad para el usuario. <b>Solo utilizable por SAT.</b></li> <li>2. Puerto LAN: <b>No se ha de utilizar para EK HOTEL.</b></li> <li>3. Puerto WAN: Puerto WAN que se conectará con salida a internet. La red de cliente donde están los STB.</li> <li>4. Puerto USB; No tiene utilidad para el usuario. <b>Solo utilizable por SAT.</b></li> <li>5. Conector de alimentación (parte inferior del equipo.): Sirve para alimentar el equipo.</li> </ol> |
|---|---|


### Conexionado.

Se ha de conectar el puerto WAN a nuestra red. En el siguiente esquema vemos que el equipo queda conectado a un Switch.

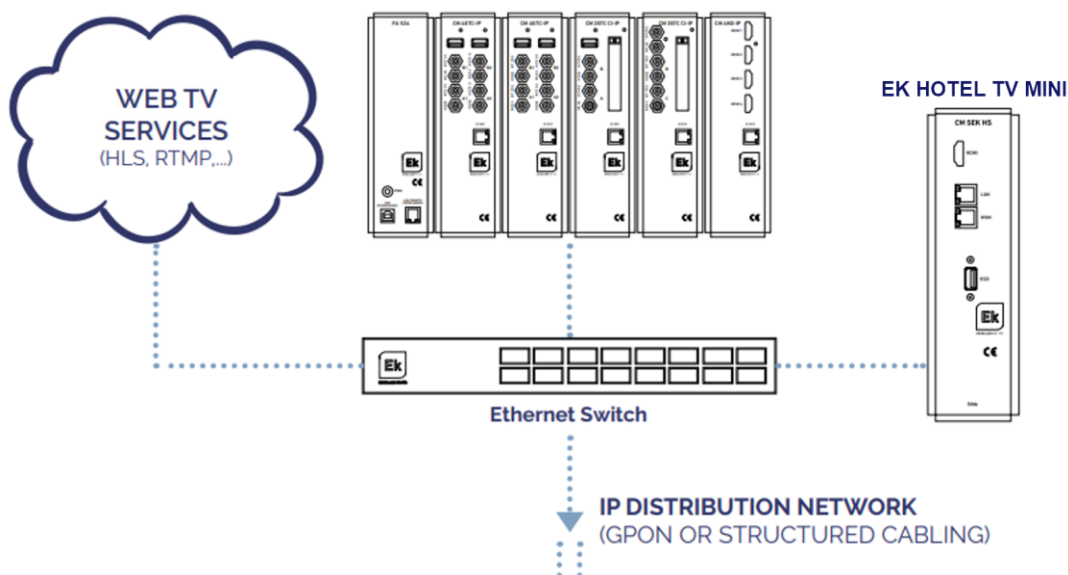


## Acceso al equipo

1. Conectarse al **EK HOTEL** con un cable de red al puerto **WAN**. Configurar el adaptador de red del PC con una IP estática. El **EK HOTEL** vendrá con una pegatina y su IP, generalmente **172.16.5.209**. Nosotros configuraremos una IP manteniendo intactos los primeros dígitos en negrita, por ejemplo :**172.16.5**.10. Este paso también se puede realizar si se sigue el esquema anterior "**Conexionado**", conectando el PC al mismo SWITCH que está el EK HOTEL.

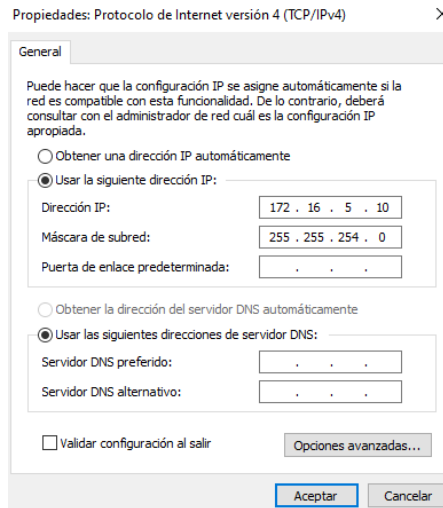

2. Abrir el navegador en la IP asignada y añadiendo :**9090**. En nuestro caso por ejemplo la siguiente URL: [http:// 172.16.5.209:9090](http://172.16.5.209:9090).

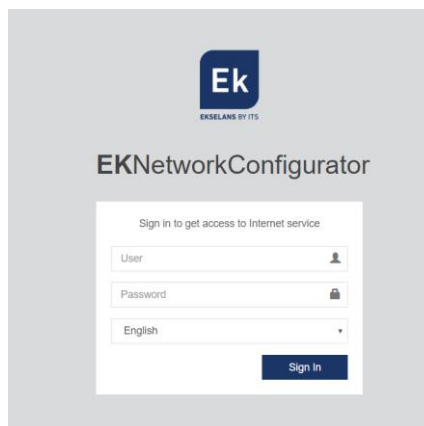


3. Usuario y contraseña por defecto **admin / password**.

## Configuración del equipo

Una vez accedemos al equipo deberemos de configurar una IP dentro de nuestra red en su enlace WAN. Esto facilitará nuestro acceso al servidor de forma local y permitirá que se actualice de forma remota automáticamente. **Debe de tener salida a internet para poder funcionar de forma correcta.**

Dentro del equipo estaremos en una pantalla como la siguiente con sus diferentes opciones:

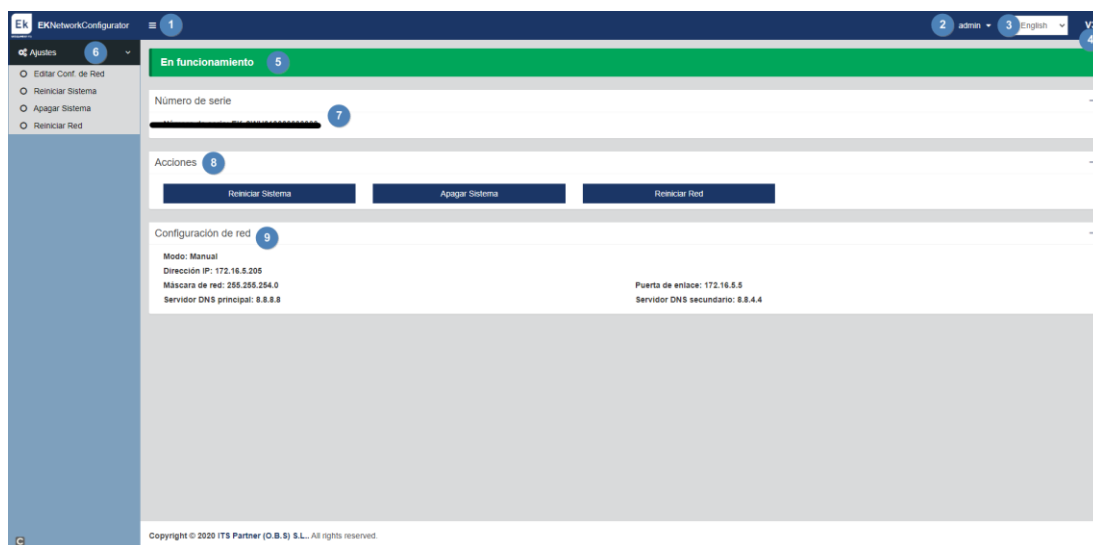

1. **Desplegable:** Ajusta la visualización de la ventana para que no se vea la parte de Ajustes de la izquierda.
2. **Usuario:** Usuario con el que estamos actualmente, permite cerrar sesión. **Importante no cambiar o no perder si se ha cambiado la contraseña ya que como "admin" puede realizar dicho cambio.**
3. **Idioma:** Idioma que tenemos puesto actualmente.
4. **Versión:** Versión actual del sistema.
5. **Estado:** Muestra si el sistema tiene red y salida a internet. Para que funcione deberá de estar "En funcionamiento". En caso de no estarlo revisar red y configuración de red.
6. **Ajustes:**
  - **Editar Conf.de Red:** No permite modificar los parámetros de configuración de red.
  - **Reiniciar sistema:** Reinicia el equipo.
  - **Apagar Sistema:** Reinicia el equipo.
  - **Reiniciar Red:** Reinicia puertos de red.
7. **Número de serie:** Número de serie o licencia asignado a nuestro equipo.
8. **Acciones:** Acceso directo a las opciones anteriormente detalladas.

9. **Configuración de red:** Nos muestra el estado de la configuración de red actual. Para configurar el equipo en nuestra red seguimos los siguientes pasos:

1. Accedemos a "Editar Conf. De Red".



2. Configuramos una IP dentro de nuestra red, con su máscara y la puerta de enlace. Seguidamente guardamos la configuración. La configuración de la imagen es un simple ejemplo, por lo que no se ha de utilizar si no se comparte la misma configuración.

Configuración de red

☒ Manual

Dirección IP
172.16.5.205
1

Máscara de red
255.255.254.0
2

Servidor DNS principal
8.8.8.8

Puerta de enlace
172.16.5.5
3

Servidor DNS secundario
8.8.4.4

Guardar
4


Cancelar



3. Aceptamos petición.


172.16.5.205:9090 dice

Una configuración de red errónea puede causar que el sistema deje de ser accesible. ¿Desea continuar con los cambios?



4. Volvemos a poner el PC en nuestra red con DHCP o como lo teníamos configurado, seguidamente lo conectamos con un cable LAN a la RED. Conectamos el EK HOTEL con su **WAN** a la red. Ahora deberíamos de ser capaces de acceder de forma interna por nuestra LAN al EK HOTEL por la IP que configuramos en **el paso 2**.


Si se ha realizado la configuración de forma correcta al acceder al equipo, tras pasar unos minutos, en la pantalla principal aparecerá **en funcionamiento en verde**.

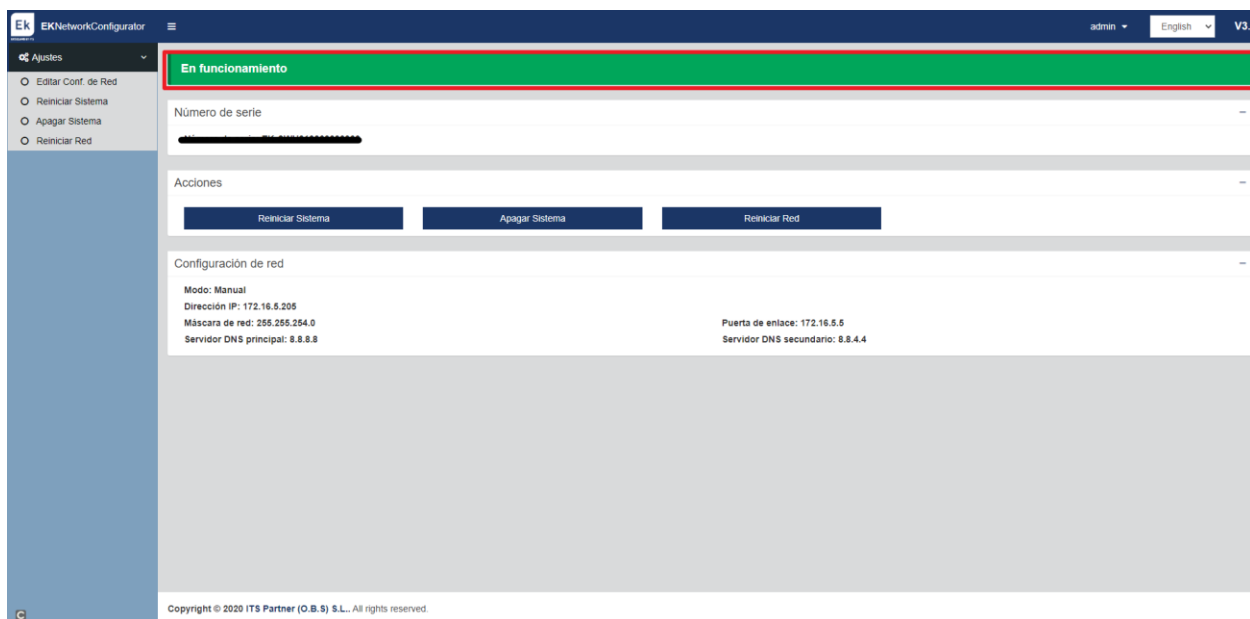

## Acceso a la interface y vista general

### Acceso a la interface de configuración


Después de tener el sistema debidamente configurado y en funcionamiento, podremos acceder al equipo por la IP que configuramos, pero esta vez acabado en **/cpanel**. Por ejemplo **172.16.5.209/cpanel**.

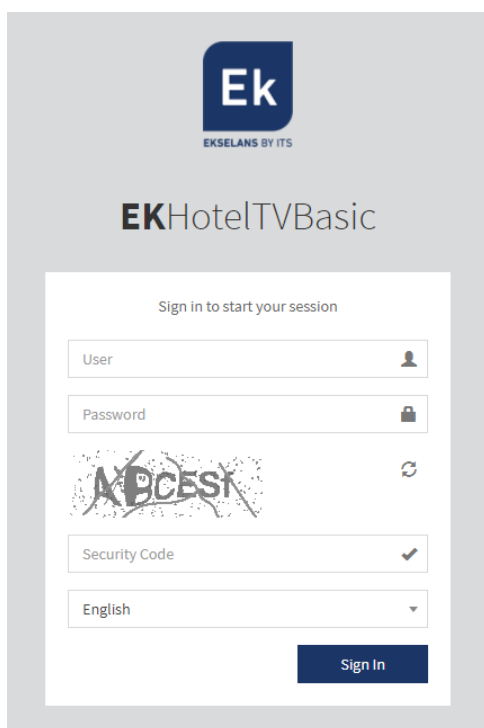

Usuario: **admin** Contraseña: **Admin123**.

## Información principal.

Es la información y los menús que se mantendrán, aunque cambiemos de menús. Esto viene fijado en la parte superior.

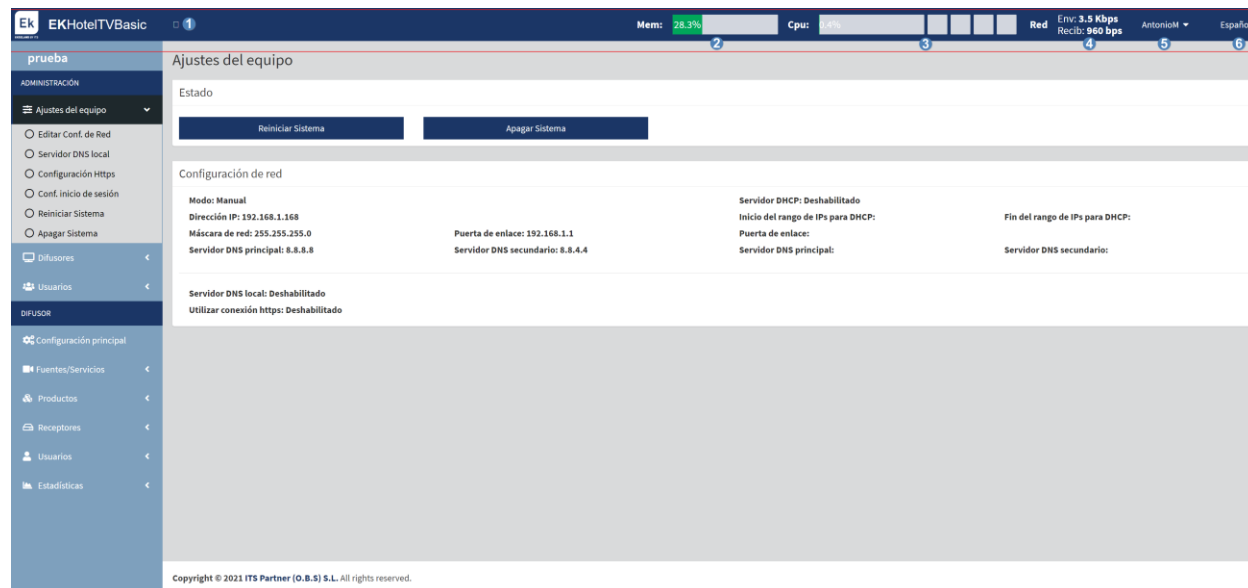

1. **Pestaña minimizar:** Nos permite minimizar el menú de la izquierda.
2. **Mem:** Nos muestra la memoria actual que se está utilizando en el sistema.
3. **CPU:** Nos muestra los recursos de la CPU que se usan en tiempo real, también nos muestra en diferentes líneas que se irán llenando en azul el uso de sus diferentes cores.
4. **Red:** Nos indica los recursos de red que se están usando en tiempo real.
5. **Admin:** Con este menú veremos la versión del EK HOTEL, también nos permitirá cambiar de contraseña al usuario actual o cerrar la sesión.




6. **Idioma:** Nos permite seleccionar el idioma (Español o Ingles).

## Administración.

Podremos cambiar la configuración de red del dispositivo y los usuarios que podrán acceder a él, así como los permisos de los mismos.

## Ajustes del equipo.


Al pulsar ajustes del equipo nos mostrara la información general configurada de la red WAN y LAN. También nos permitirá reiniciar o apagar el sistema.

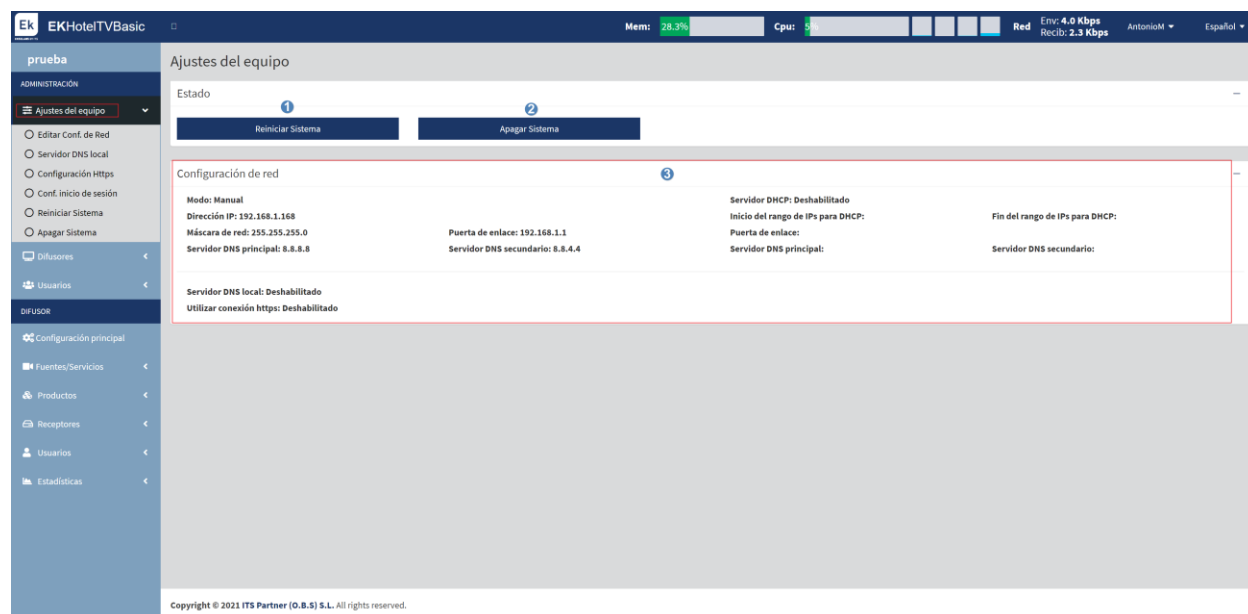

1. **Reiniciar:** Reinicia el equipo.
2. **Apagar:** Nos permite apagar el dispositivo de forma segura. Se aconseja siempre apagar gracias a este botón.
3. **Configuración de red:** Nos muestra la configuración de la WAN.

## Editar Configuración de red.

Esta configuración ya se deja configurada cuando entramos en el puerto 9090. De todas maneras, es posible reconfigurar desde aquí.

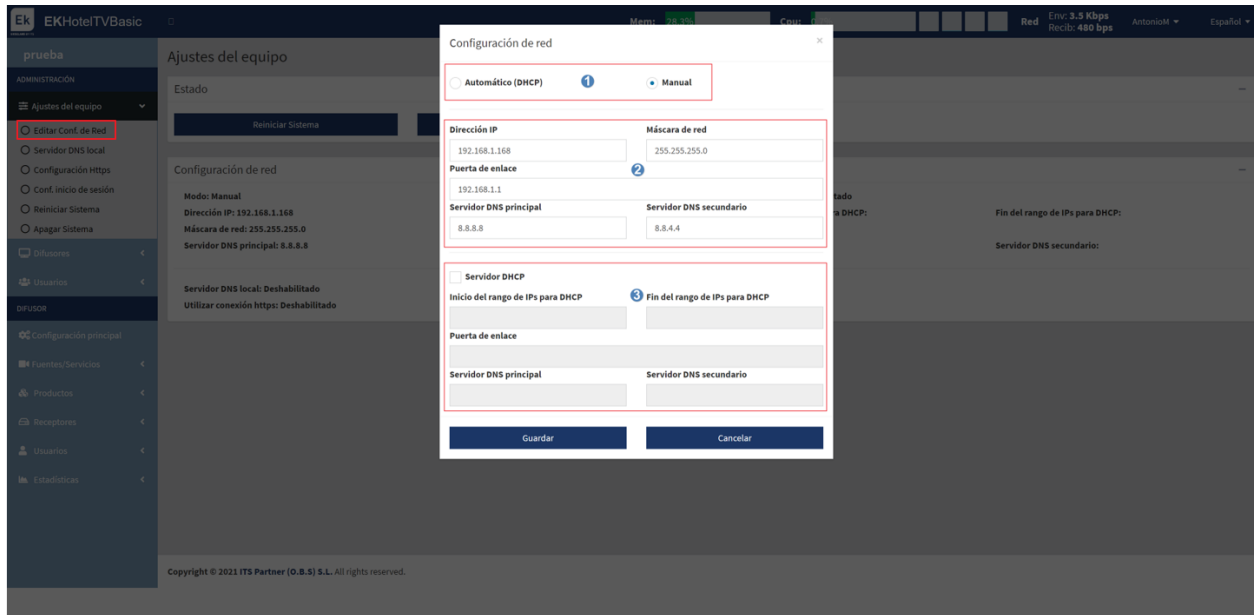


1. Modo de conexión.
  - **Automático DHCP:** Adquiere la IP de forma Automática sin tener que configurar parámetros de la red.
  - **Manual:** Deberemos de asignar manualmente los parámetros de la red
2. Parámetros de la red:
  - **Dirección IP:** Ponemos la IP estática deseada.
  - **Máscara de red:** Ponemos la máscara deseada.
  - **Puerta de enlace:** Seleccionamos la puerta de enlace del equipo.
  - **Servidor DNS principal:** Se selecciona el "Domain Name System" principal
  - **Servidor DNS secundario:** Se selecciona el "Domain Name System" secundario.
3. Servidor DHCP: Habilitando esta casilla el propio EK HOTEL realizara las funciones de servidor de DHCP. Una vez habilitado podemos configurar los siguientes parámetros:
  - **Inicio del rango de IPs para DHCP:** Configuramos la primera IP disponible del rango.
  - **Fin del rango de IPs para DHCP:** Configuramos la última IP disponible del rango.
  - **Puerta de enlace:** Seleccionamos la puerta de enlace del equipo.
  - **Servidor DNS principal:** Se selecciona el "Domain Name System" principal
  - **Servidor DNS secundario:** Se selecciona el "Domain Name System" secundario.

Una vez terminado se ha de pulsar a "Guardar" para aplicar los cambios.

## Servidor DNS local.

Nos permite habilitar una DNS local para acceder al equipo por un dominio en lugar de por la IP de forma local.

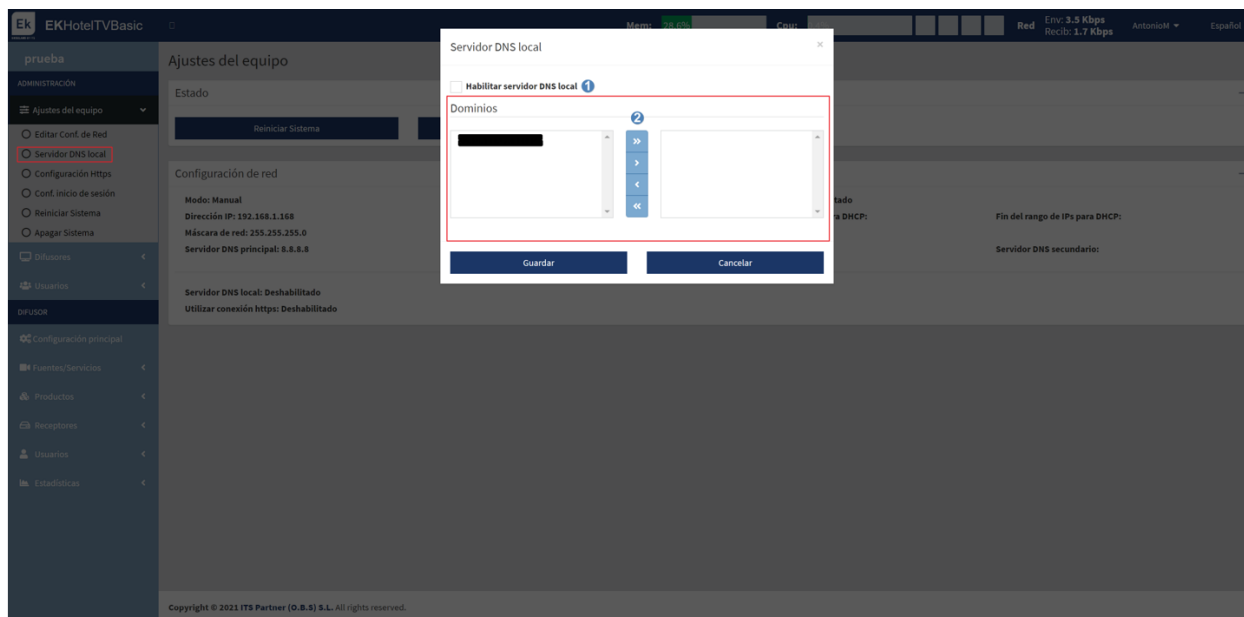


1. **Habilitar servidor DNS:** Habilitamos que el propio EKHOTEL haga de servidor DNS. Una vez habilitado nos permite usar los "Dominios" de forma local.
2. **Dominios:** Dominios que añadimos.

Una vez terminado se ha de pulsar a "Guardar" para aplicar los cambios.

## Configuración Https.

Podemos habilitar /deshabilitar el https. Gracias a esto cuando nos intentemos conectar por el explorador al equipo la conexión se hará de forma segura.

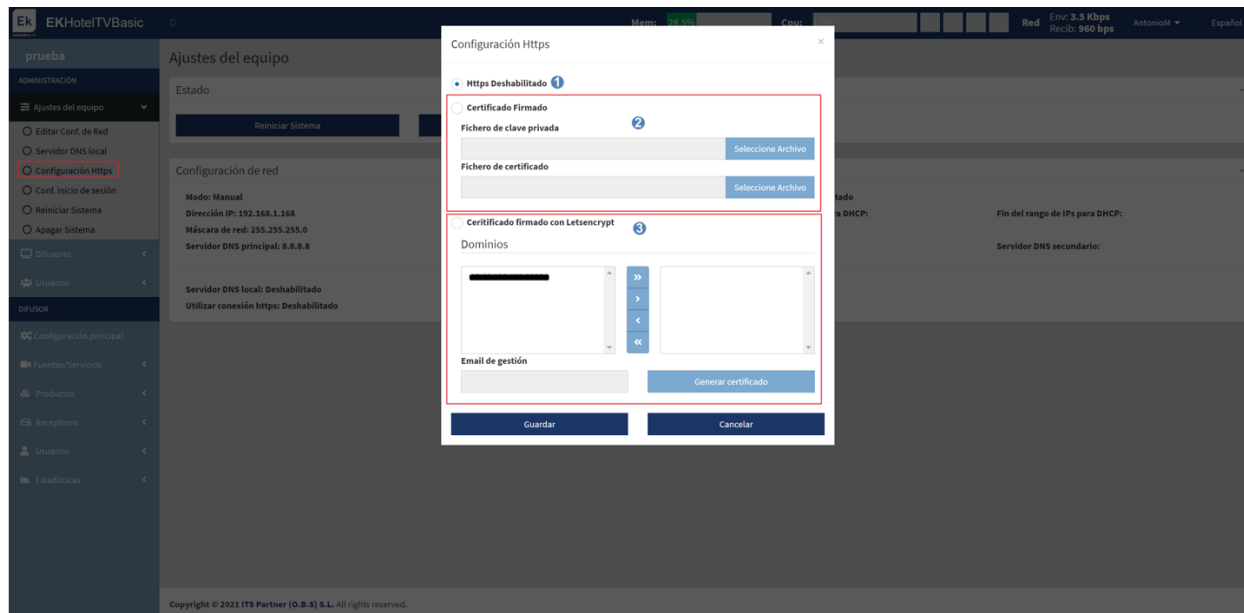


1. **Https Deshabilitado:** No habilitamos el protocolo Https por lo que no hay que configurar nada.
2. **Certificado firmado:** Configuramos un fichero de clave y certificado propio y lo cargamos.
3. **Certificado firmado con Letsencrypt:** Generamos un certificado con Letsencrypt. Para ello tenemos que tener redireccionado los puertos del router y tener acceso remoto abriendo al puerto 443 y el 80.

Finalmente pulsamos "Guardad" para que se aplique la configuración.

## Configuración inicio de sesión.

Nos permite configurar un capcha para acceder al equipo o no.

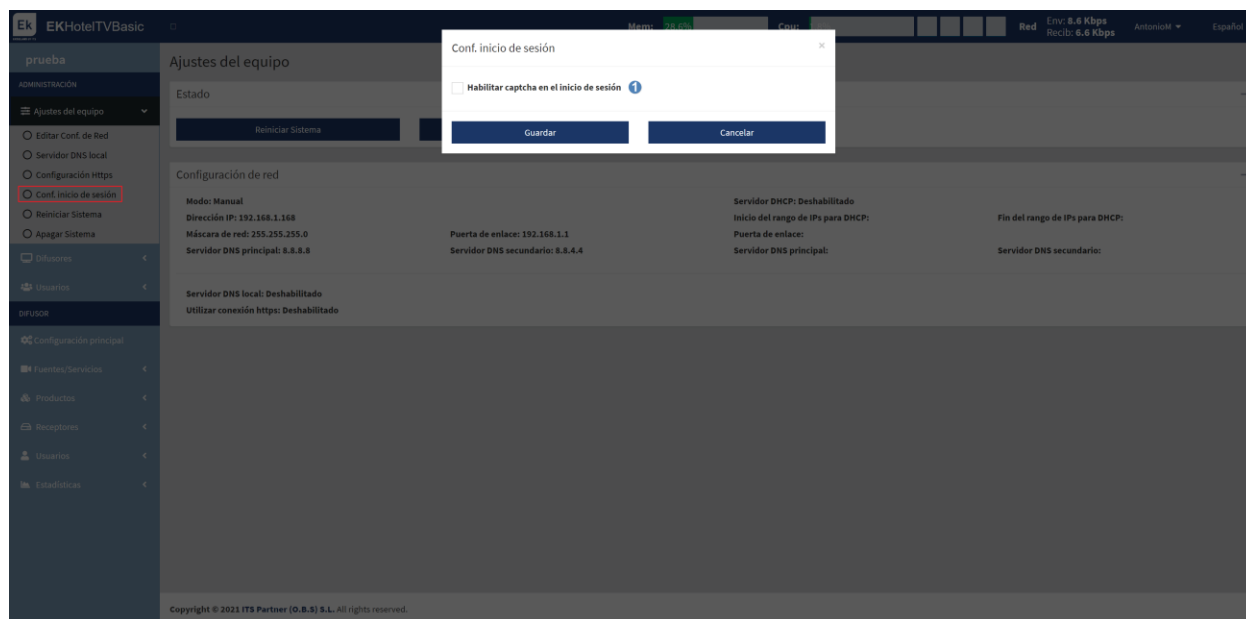


1. Podemos habilitar/deshabilitar el capcha al inicio de sesión.

Pulsamos "Guardar" para que se aplique la configuración.

## Reiniciar sistema.


Nos reinicia el sistema.

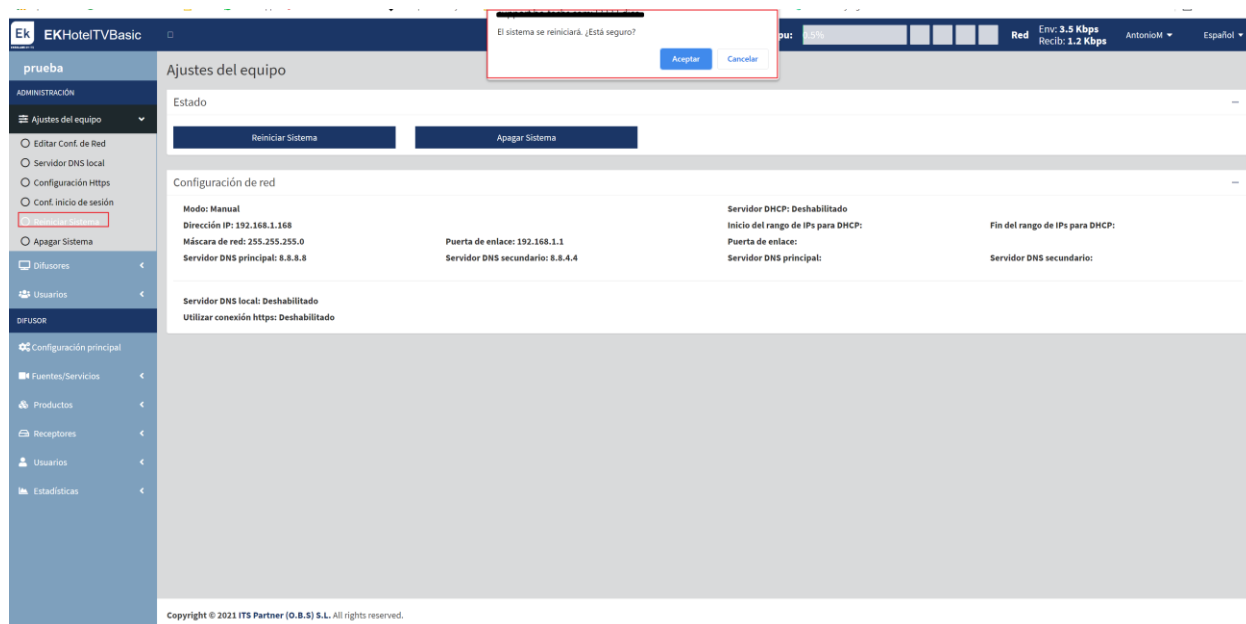




## Apagar sistema.

Nos permite apagar el dispositivo de forma segura. Se aconseja siempre apagar gracias a este botón.

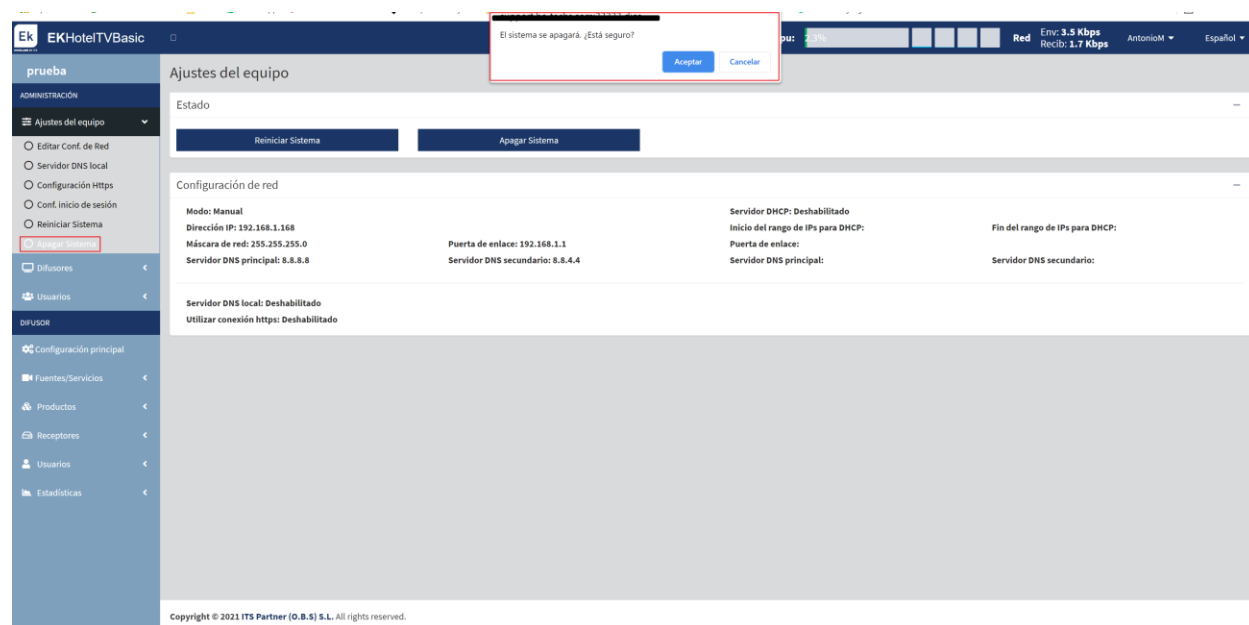


## Difusores.

Serán las IP por las cuales se difunden los canales configurados. Para una red local se tendrá que configurar la misma IP que tenga el EK HOTEL. Esta misma IP también es la que tienen configurada los diferentes STB-IP/STB-IP BASIC como servidor de los canales.

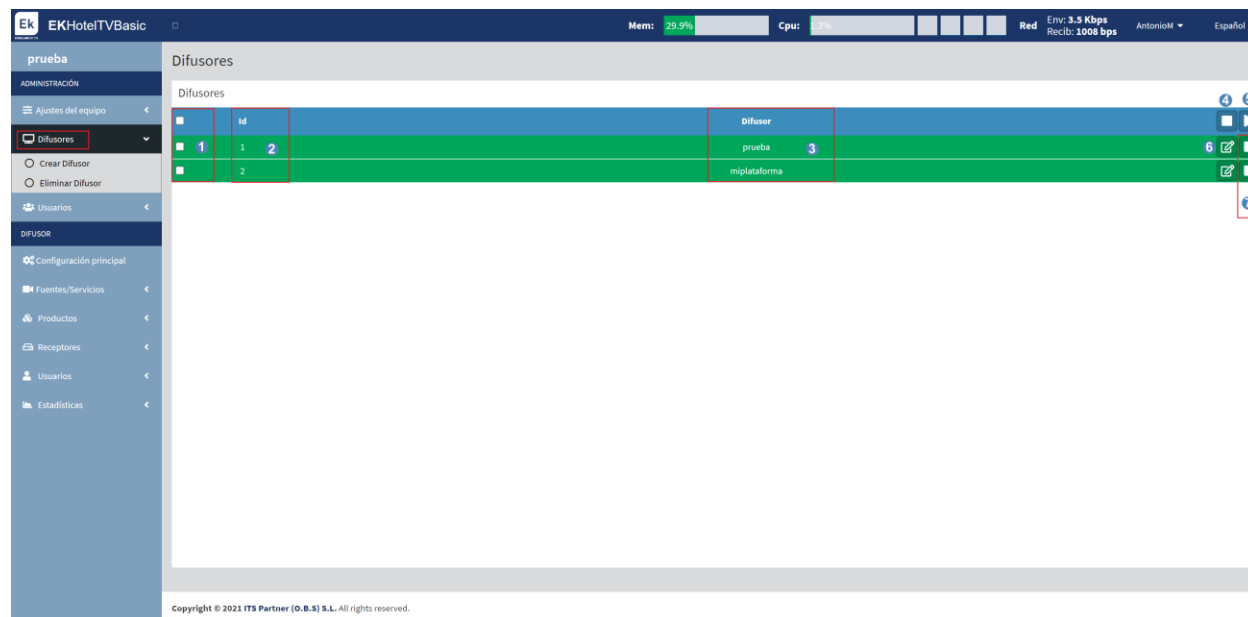

1. **Selector de servicio:** Seleccionamos el servicio que queremos gestionar (por ejemplo, eliminar o activar/desactivar en grupo).
2. **ID de los difusores:** Id del difusor, se ira asignando ID en función con el orden de creación.
3. **Difusor:** Nombre del difusor creado.
4. **Botón de STOP:** Nos permite parar los difusores seleccionados.
5. **Botón de PLAY:** Nos permite activar los difusores seleccionados.
6. **Botón de EDITAR:** Nos permite editar los Difusores creados.

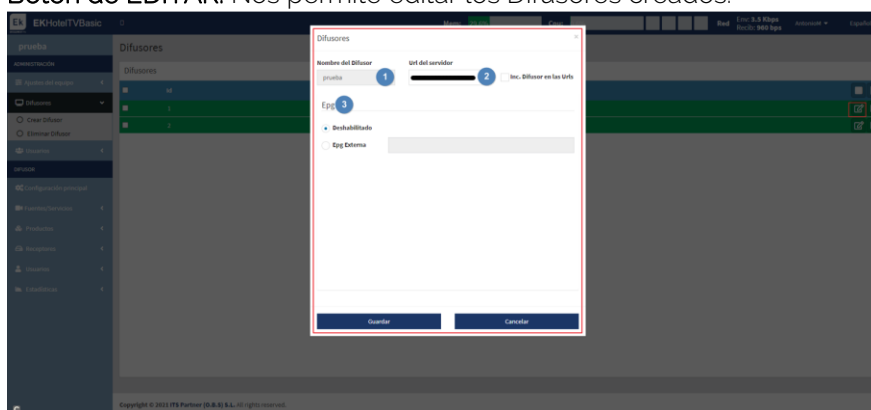


1. **Nombre del difusor.**
2. **URL del difusor:** Dirección por la que se propagan los servicios.
3. **EPG:** Nos permite habilitar la guía electrónica de canales.
7. **Botón de STOP individual:** Nos permite parar el difusor de esa misma línea.

Finalmente pulsamos guardar.

## Crear difusor.

Crearemos los difusores según las necesidades que tengamos:

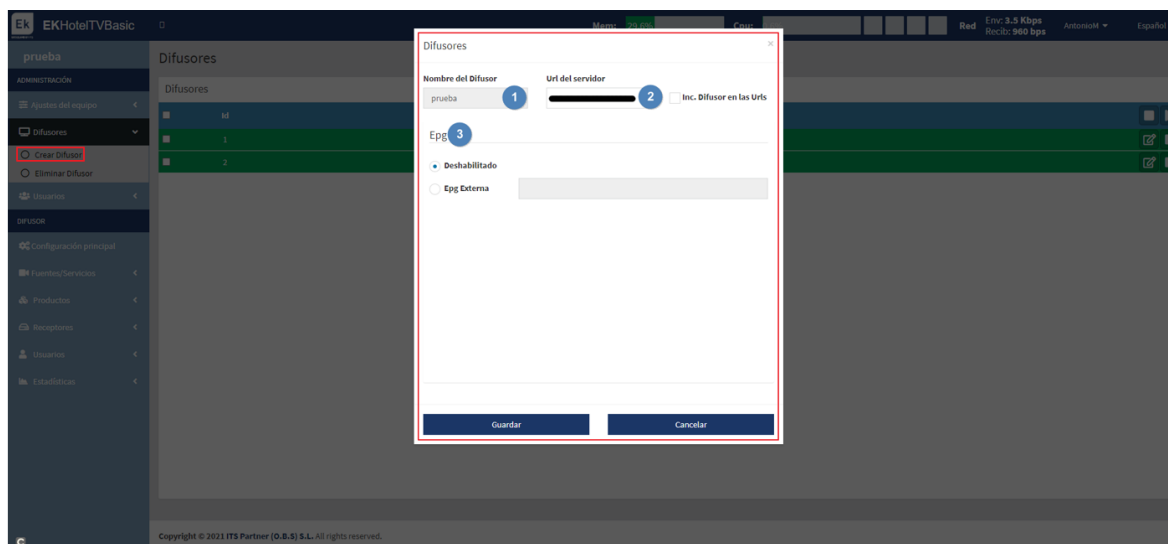


1. Nombre del difusor.
2. URL del difusor: Dirección por la que se propagan los servicios.
3. EPG: Nos permite habilitar la guía electrónica de canales.

Al terminar pulsamos "Crear Difusor" para que se cree de forma correcta.

## Eliminar Difusor.

Eliminamos los difusores seleccionados.

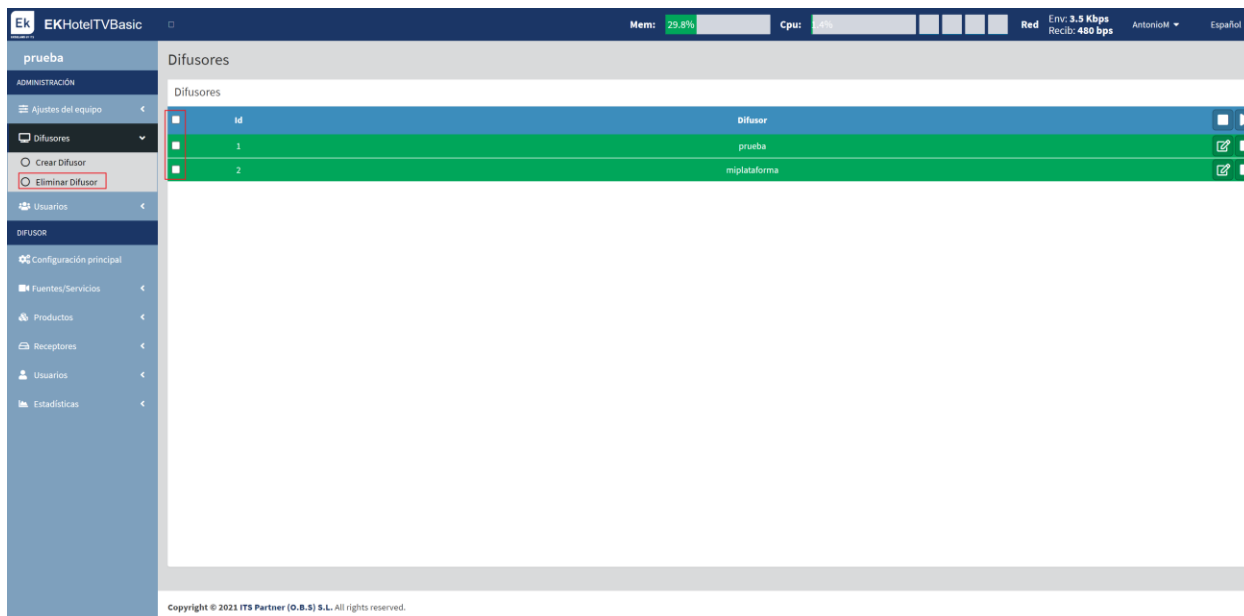

## Usuarios.


Desde el siguiente menú podremos ver los usuarios creados. También podremos gestionar sus privilegios, así como crearlos o eliminarlos. Podemos seleccionar de uno en uno o todos a la vez para eliminarlos.

| Id | Usuario   | Fecha de Creación   | Última Conexión     | Roles   | Difusores            |
|----|-----------|---------------------|---------------------|---|----------------------|
| 1  | admin     | 2016-02-04 19:05:14 | 2021-05-13 11:09:33 | Admin, Broadcaster, Set top boxes manager, Set top boxes controller, Comercial, Viewer, Stats | prueba, miplataforma |
| 2  | Antonioli | 2021-05-13 11:10:49 | 2021-05-14 08:17:32 | Admin, Broadcaster, Set top boxes manager, Set top boxes controller, Comercial, Viewer, Stats | prueba               |

1. **Información de los usuarios creados.** Podemos visualizar la fecha de creación, última conexión o incluso los permisos asignados.
2. **Botón de editar:** Podemos editar los permisos de los usuarios. Una vez pulsado podremos añadir permisos "flechas a la derecha" o quitar permisos "flechas a la izquierda".

## Crear Usuario.

Creamos los usuarios que necesitemos para gestionar el sistema.

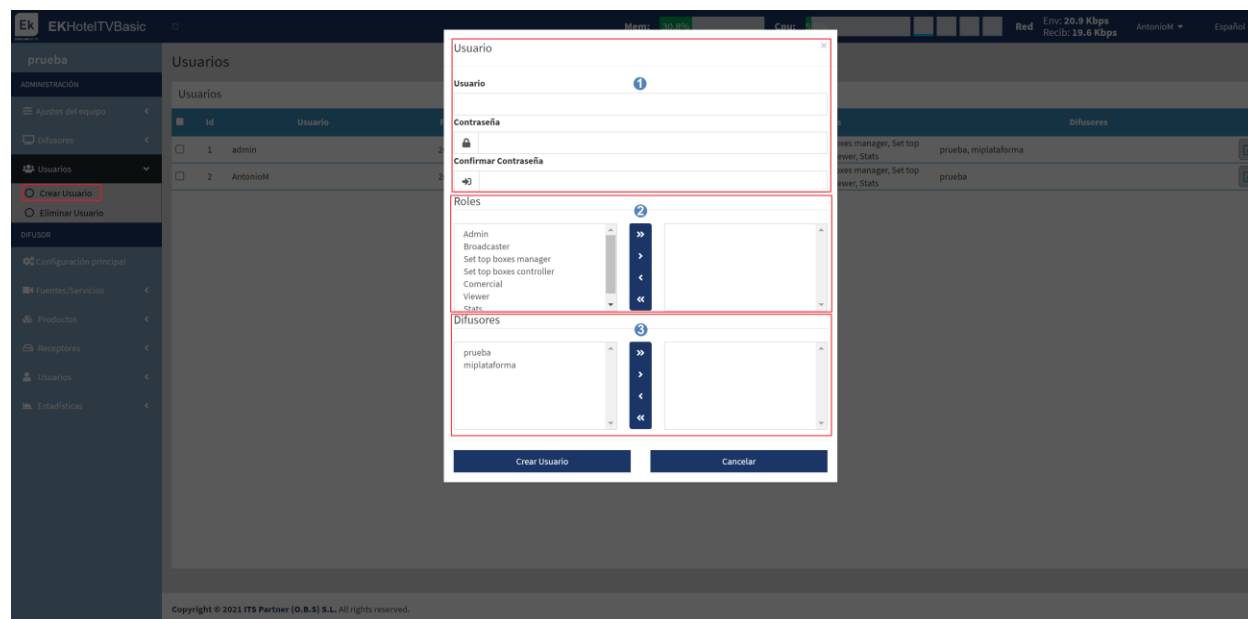


1. **Usuario:** Configuramos el nombre y su contraseña.
2. **Roles:** Son los permisos que tiene el usuario.
3. **Difusores:** Permiso sobre que difusor puede actuar.

Al terminar pulsamos "Crear Usuario" para que se cree correctamente.

## Eliminar Usuario.

Eliminamos los usuarios seleccionados.

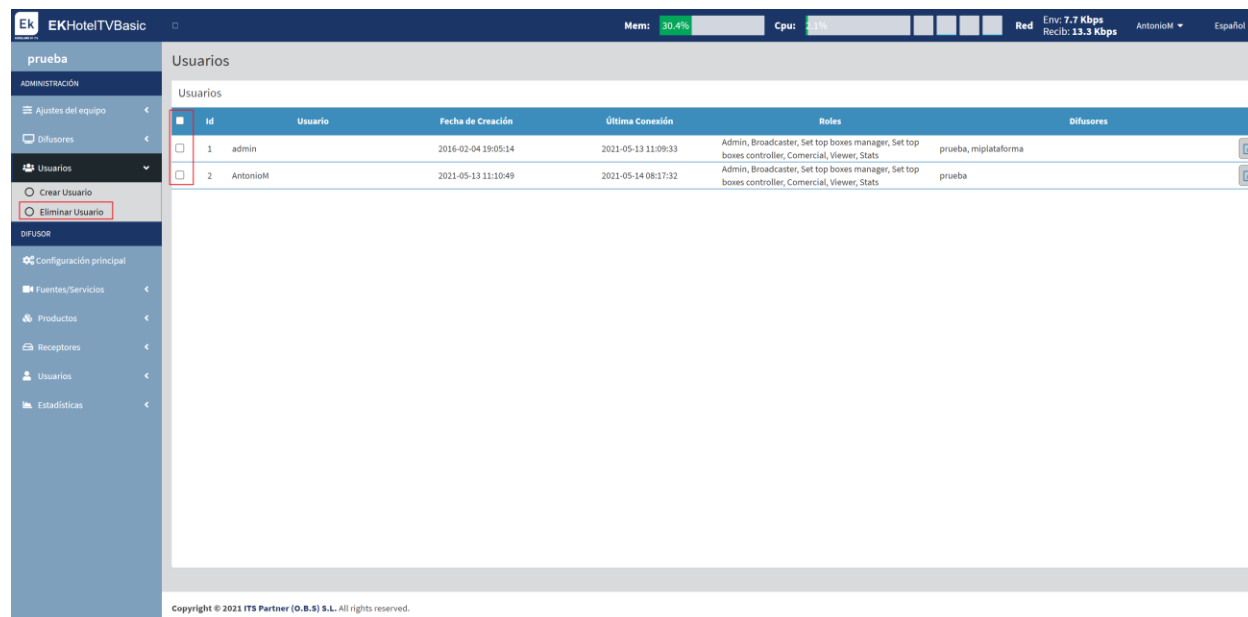

## Difusor.

En este apartado configuraremos todos los servicios y canales.

### Configuración principal.

Es la configuración principal, el primer difusor que se configura en el equipo. Podemos cambiar el "Logo" y color que aparecerá en los STB.


The screenshot shows the 'Configuración principal' page in the EKHotelTVBasic interface. The sidebar on the left includes options like 'prueba', 'ADMINISTRACIÓN', 'Ajustes del equipo', 'Difusores', 'Usuarios', 'DIFUSOR', 'Fuentes/Servicios', 'Productos', 'Receptores', 'Usuarios', and 'Estadísticas'. The 'DIFUSOR' section is expanded, showing 'Configuración principal' as the selected option. The main configuration area has three numbered fields: 1. 'Nombre de la Plataforma' (Platform Name) with the value 'prueba'; 2. 'Url del servidor' (Server URL) with the value '95.60.133.123:33334'; 3. 'Color Principal' (Main Color) with the value '#1b5266'. There is also a 'Cambiar Logo' button with a logo preview. A 'Guardar' (Save) button is at the bottom right.

1. **Nombre de la Plataforma:** Nombre que asignaremos a nuestra plataforma EK HOTEL.
2. **URL del Servidor:** URL configurada en el apartado anterior, [Crear difusor](#).
3. **Color Principal:** Podemos seleccionar el color principal que se mostrará en los STB.
4. **Cambiar Logo:** Podemos modificar el logo que se mostrará en los STB.

Pulsamos "Guardar" para que se aplique la configuración.


## Fuentes/Servicios.

Desde este menú veremos las diferentes "Fuentes" (son las fuentes de videos que queremos reproducir en los STB) y "Servicios" (videos que se reproducen en los STB).

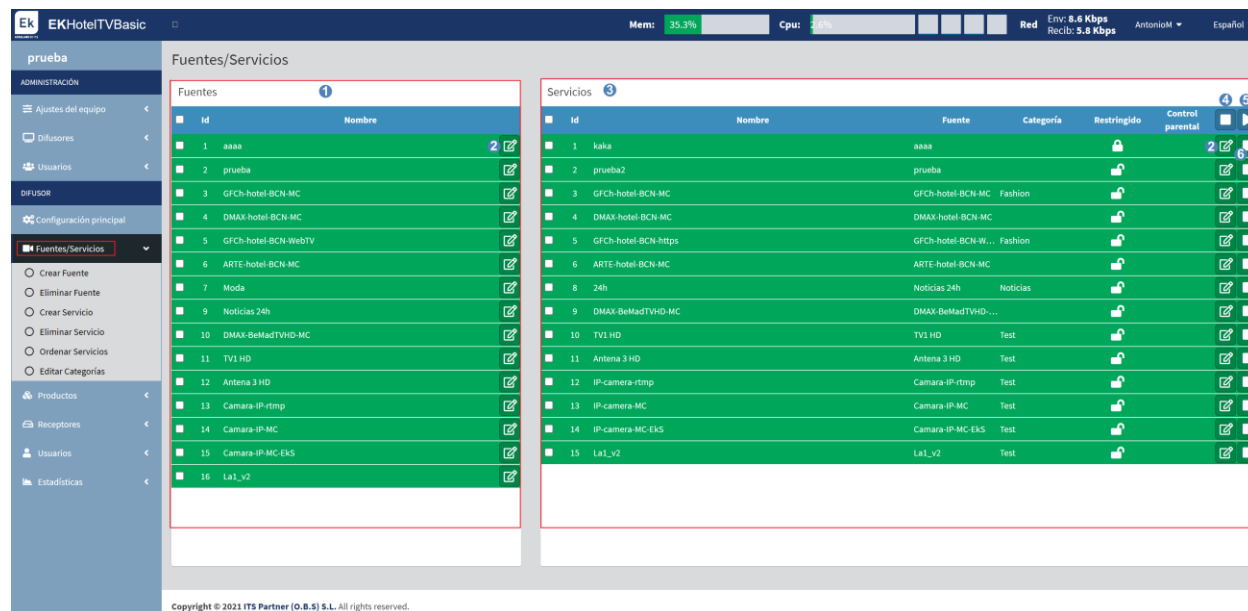

1. **Fuentes:** Son las fuentes de videos (la dirección URL de los videos) que queremos reproducir en los STB.
2. **Botón de EDITAR:** Nos permite editar las Fuentes/Servicios creados.
3. **Servicios:** Videos que se reproducen en los STB
4. **Botón de STOP:** Nos permite parar los Servicios seleccionados.
5. **Botón de PLAY:** Nos permite activar los Servicios seleccionados.
6. **Botón de PLAY/STOP:** Nos permite parar o encender el servicio seleccionado de forma individual.

## Crear Fuente.

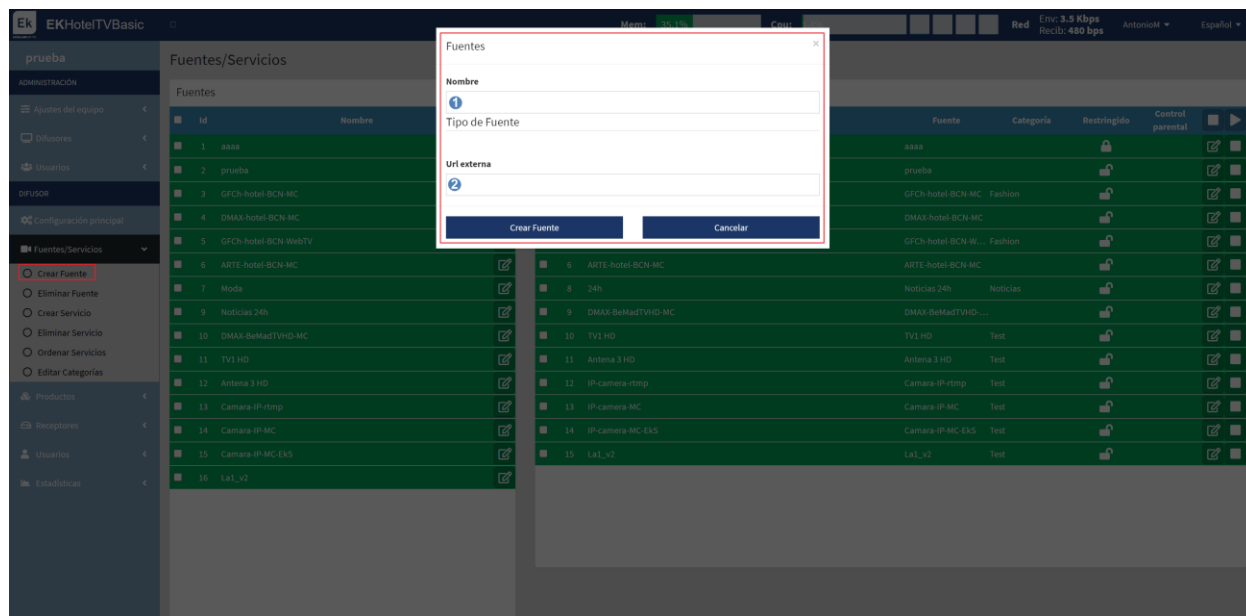


1. **Nombre:** Nombre de la fuente que vamos a crear.
2. **URL externa:** Dirección de la fuente, puede ser tipo "udp://234..." o <https://vcngfc1.tel...>

Una vez terminado pulsamos "Crear Fuente".


## Eliminar Fuente.

Podemos eliminar las Fuentes seleccionadas.

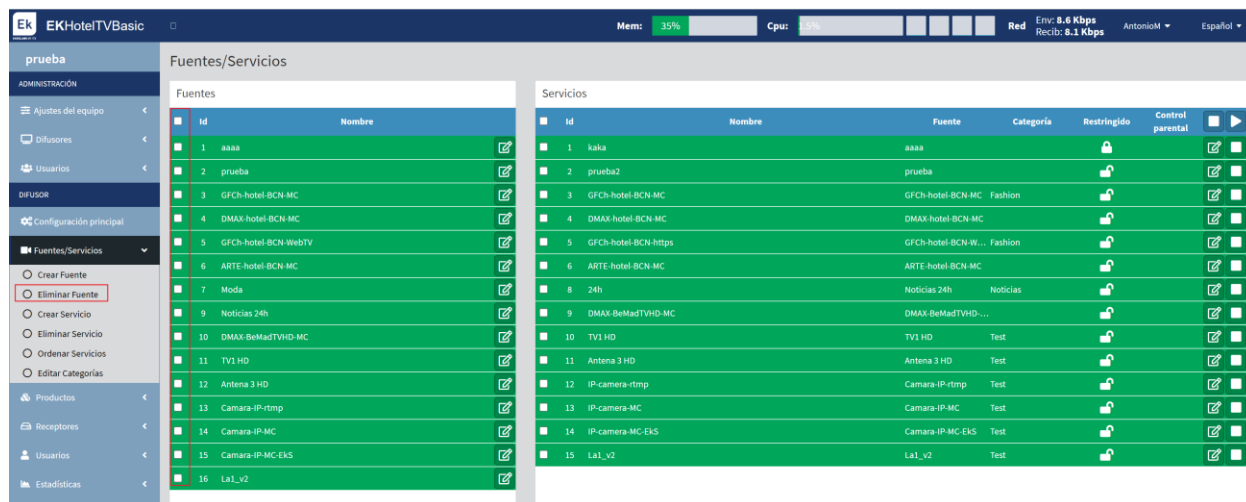



## Crear Servicio.

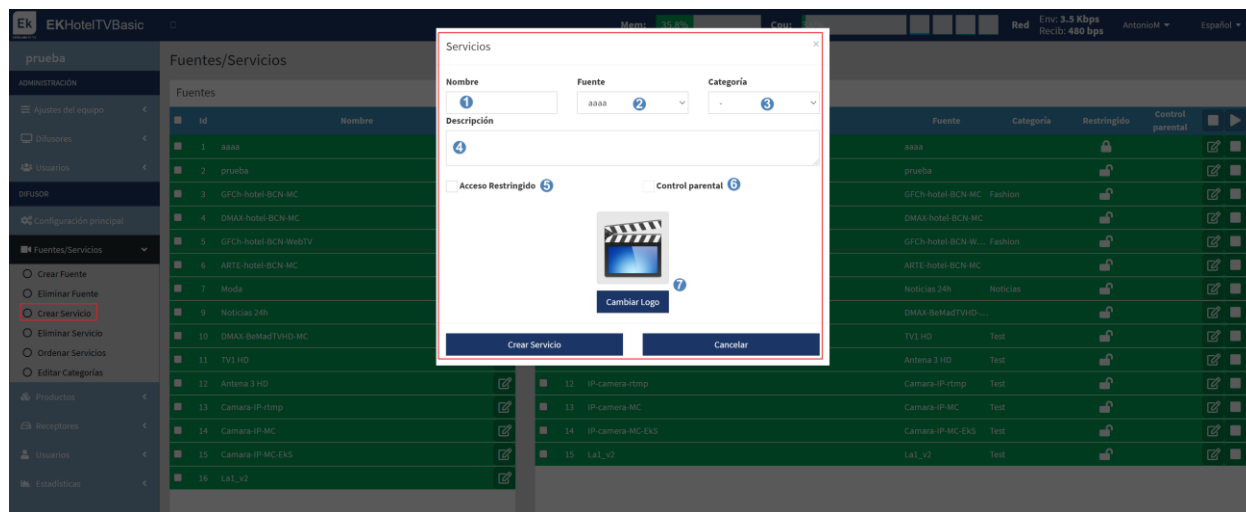


- 1. Nombre:** Nombre del servicio que queremos crear.
- 2. Fuente:** Fuente a la que vinculamos el servicio. Es el Video que se verá en el STB al seleccionar dicho canal.
- 3. Categoría:** Podemos asignar una categoría al servicio, previamente creada si lo deseamos.
- 4. Descripción:** Descripción que queremos que se muestre del servicio.
- 5. Acceso restringido:** Podemos restringir el acceso al servicio para que solo puedan ser visualizados por unos usuarios designados.
- 6. Control Parental:** Podemos activar el control parental en dicho servicio.
- 7. Cambiar Logo:** Podemos cambiar el Logo que se muestra en los STB.

Para finalizar pulsamos "Crear Servicio".


## Eliminar Servicio.

Nos permite eliminar los servicios seleccionados.

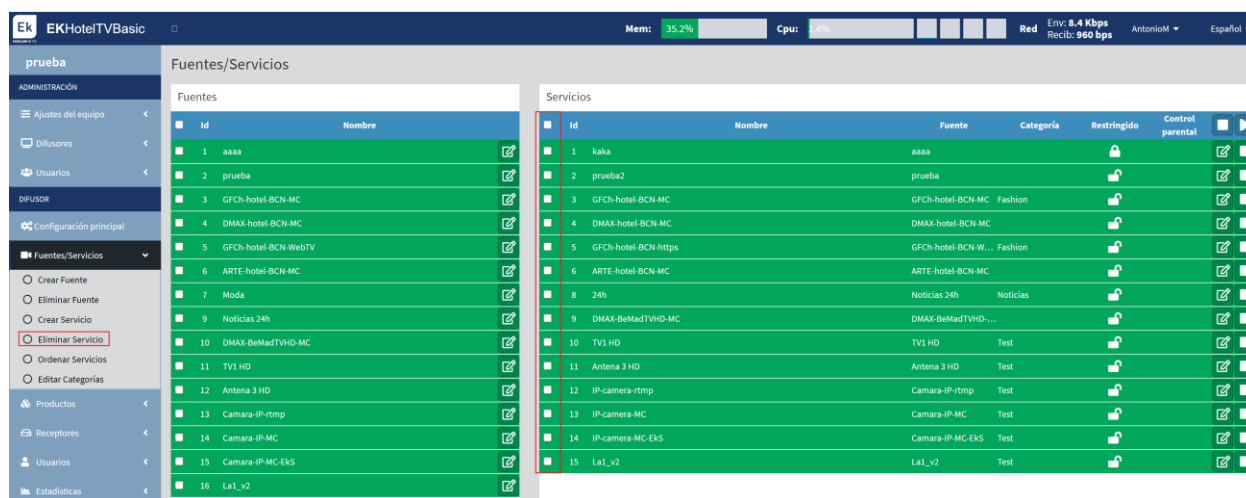

## Ordenar Servicios.


Podemos ordenar los servicios según deseemos. Esto afectara al orden en cómo se mostrarán en los STB. Gracias a las flechas de subir podemos subir una o más posiciones y con la de bajar, bajar posiciones.

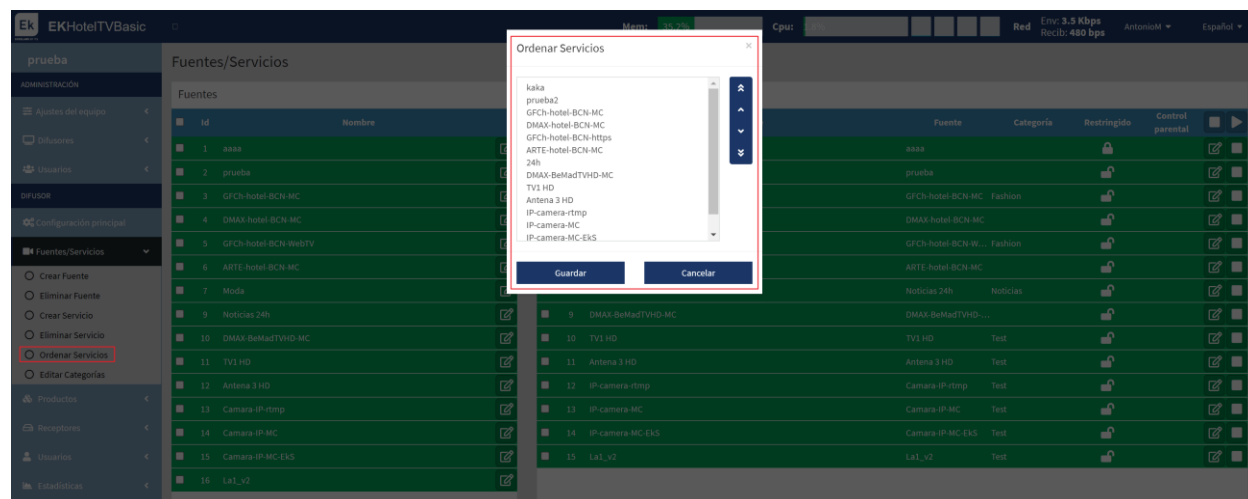

Al terminal pulsamos "Guardar" para que se conserven las modificaciones.

## Editar Categorías.

Podemos crear/modificar categorías. Estas categorías serian por ejemplo para unificar un grupo de servicios y especificar a cliente de qué tipo de servicio se trata.

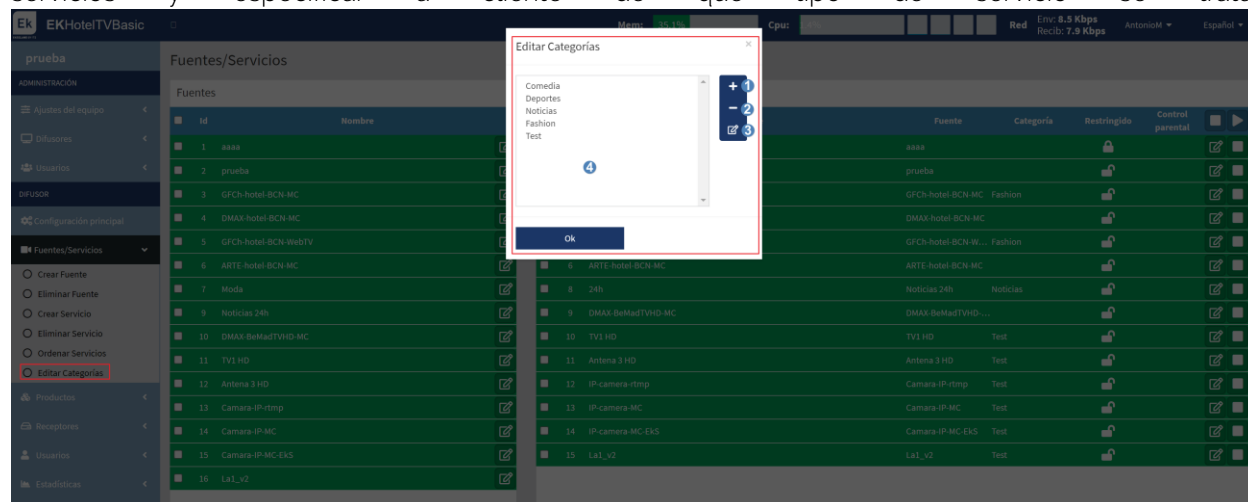


- Añadir:** Podemos añadir una categoría si lo necesitamos,
- Borrar:** Podemos borrar una categoría si lo necesitamos.
- Editar:** Es posible editar el nombre de las categorías ya creadas.

Al finalizar pulsamos "OK" para conservar los cambios.



## Crear producto.

Nos permite crear los grupos.

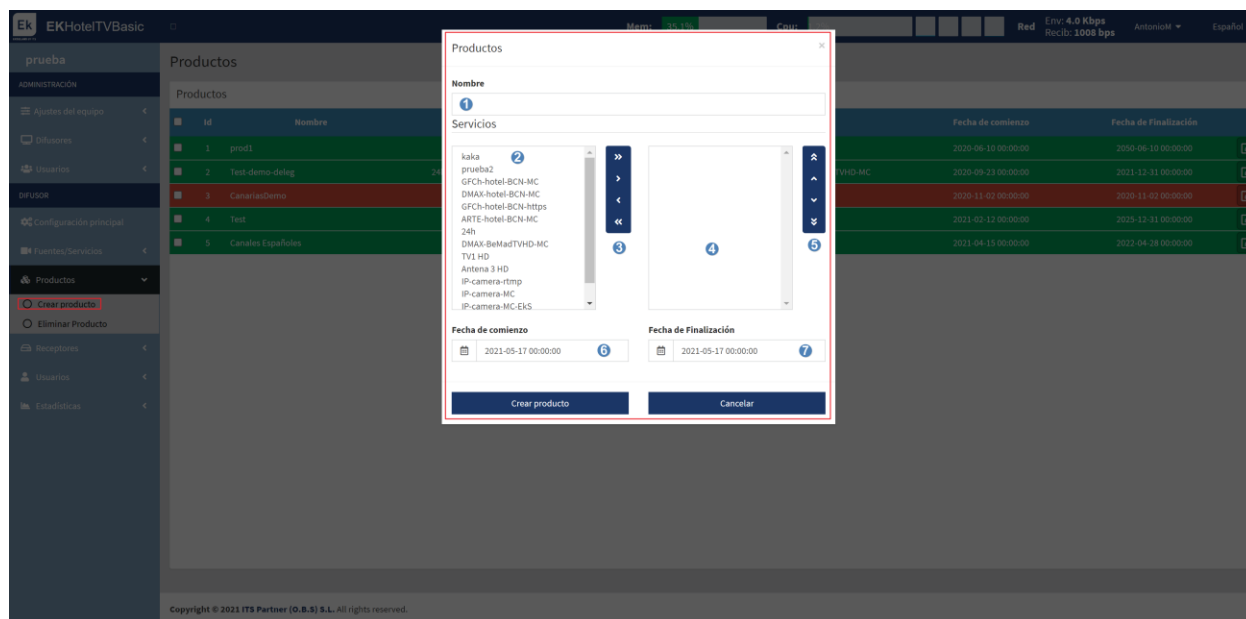


1. **Nombre:** Nombre del producto que vamos a crear.
2. **Servicios que podemos añadir:** Listado de servicios que podemos añadir.
3. **Flechas para añadir (derecha) o quitar(izquierda) servicios:** Flechas para añadir o quitar servicios al producto.
4. **Servicios añadidos al producto:** Servicios añadidos al producto.
5. **Flechas para ordenar los productos añadidos:** Flechas para ordenar los servicios añadidos.
6. **Fecha de comienzo:** Fecha de inicio en la que el producto es utilizable.
7. **Fecha de finalización:** Fecha final en la que el producto será utilizable.

Para finalizar pulsamos "Crear Producto".

## Eliminar Producto.

Nos permite eliminar los grupos seleccionados.

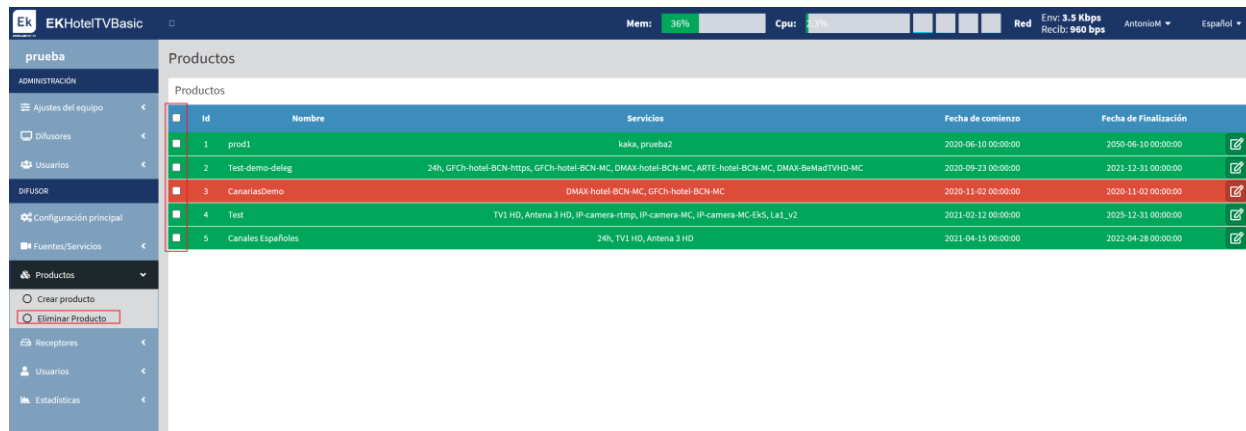


## Receptores.


Desde este menú podremos gestionar los STB que tenemos añadidos, así como añadir o eliminar los mismos.

### Vista Simplificada

Es la vista más sencilla con la que podemos ver el estado de los STB.

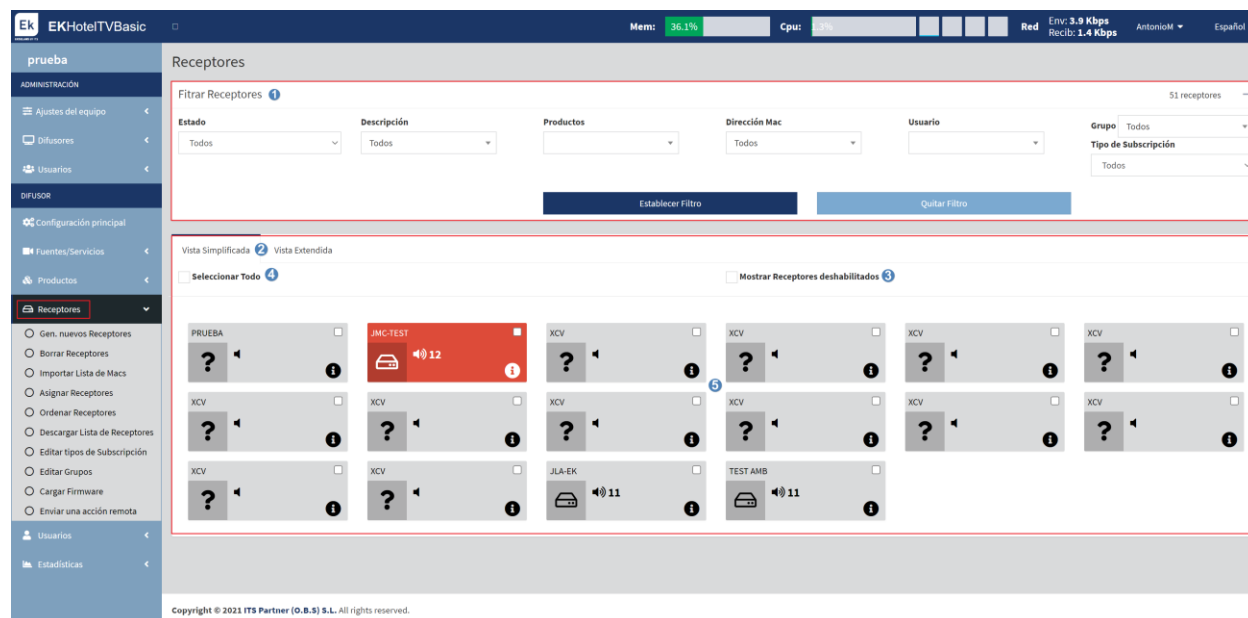

1. **Filtros:** Podemos aplicar filtros para seleccionar solamente los dispositivos que queramos buscar.
2. **Vistas:** Seleccionamos "Vista simplificada" o "Vista Extendida" en función de la información que necesitamos.
3. **Mostrar Receptores deshabilitados:** Nos permite mostrar los dispositivos deshabilitados.
4. **Seleccionar todo:** Nos permite seleccionar todos los STB.

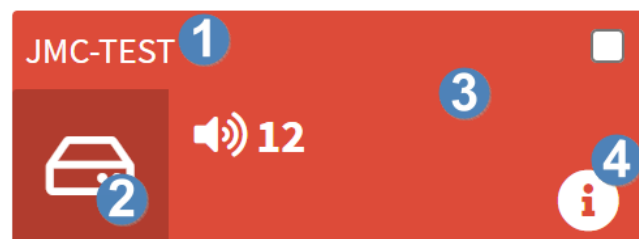

1. **Nombre.**
2. **Canal que está emitiendo:** Nos muestra el canal que está visualizando el STB.
3. **Estado:** Según el color nos mostrara su estado.
  - a. Rojo: El equipo está encendido en stand-by.
  - b. Verde: El equipo está en funcionamiento.
  - c. Gris: Esta apagado o sin conexión.
4. **Información:** Podemos visualizar diferente información del STB.


## Vista Extendida

En la vista extendida tendremos más opciones y además a simple vista tendremos mas información de los diferentes STB.

1. **Filtros:** Podemos aplicar filtros para seleccionar solamente los dispositivos que queramos buscar.
2. **Vistas:** Seleccionamos "Vista simplificada" o "Vista Extendida" en función de la información que necesitamos.
3. **Información de los receptores:** Nos da información de los equipos, así como su estado. Su estado viene definido por el color del círculo, en función del color sus estados serán:
  - a. Rojo: El equipo está encendido en stand-by.
  - b. Verde: El equipo está en funcionamiento
  - c. Gris: Esta apagado o sin conexión.
4. **Información:** Podemos visualizar diferente información del STB.
5. **Generador código de control parental:** Nos permite generar un código de control parental.
6. **Editar:** Nos permite editar los datos del STB.
7. **ON/OFF general:** Podemos habilitar/deshabilitar los STB seleccionados.
8. **ON/OFF individual:** Podemos habilitar/deshabilitar los STB de manera individual.

## Generar nuevos Receptores.

Podemos generar nuevos receptores.

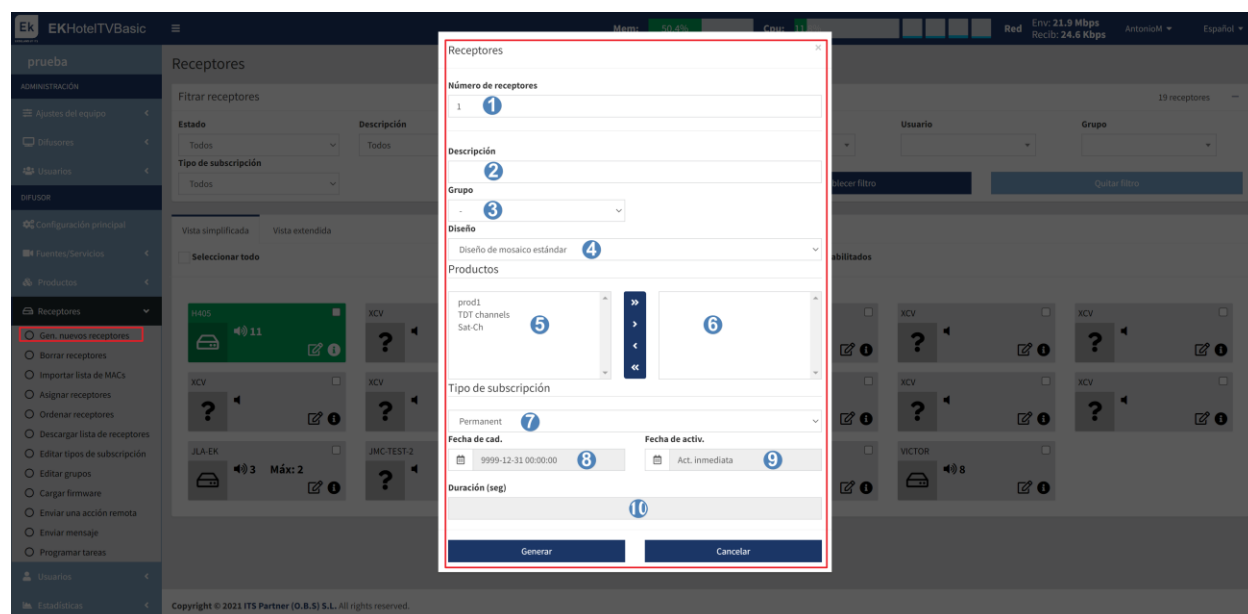

1. **Numero de Receptores:** Numero de receptores generados.
2. **Descripción:** Descripción de los equipos.
3. **Grupo:** Seleccionamos el grupo al que pertenecen los equipos.
4. **Diseño:** Nos permite elegir entre diferentes opciones de visualizado de la parrilla de canales en los STB.
5. **Productos que se pueden añadir:** Productos que podemos añadir a los STB con las flechas a la derecha.
6. **Productos añadidos:** Lista de productos añadidos, podemos quitarlos con las flechas a la izquierda.
7. **Tipo de Subscripción:** Podemos seleccionar diferentes tipos de creadas previamente.
8. **Fecha de caducidad:** Fecha en la que dejaran de funcionar los STB.
9. **Fecha de activación:** Fecha en la que se ponen operativos los STB.
10. **Duración:** Este dato viene dado por el tipo de subscripción.

Para finalizar pulsamos "Generar" para crear los STB.

## Borrar Receptores.


Nos permite borrar los STB seleccionados.

The screenshot shows the EKHotelTVBasic web interface. The top bar displays system status: Mem: 35.3%, Cpu: 27.8%, and Red: 4.0 Kbps. The sidebar on the left contains navigation links under 'Administración' (Ajustes del equipo, Difusores, Usuarios), 'Difusor' (Configuración principal, Fuentes/Servicios, Productos), and 'Receptores' (Gen. nuevos Receptores, Borrar Receptores, Importar Lista de Macs, Asignar Receptores, Ordenar Receptores, Descargar Lista de Receptores, Editar tipos de Suscripción, Editar Grupos, Cargar Firmware, Enviar una acción remota). The main content area is titled 'Receptores' and shows a list of 51 receivers. The list has columns for 'Estado', 'Descripción', 'Productos', 'Dirección Mac', 'Usuario', and 'Grupo'. A red box highlights the 'Borrar Receptores' option in the sidebar and the 'Borrar' button in the receiver list.



## Importar Lista de Macs.


Podemos añadir los STB importando directamente de un archivo CSV.

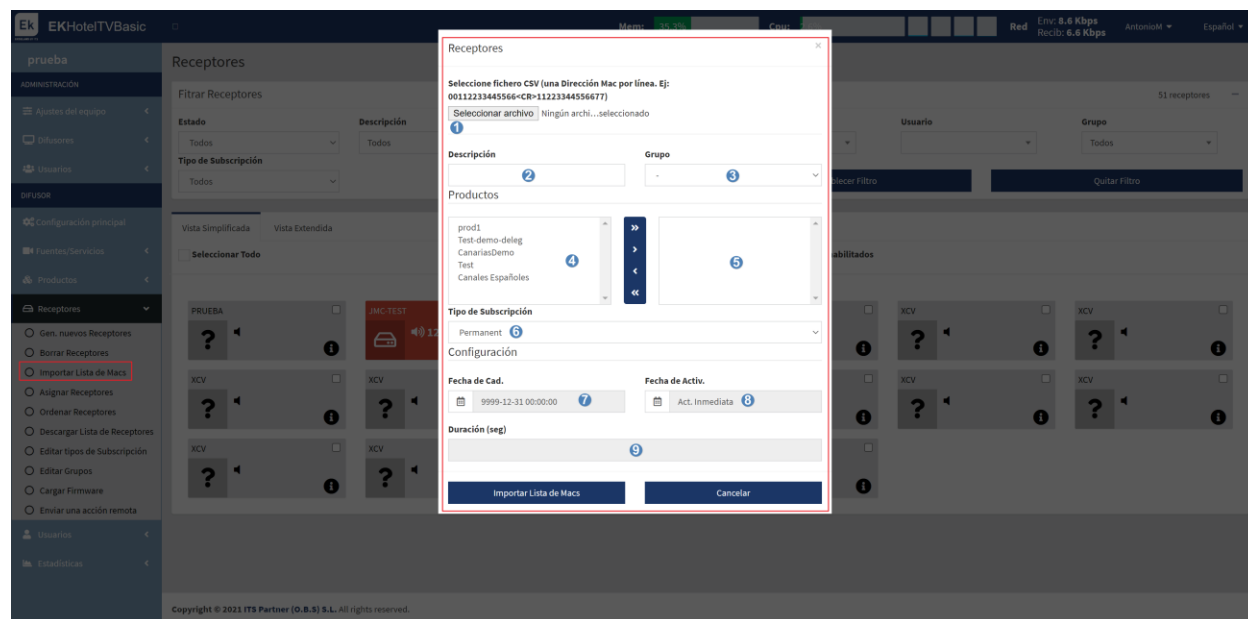

1. **Seleccionar archivo:** Seleccionamos el fichero en formato CSV para añadir los STB. Se ha de crear con una dirección MAC por línea.
2. **Descripción:** Descripción de los equipos.
3. **Grupo:** Seleccionamos el grupo al que pertenecen los equipos.
4. **Productos que se pueden añadir:** Productos que podemos añadir a los STB con las flechas a la derecha.
5. **Productos añadidos:** Lista de productos añadidos, podemos quitarlos con las flechas a la izquierda.
6. **Tipo de Suscripción:** Podemos seleccionar diferentes tipos de creadas previamente.
7. **Fecha de caducidad:** Fecha en la que dejaran de funcionar los STB.
8. **Fecha de activación:** Fecha en la que se ponen operativos los STB.
9. **Duración:** Este dato viene dado por el tipo de suscripción.

## Ordenar Receptores.

Podemos ordenar los STB como mejor nos convenga.

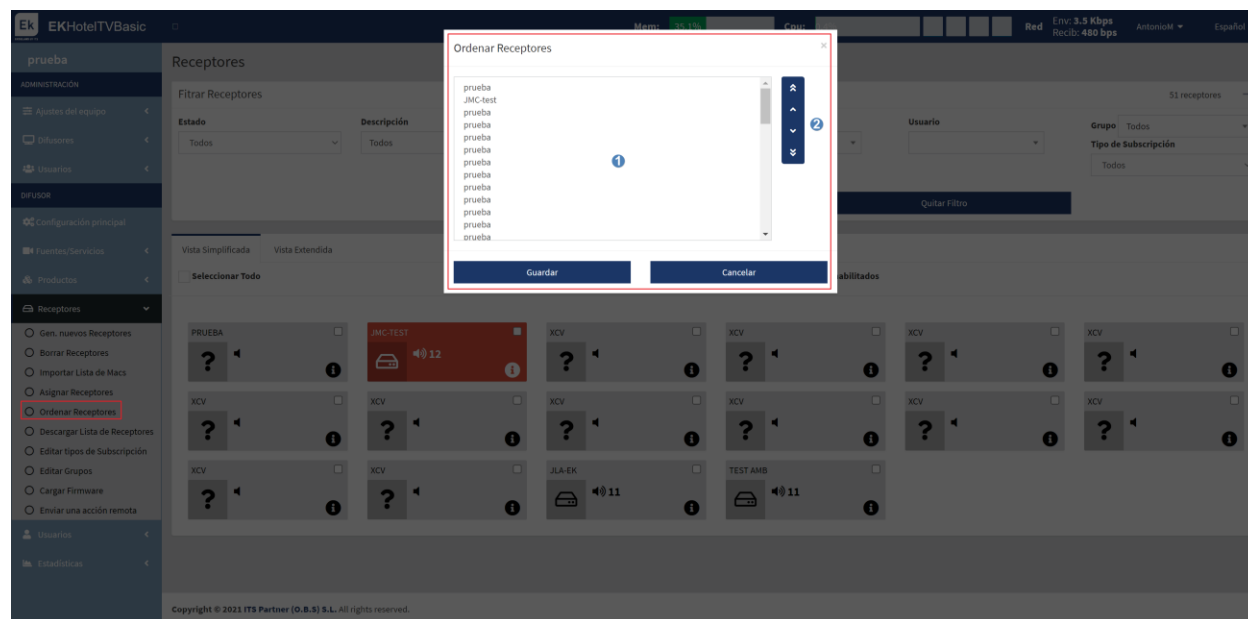


1. Orden actual de los STB.
2. Flechas para subir o bajar de posición el STB seleccionado.

Al finalizar pulsamos "Guardar" para que se aplique la configuración.

## Descargar lista de receptores.


Nos permite descargar un fichero con los datos que solicitemos y los STB seleccionados.

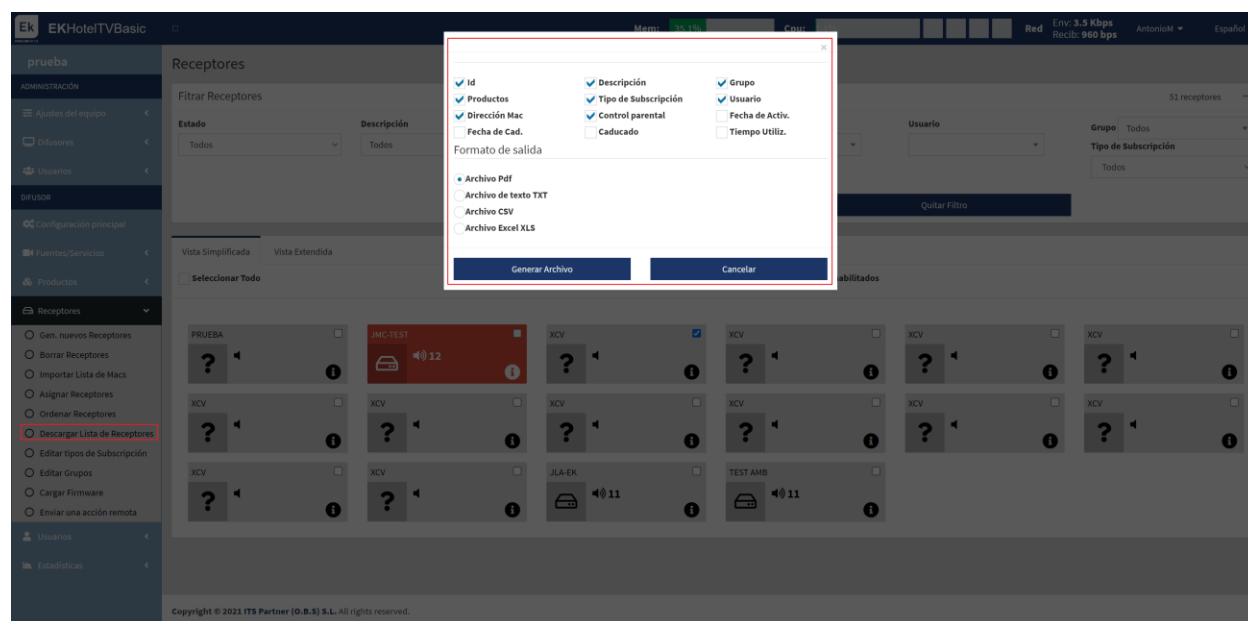

Pulsamos "Generar archivo" para que se genere y poder guardarlo en nuestro PC.

## Editar tipos de Suscripción.

Desde este menú podremos crear/eliminar las suscripciones y modificarlas.

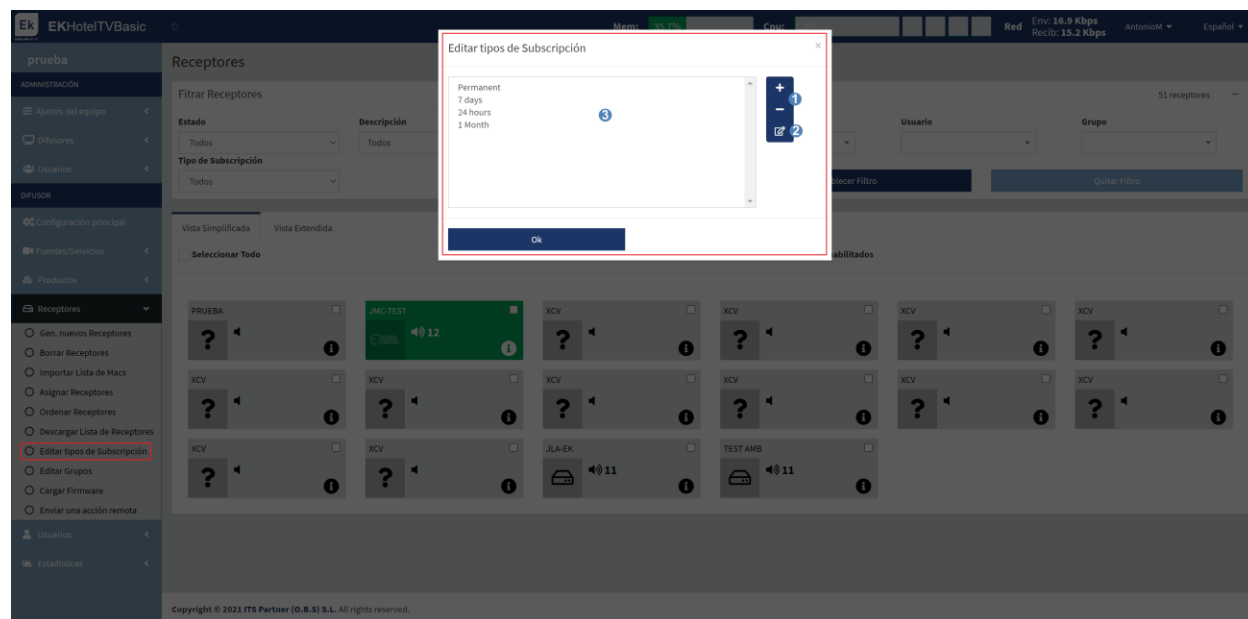

1. **Agregar/borrar:** Nos permite añadir o borrar Suscripciones.
2. **Editar Suscripciones:** Podemos editar las Suscripciones creadas.
3. **Lista de Suscripciones:** Listado de las suscripciones creadas.

Al finalizar pulsamos "ok".


Si pulsamos a la tecla de añadir .

1. **Nombre:** Ponemos el nombre que queramos para la Suscripción.
2. **Descripción:** Podemos configurar una descripción a la Suscripción.
3. **Configuración:** Habilitamos diferentes opciones dentro de la suscripción.
4. **Fecha de caducidad por defecto:** Fecha en la que quedara inhabilitada la suscripción.
5. **Fecha de activación por defecto:** Fecha en la que se habilitará la suscripción.
6. **Duración:** Este dato viene dado por el tipo de suscripción.

Al finalizar pulsamos "Guardar".

## Editar Grupos.

Desde este menú podremos crear/eliminar grupos o modificarlos.

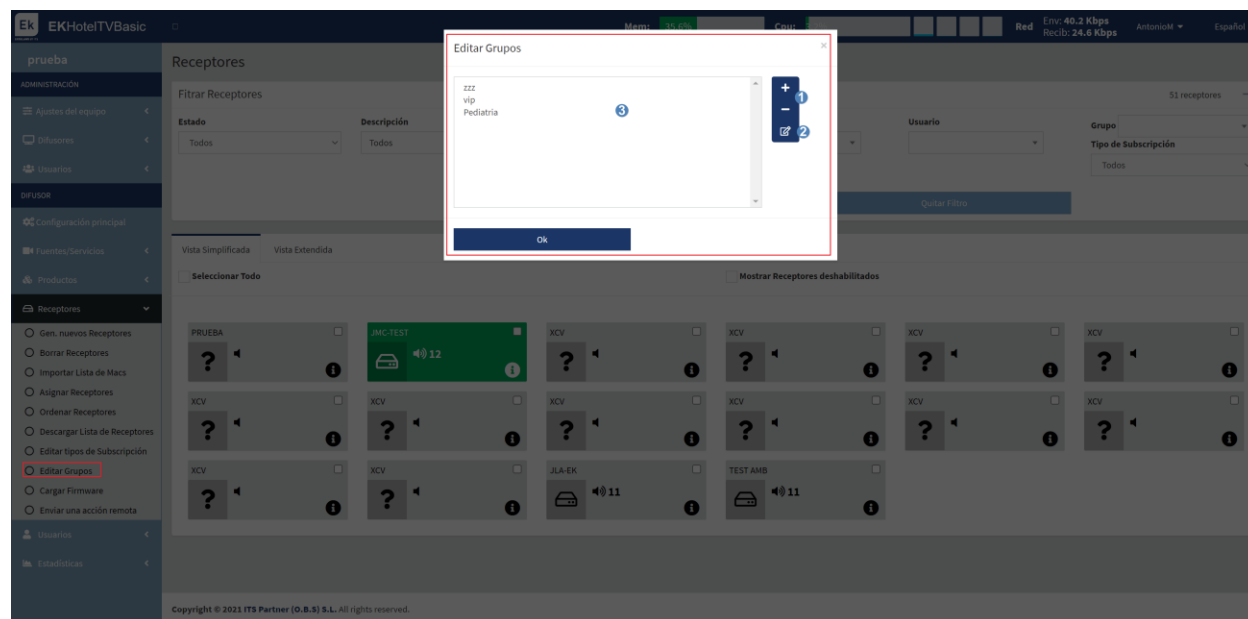

1. **Agregar/borrar:** Nos permite añadir o borrar grupos.
2. **Editar grupos:** Podemos editar los grupos creados.
3. **Lista de grupos:** Listado de las subscripciones creadas.

Al finalizar pulsamos "ok".

Si pulsamos a la tecla de añadir :

Editar Grupos

Nombre

1

Guardar


Cancelar

1. **Nombre:** Añadimos el nombre del grupo que queremos crear.

Al finalizar pulsamos "Guardar".


## Cargar Firmware.

Nos permite cargar un FW en los STB al seleccionarlos.

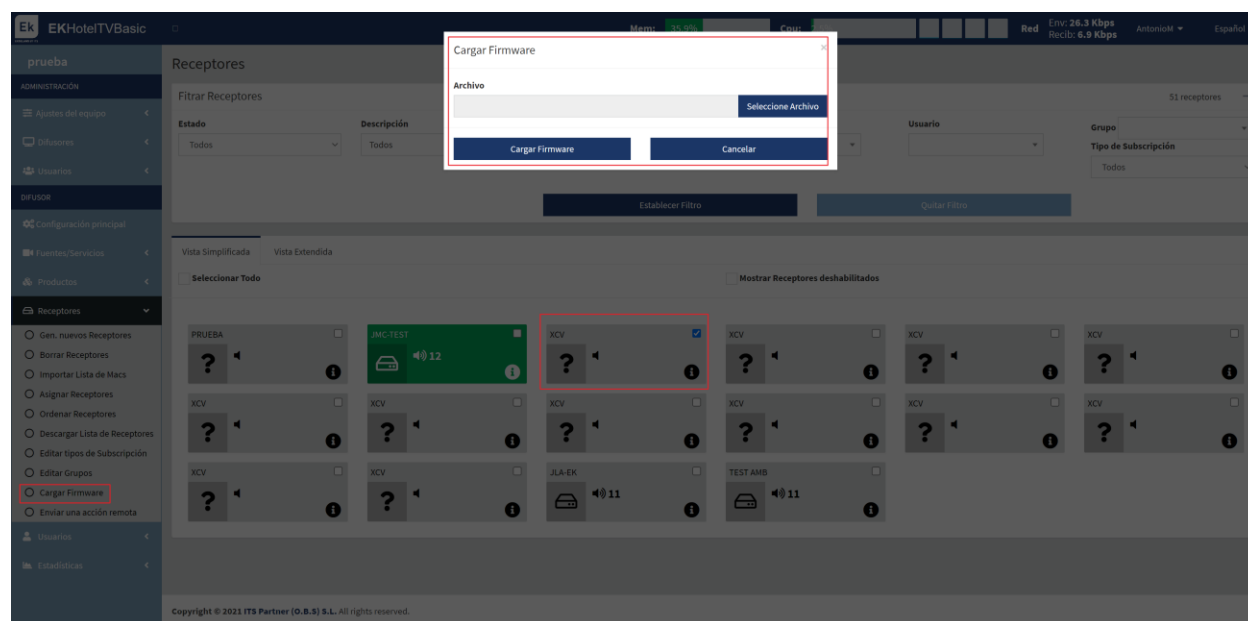

## Enviar una acción remota.


Podemos enviar diferentes acciones directamente a los STB seleccionados.

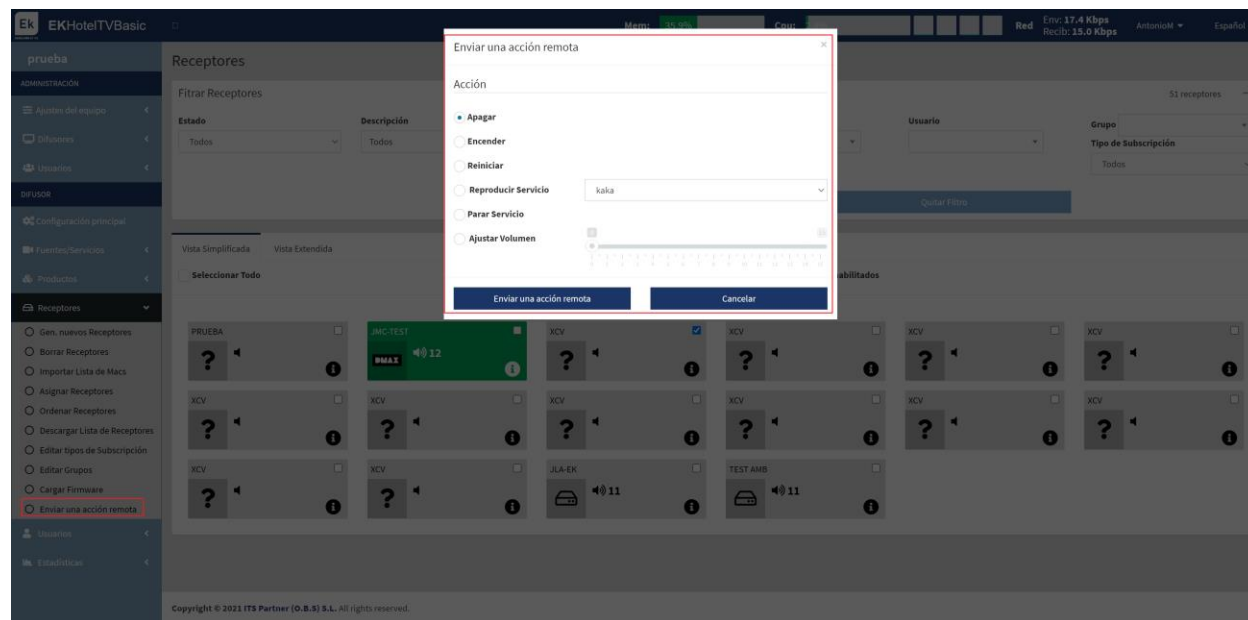

Para realizar la acción deseada deberemos de pulsar en "Enviar una acción remota".

## Usuarios.


Podemos gestionar/crear diferentes usuarios.

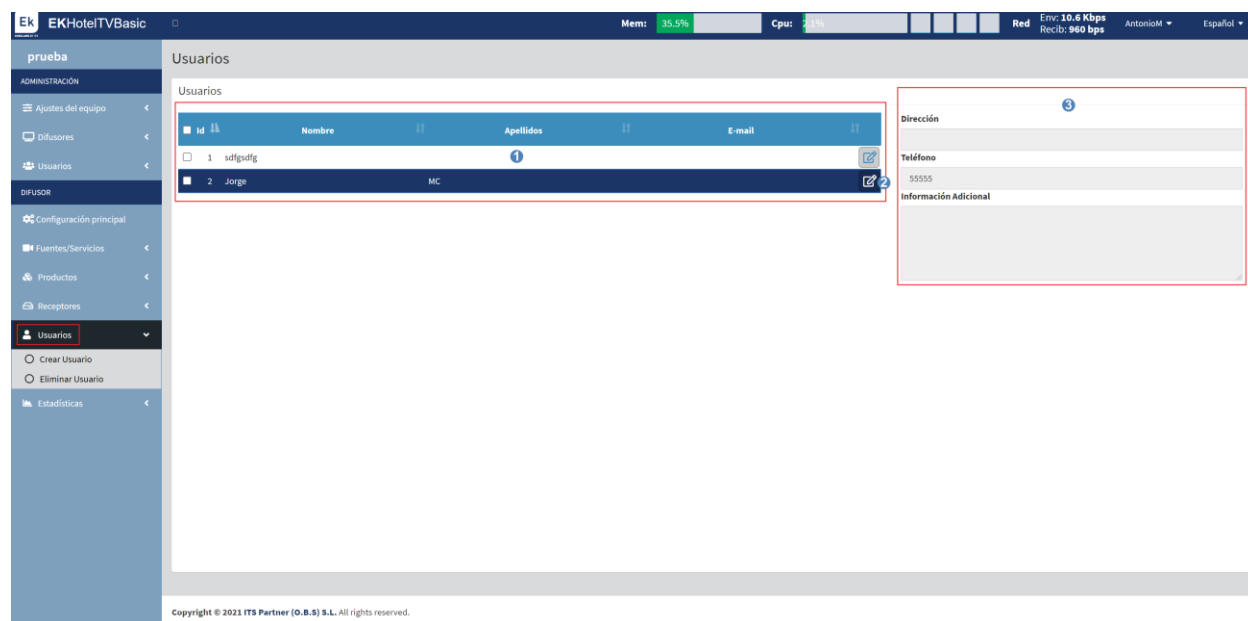

1. Información de los usuarios.
2. Botón de editar: Podemos editar los usuarios creados.
3. Información adicional: Información del usuario seleccionado que no se muestra en el punto 1.

## Crear Usuario.

Podemos crear usuarios.

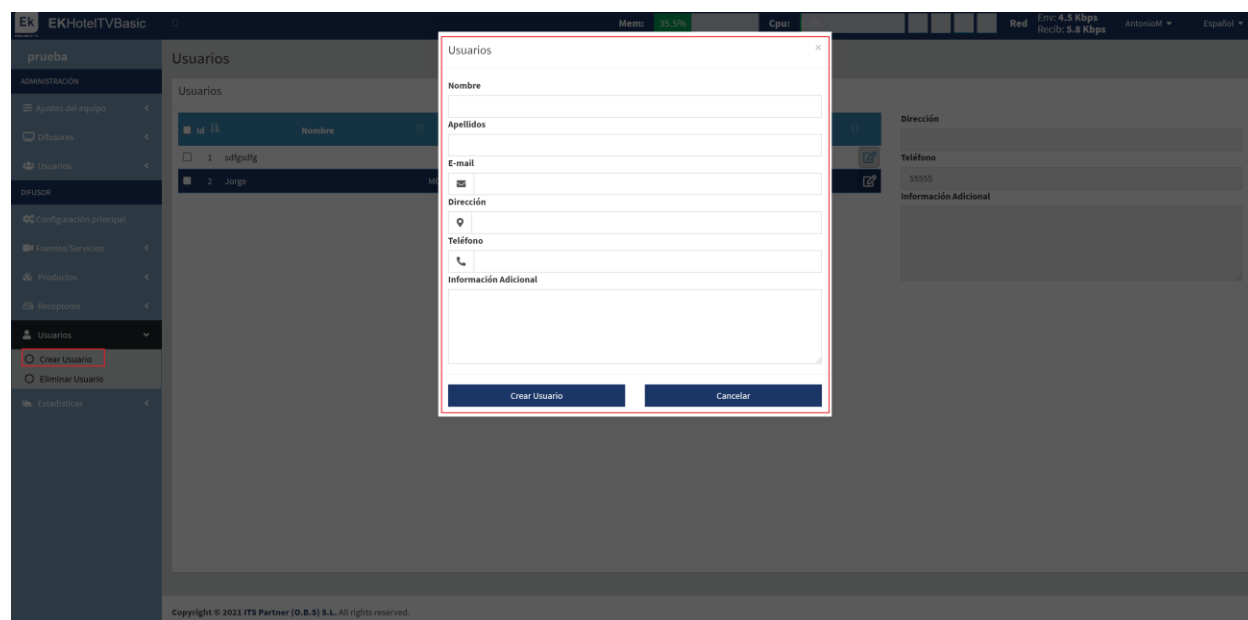

Finalmente pulsamos "Crear Usuario"

## Eliminar Usuario.

Podemos eliminar los Usuarios seleccionados.

The screenshot shows the 'Usuarios' management interface. The sidebar on the left contains the following menu items: 'prueba', 'ADMINISTRACIÓN' (with sub-items 'Ajustes del equipo', 'Dispositivos', 'Usuarios'), 'DIFUSOR' (with sub-items 'Configuración principal', 'Fuentes/Servicios', 'Productos', 'Receptores'), and 'Usuarios' (with sub-items 'Crear Usuario' and 'Eliminar Usuario', where 'Eliminar Usuario' is highlighted with a red box). The main content area shows a table of users:


|                                     | Nombre | Apellidos | E-mail |
|-------------------------------------|--------|-----------|--------|
| <input type="checkbox"/>            | 1      | sdfgsdfg  |        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2      | Jorge MC  |        |

On the right side of the interface, there are form fields for 'Dirección', 'Teléfono' (containing '55555'), and 'Información Adicional'. The top status bar shows system metrics: 'Mem: 35.5%', 'Cpu: 10%', 'Red: Env: 12.1 Kbps, Recib: 11.0 Kbps', and user information 'AntonioM' and 'Español'.



## Estadísticas.


Podemos visualizar un histórico de uso y conexiones de los servicios.

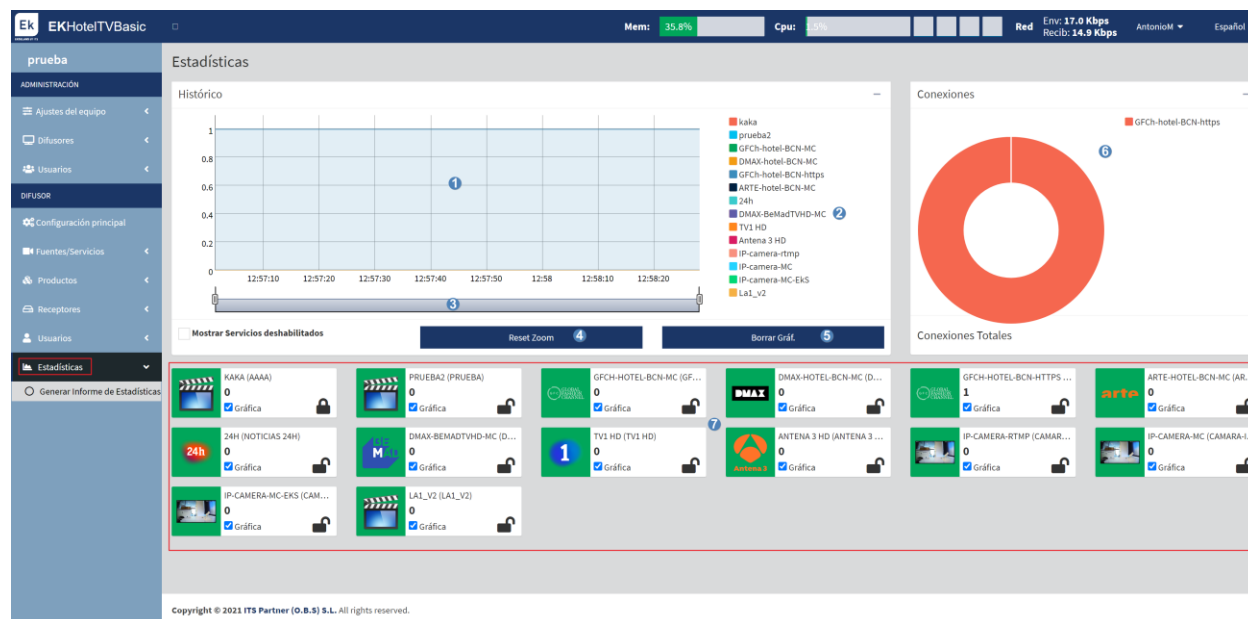

1. Grafica de Histórico.
2. Color de los servicios que se visualizan en el histórico.
3. ZOOM: Podemos ajustar un zoom en el tiempo para ajustar la gráfica según necesitemos.
4. Reset de Zoom.
5. Borrar Gráfica.
6. Histórico de conexiones y color de los servicios.
7. Listado de servicios y check sobre los que queremos generar las estadísticas.

## Generar informe de Estadísticas.

Podemos generar en formato PDF un archivo con las estadísticas en un rango de fecha seleccionado.

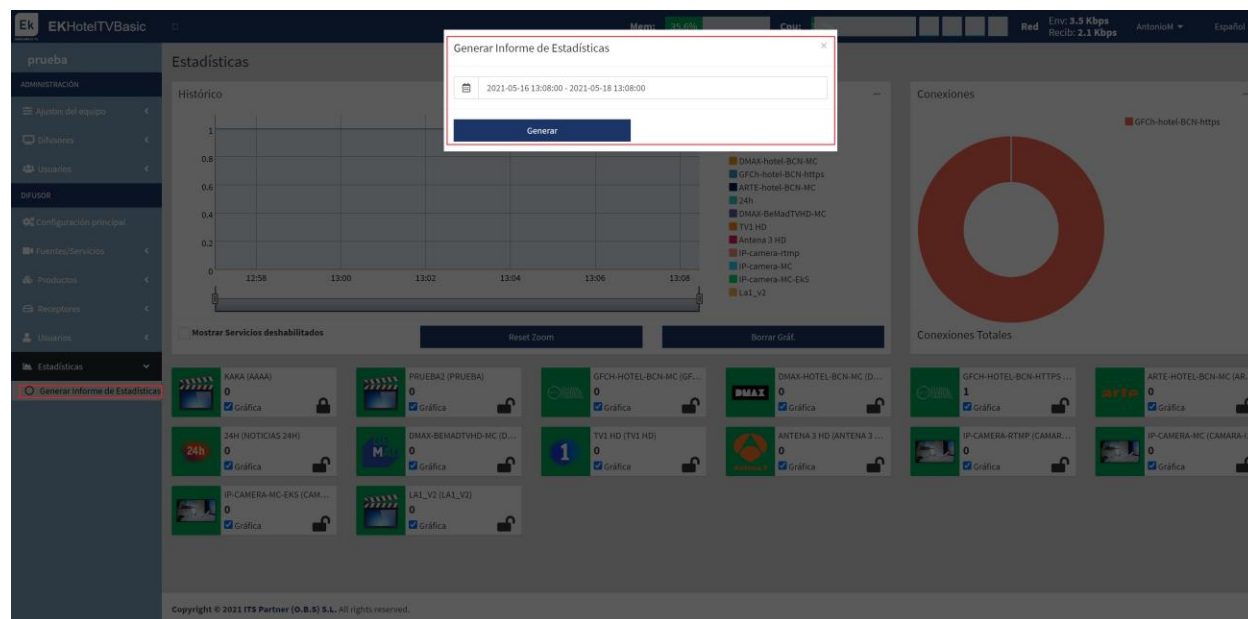

Finalmente pulsamos "Generar" si queremos descargar el archivo PDF.

## FAQ.

- No tenemos acceso al EK HOTEL: Nos conectamos directamente al puerto WAN. Seguidamente verificamos que estemos dentro del rango de IP del equipo, de serie viene con **172.16.5.209** mascara **255.255.255.0**. Intentamos un ping a dicha IP si nos responde debemos de poder acceder por la IP **172.16.5.209:9090**.
- No vemos los STB: Deberemos verificar que los STB están correctamente conectados a la red y añadidos en el EK HOTEL.