



EKSELANS BY ITS

## GSM DI ALLARME CENTRALE GSM-1

Gestione degli allarmi attraverso l'applicazione mobile Android / iPhone

Microfono e altoparlante

sirena interna 95 dB di potenza sonora

Design moderno e discreto


Le batterie tampone (se mancanza di corrente elettrica)

Facile da installare

Accetta fino a 10 RC 1

Gestire fino a 50 sensori diversi

ARTICOLO	GSM-1
Codice	260001
Alimentazione elettrica	110 - 240V AC 50-60Hz
Uscita alimentazione	12V DC 500mA
Frequenza di lavoro GSM	850/900/1800/1900 Mhz
Corrente di standby	110mA
Corrente di allarme	340mA
Batteria di backup	2pcs 3.7V 800mAh Batteria al litio(BL-5B)
Volume sirena	110dB
Accessori wireless supportati	10 telecomandi e 50 sensori senza fili
Frequenza radio	433,92 MHz
Temperatura	- 10°C ~ + 55°C
Umidità relativa	≤ 80% (senza condensa)
Dimensioni (Lungh x Largh x Alt)	188 x 132 x 26 mm

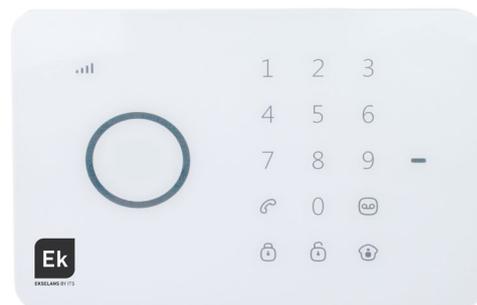

GSM-1