




EKSELANS BY ITS

VIDEOPORTERO 2 HILOS CON SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO RFID MIFARE

PFA 2420

- ✓ Fuente de alimentación con sistema de BUS 2 hilos.
- ✓ Además de proporcionar la corriente necesaria para el sistema de forma centralizada, es el módulo de intercomunicación entre la placa PCD-E y los derivadores DPL-4 /DPL-4F.

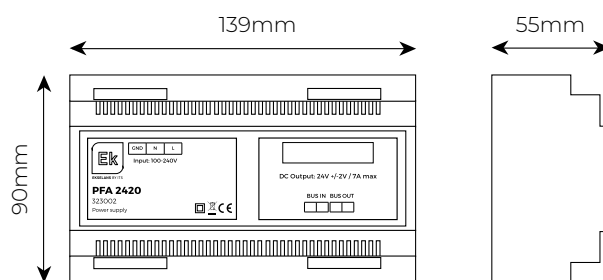

PFA 2420

TABLA TÉCNICA

REFERENCIA		PFA 2420
Código		323002
Tensión de entrada	Vac / Hz	100-240 / 50-60
Tensión de salida	Vdc	24
Corriente máxima de salida	A	2
Potencia máxima suministrada	W	48
Terminales primarios		L, N, GND
Terminales secundarios		4 x BUS
Fijación		DIN Rail (7 módulos) / A pared
Temperatura de trabajo	°C	-10 /+40
Humedad relativa de trabajo	% Hum	10 / 90