

# SWITCH 24 GIGABIT ETHERNET

## SW24 M




- ✓ **24** puertos de alta velocidad 10 / 100 / 1000 Mbps
- ✓ **Plug&play**, sin configuración previa.
- ✓ **Tecnología verde:** energy saving. Ajuste inteligente del consumo
- ✓ **Accesorios incluidos para rack 19"**



EKSELANS BY ITS



SW24 M

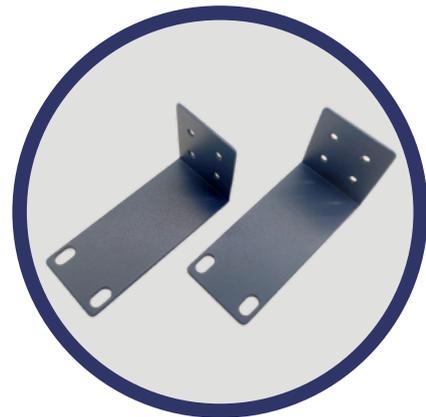

Accesorios incluidos para rack 19"



## TABLA TÉCNICA

REFERENCIA		SW24 M
Código		334102
Interfaz Ethernet		24 x 10/100/1000 Mbps puertos Ethernet
Capacidad de conmutación	Gbps	48
Método de transmisión		Almacenamiento y envío
Funciones de puerto		IEEE 802.3 para Ethernet IEEE 802.3u para Fast Ethernet IEEE 802.3x . 802.3ab, 802.3az MDI/MDIX automático Admite operación de dúplex medio/completo (la mitad a 10/100 Mbps, completo a 1000 Mbps)
Capacidad de conmutación	Gbps	48
Tasa máxima de reenvío	Mpps	35,7
Tabla de direcciones MAC		8K
Indicadores LED		Enlace / actividad: 10/100M, 1000M - Alimentación
Alimentación	Vdc	100-240 V/AC, 50-60MHz
Consumo	W	15,15
Temperatura de trabajo	°C	Funcionamiento: 0 - 50 Almacenamiento: -20 - 70
Humedad	%	Funcionamiento: 10 - 90 (sin condensación) Almacenamiento: 5 - 90 (sin condensación)
Disipación máx.	BTU/h	51,70
Dimensiones	mm	280 x 180 x 44
Peso	Kg	1,6